


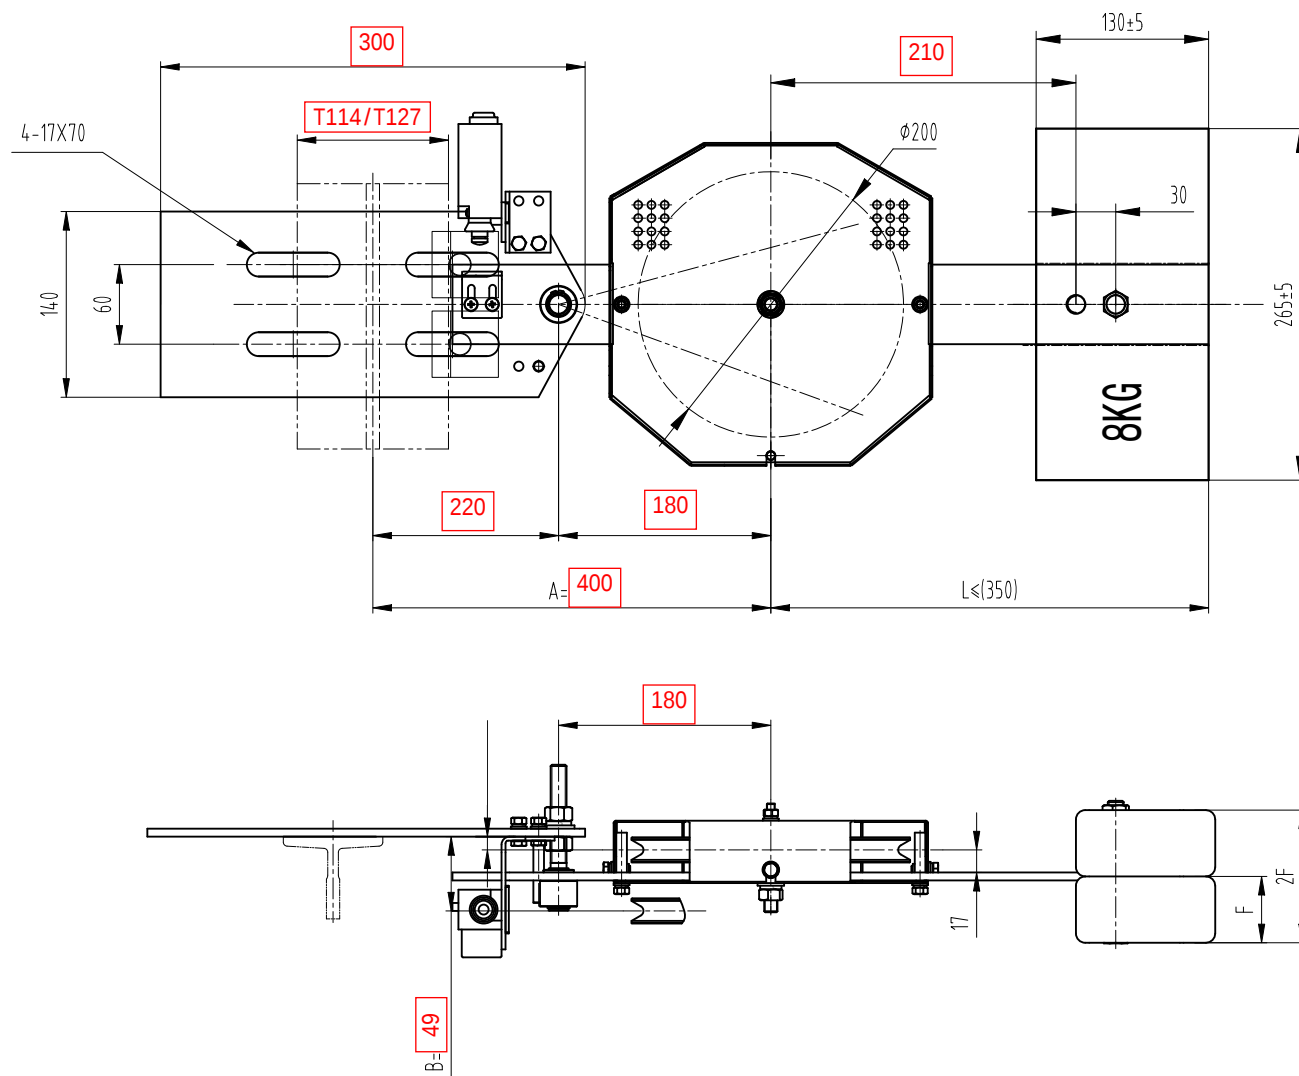

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性				总装示意图 张紧装置					
设计				标准化							
							阶段标记		重量	比例	X20000000
审核										1:4	
工艺				批准			第	张	共	张	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 220
- Overall height: 60
- Top edge features:
 - Left corner: R20
 - Top-left corner: 20
 - Top edge: 160
 - Top-right corner: 120
 - Top edge: t6
- Internal features:
 - 4- $\phi 7$ (4 holes of diameter 7)
 - 4-17x70 (4 slots of width 17 and length 70)
 - Bottom-left corner: 35
 - Bottom-left corner: 15
 - Bottom edge: 380
 - Bottom edge: 60

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图幅: A3 Ver 1.1