


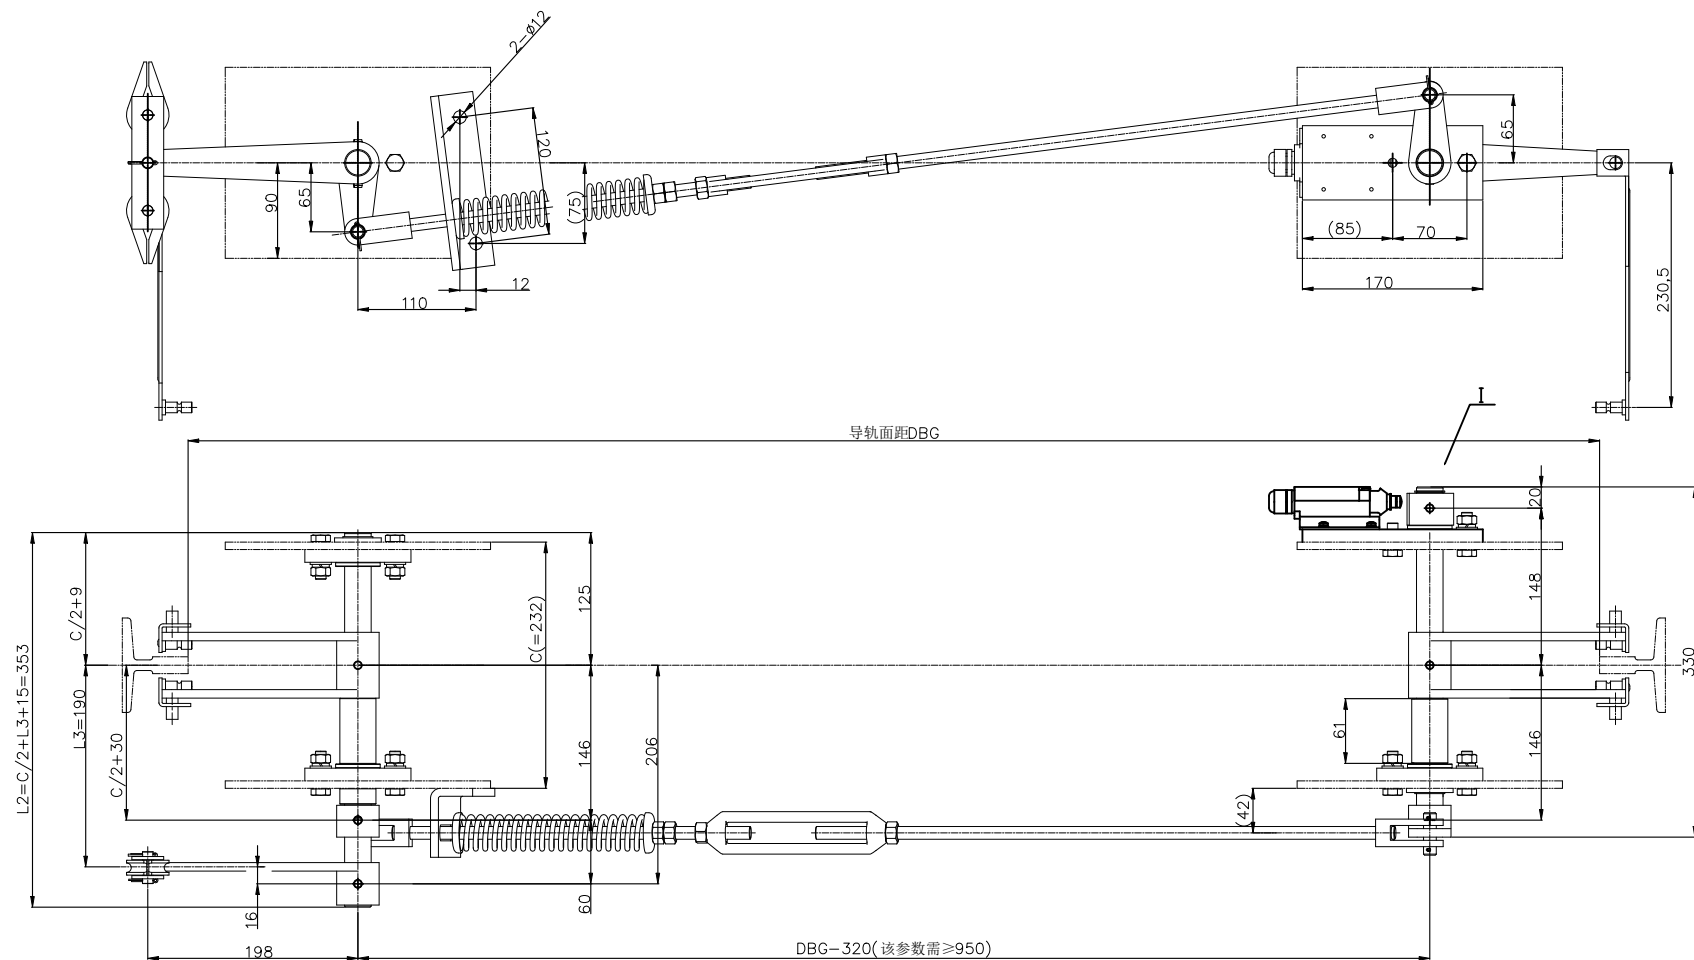


技术说明:

- 1、本件为下提拉式形式布置结构;
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7\text{mm}$ 参数确定;
- 3、本件中安全开关为自动复位开关。
- 4、本图中各件位置可根据客户要求状态设定,具体制作时需注意相关参数的确定。
- 5、本图所有未注公差按GB/T1184-K,GB/T1804-m执行。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核							14.7	1:5
工艺			批准			共 张 第 页		OX188T



GB/T 1804-

OX188T.1-4

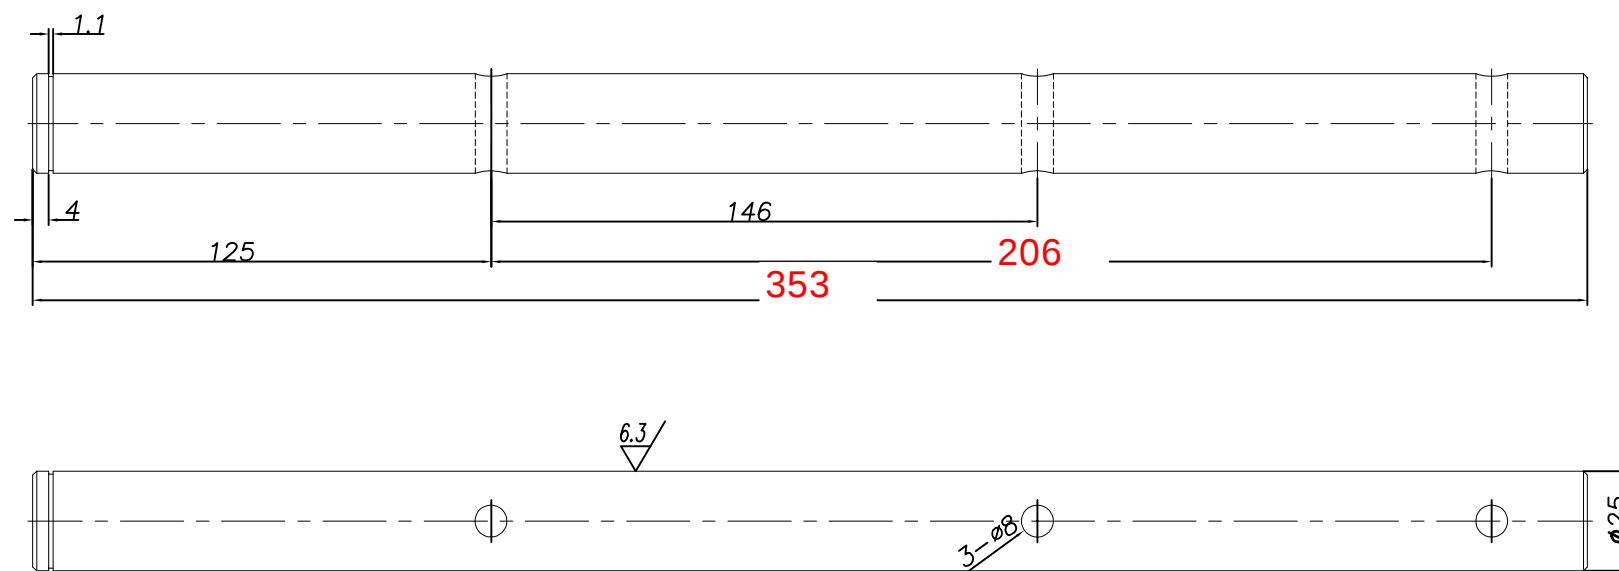

4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

										Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记 处数 分 区 文件更改 量 名 年月日										阶段标记 重量 比例			长轴杆		
设计															
校对															
审核															
工艺										版本:			OX188T.1-4		
批准															

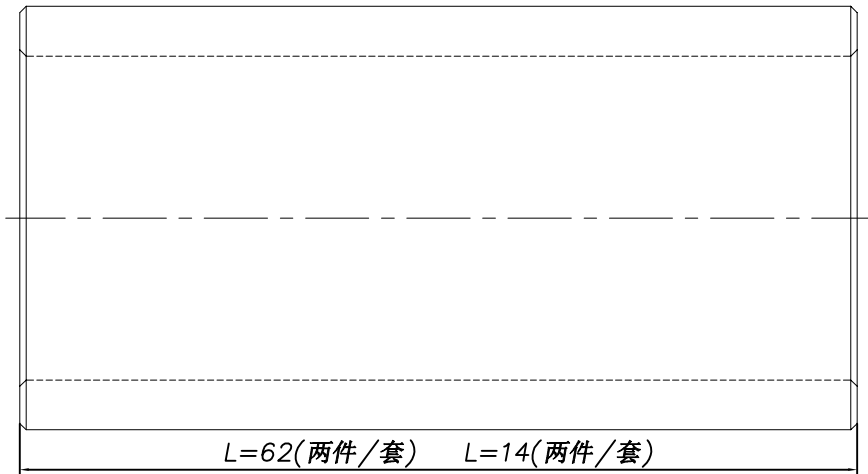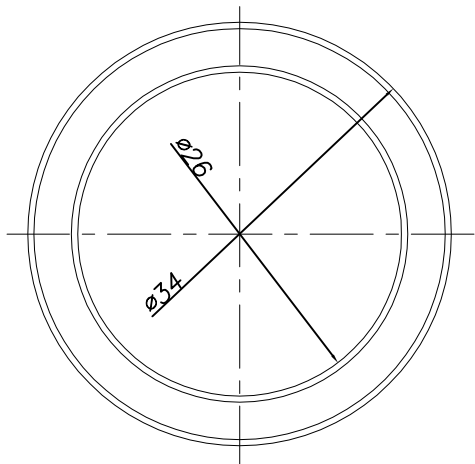

技术说明

- 1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.5\sim1.0\times45^\circ$ ；
- 2. 图中衬套长度根据指令确定；
- 3. 表面镀锌处理。

						20#				宁波奥德普电梯部件有限公司	
										衬套	
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日	阶段标记		重量	比例	0X-188T.1-5	
设 计			标准化								
校 对											
审 核									0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:					