



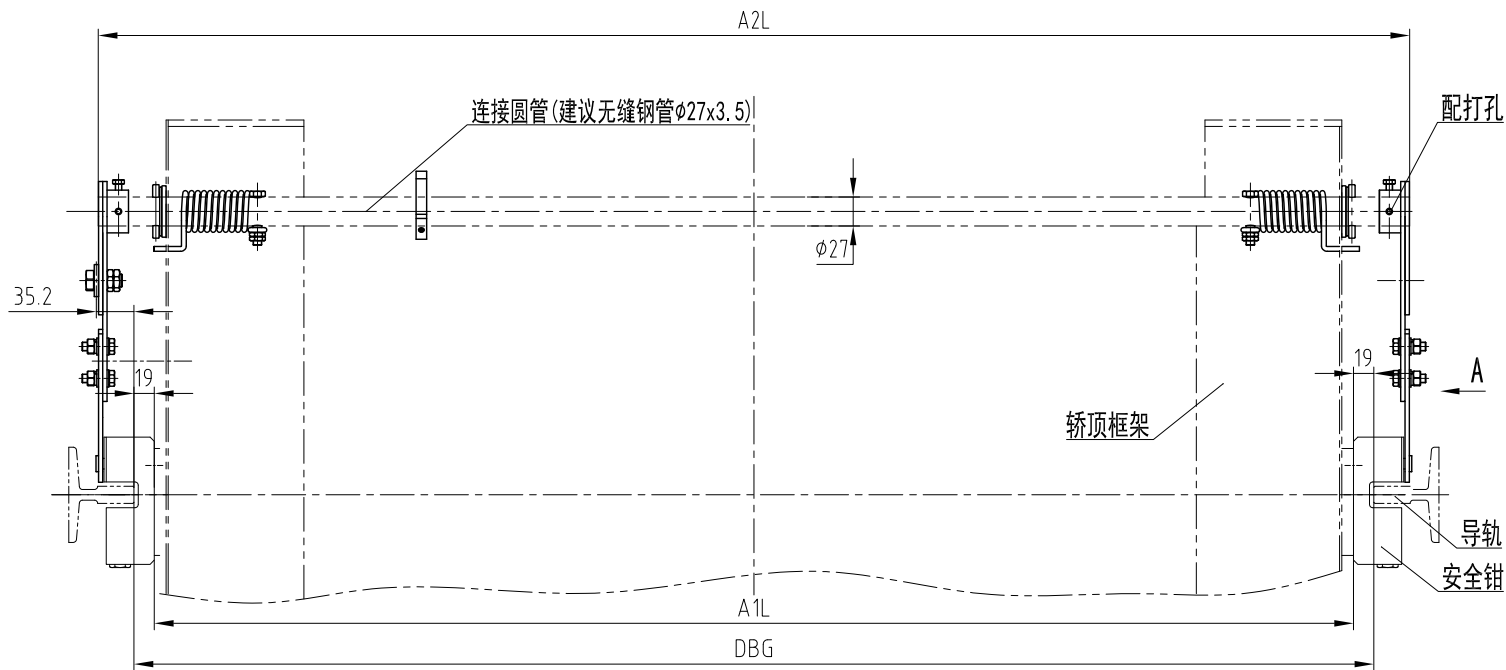


A1L	A2L
DBG-38	DBG+80

A向


配UKS开关不配开关安装板

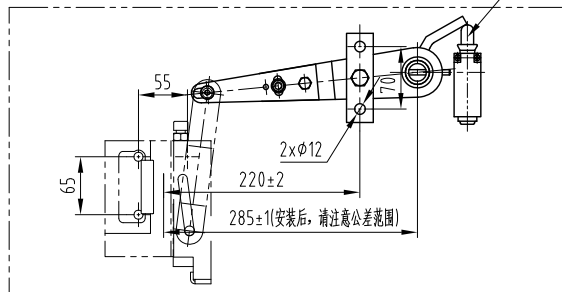

连接圆管开孔图

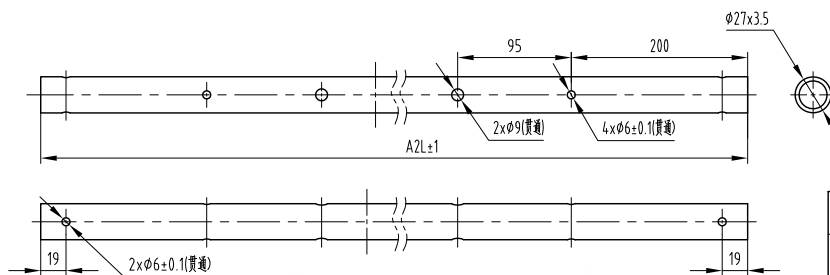

开孔尺寸



技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA, 配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C;
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件, 包含开关及安装标准件、包含连接圆管;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉, 安装时先安装一侧摇臂, 再同步另一侧摇臂位置后, 打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后, 需保证摇臂提拉能够完全到位, 提拉过程中摇臂最外侧边缘, 不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

受控文件

2023.11.18

JDA2683ACX(—)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT

.11.18						杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT					
										OX-210TA 安全联动装置	
标记 处数		更改内容		签名 日期							
设计				标准化				阶 段 标 记		重 量 比 例	
								S A B		1:5	
审 核										JDA2683ACX	
工 艺				批 准				共 1 张 第 1 页			

实施日期: 2023年11月25日