

A3



A

B





C

D


E

F

左置式(常规形式)

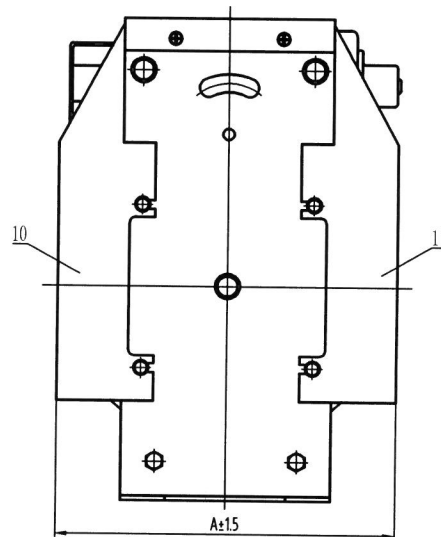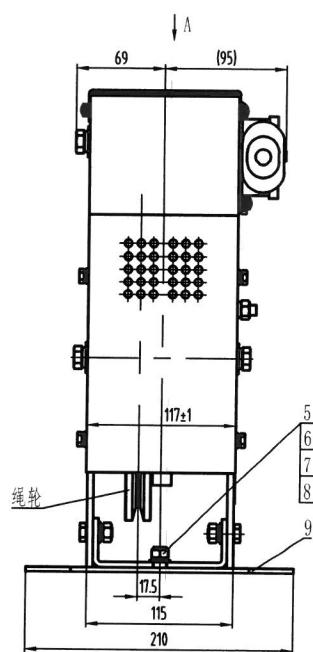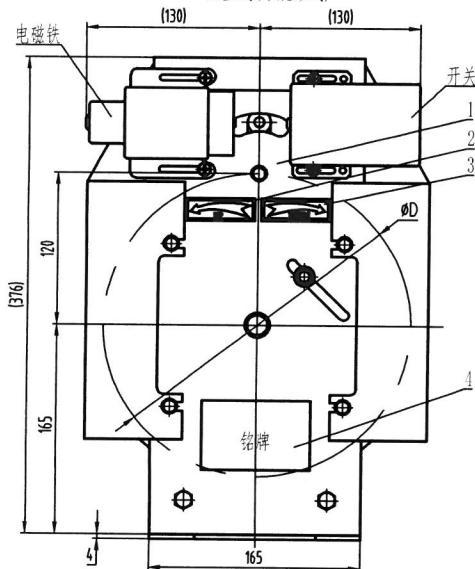

A (去限速器主体配件)

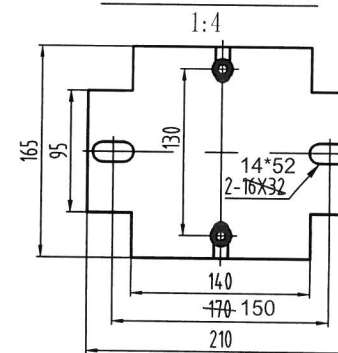详见零件图
腰孔缩短为45

FB-XOA2531ACP005-H45338

技术说明

- 1 本产品型号为OX-187限速器, 为杭州西奥定制, 符合GB/T7588.1-2020的要求, 本产品满足触差渐进式安全钳的要求;
- 2 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴绳轮;
- 3 本件按左置形式绘制, 如不注明即按左置配置, 右置形式则其上下行方向相反, 其方向标识不同;
- 4 限速器提拉力 $>500N$, 匹配OX-200张紧装置时, 测试配重为张紧重块重量, 当匹配OX-300张紧时, 测试配重为张紧重块重量的一半;
- 5 限速器调速标准按GB/T7588.1-2020中5.6.2.2.1项要求执行;
- 6 对重侧用限速器需有“对重侧”字样标签标识, 粘贴在铭牌旁;
- 7 护罩两侧都有观察孔, 电气接线图见限速器接线示意图;
- 8 铭牌样式见铭牌附图。

-POS	名称	DEF	图号	品/牌	材料	涂装	备注	-POS	G99	G98	G97	G96
-01	限速器零件		OX187					-01	1	1	1	1
-02	上行标志		OX240-FX(UP)					-02	1	1	1	1
-03	下行标志		OX240-FX(DOWN)					-03	1	1	1	1
-04	铭牌		OX187-MP					-04	1	1	1	1
-05	内六角沉头螺钉		GB/T 2673 M8x20					-05	2	2	2	2
-06	平垫圈		GB/T 95 8					-06	2	2	2	2
-07	弹垫		GB/T 93 8					-07	2	2	2	2
-08	六角螺母		GB/T 6170 M8					-08	2	2	2	2
-09	G04安装底板		OX187-3(XA)					-09	1	1	1	1
-10	护罩		OX187-11	G01				-10	1	1	1	1
-11	护罩		OX187-11	G02				-11	1	1	1	1

CA号

标记

处数

更改内容

更改人

日期

设计

吴春龙

校对

高赞亭

标准化

薛艳妮

批准

宋亮

日期

2016-11-30

比例: 此图不按比例

共 6 页

第 1 页

杭州西奥电梯有限公司

XOA2531ACP

OX187限速器

CA号: CA-D2207158

A3

一角 FIRST

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工			切削加工
	>120	<=120		
		电梯	扶梯	
线性尺寸	m	m	c	m
倒圆半径和倒角高度	c	m	c	
角度尺寸	v	c	c	
形位公差 GB/T 1184	L			K

△

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP009	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	轿厢侧用 左置
XOA2531ACP005	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP006	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP007	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP008	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	轿厢侧用 右置
XOA2531ACP019	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP015	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP016	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP017	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP018	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	

△


西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP029	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	对重侧用 左置
XOA2531ACP025	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP026	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP027	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP028	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	对重侧用 右置
XOA2531ACP039	0.5	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP035	1.0	6	200	217	XOA4111ACH001	
XOA2531ACP036	1.5	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP037	1.6	8	240	267	XOA4111ACH002	
XOA2531ACP038	1.75	8	240	267	XOA4111ACH002	

△

西奥件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	A (mm)	绳轮绳槽	备注
XOA2531ACP126	1.5	6	240	267	XOA4111ACH004	对重侧用 左置
XOA2531ACP127	1.6					
XOA2531ACP128	1.75					
XOA2531ACP136	1.5					对重侧用 右置
XOA2531ACP137	1.6					
XOA2531ACP138	1.75					

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	曾祖狮	杭州西奥电梯有限公司
CA-D2306152	△	7	新增件号126~128,136~138,009,019,029,039; 补充限速器壳体宽度A的取值	董子健	2023-08-28	校对	何成	
						标准化	薛艳妮	
						批准	王利	比例: 此图不按比例
						日期	2022-07-18	共 页 第 2 页


CA号: CA-D2207158

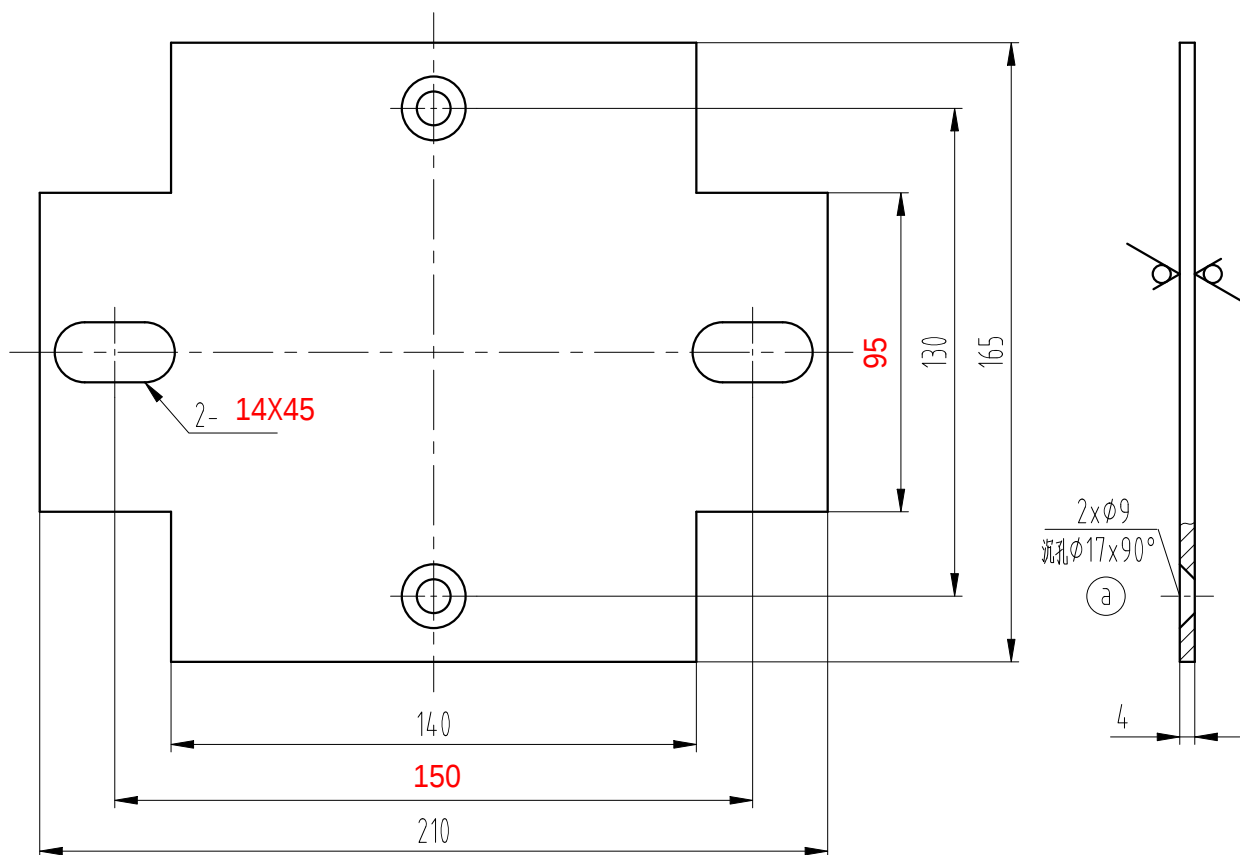

技术要求

- (a) 1 边角去毛刺，锐角倒钝；
- (a) 2 表面喷塑粉处理，颜色有生产指令确定；
- 3 本件为西奥电梯对重限速器XOA2531ABJ系列专用底座。

(a)	4	替换图框，更改沉孔类型和尺寸，修正技术要求1和2用词，修正材料标记		
标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角 		实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
(CC) 关键特性						(a) 钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700 阶段标记 重量 比例					G04安装底板					
设计	周正	2020.01.02	标准化													
审核	舒佳乐	2020.01.02														1:2
工艺			批准	达文朋	2020.01.02	第 1 张					共 1 张					