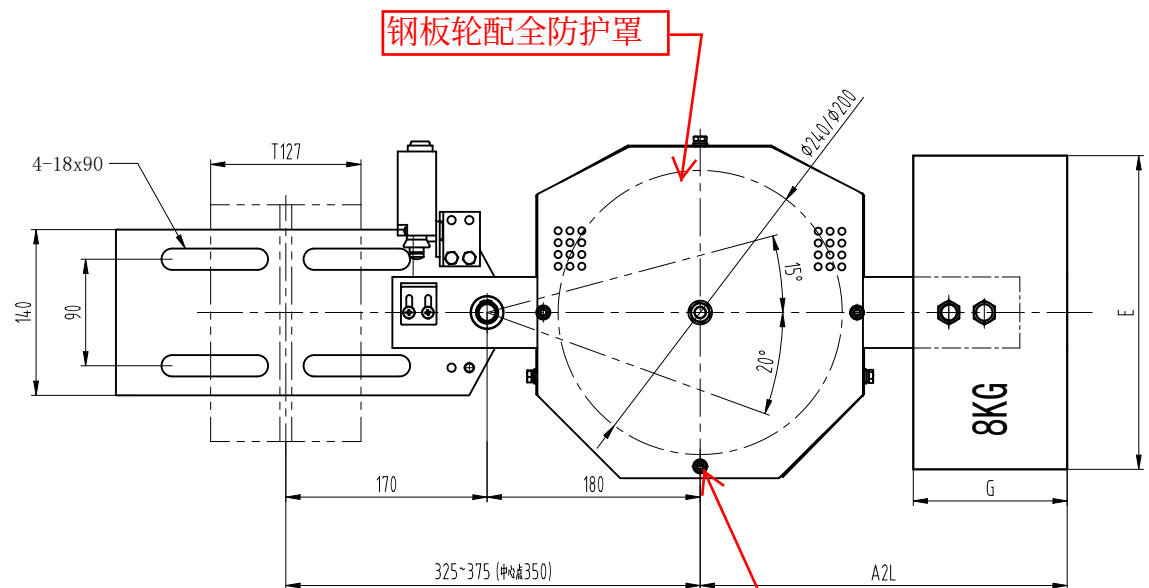



技术要求

- 1 本产品型号为0X-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
					CC 关键特性				总装示意图			
					设计		标准化		阶段标记	重量	比例	张紧装置 X20000000
					审核				B		1:4	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	第 3 张 共 4 张			

其余 12.5

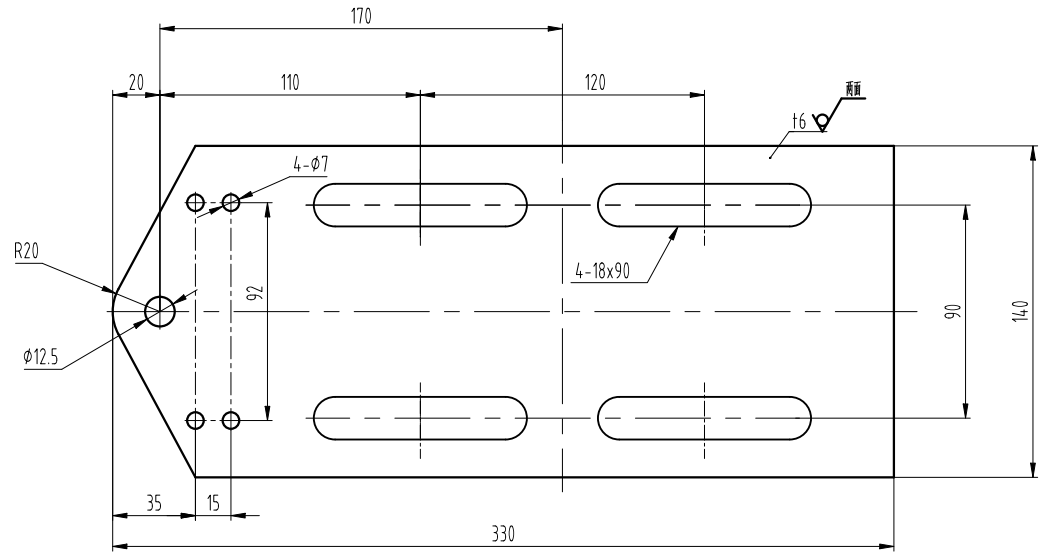

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0			
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	安装底板
审核				A		1:2	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张		X20000A01