


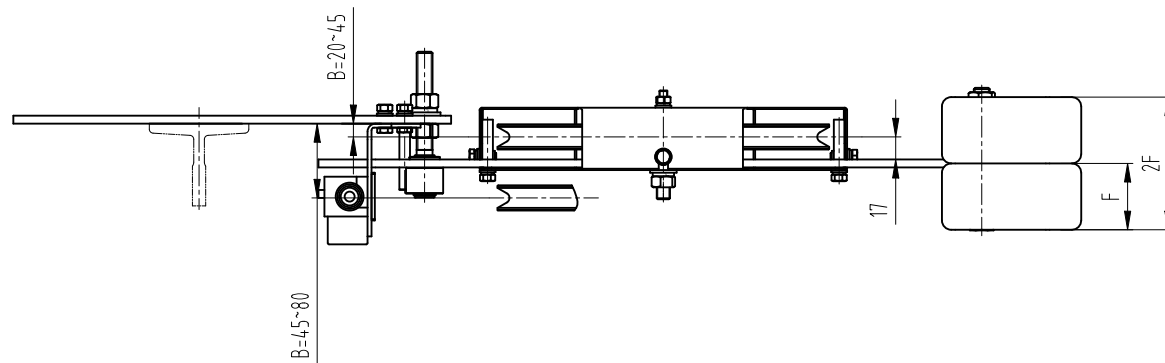

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
					CC 关键特性				总装示意图				张紧装置
					设计		标准化						
					审核				阶段标记		重量	比例	X20000000
⑤	1											1:4	
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	第 张		共 张		

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 300
- Overall height: 70
- Top edge features:
 - Left corner: R20
 - Top-left corner: 4- $\phi 7$
 - Top-right corner: 4-17x80
- Bottom edge features:
 - Bottom-left corner: 4- $\phi 12.5$
- Internal dimensions and offsets:
 - Top edge offset from left: 20
 - Top edge offset from right: 120
 - Bottom edge offset from left: 35
 - Bottom edge offset from right: 15
 - Top edge offset from center: 90
 - Bottom edge offset from center: 92
- Material and finish:
 - Material: t6
 - Finish: 表面

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

标记	处数	更改内容	签名	年月

实施日期	
------	--


钢板	Q235B/6.0
----	-----------

安装底板

阶段标记	重量	比例
------	----	----

A						1:2
---	--	--	--	--	--	-----

X20000A01

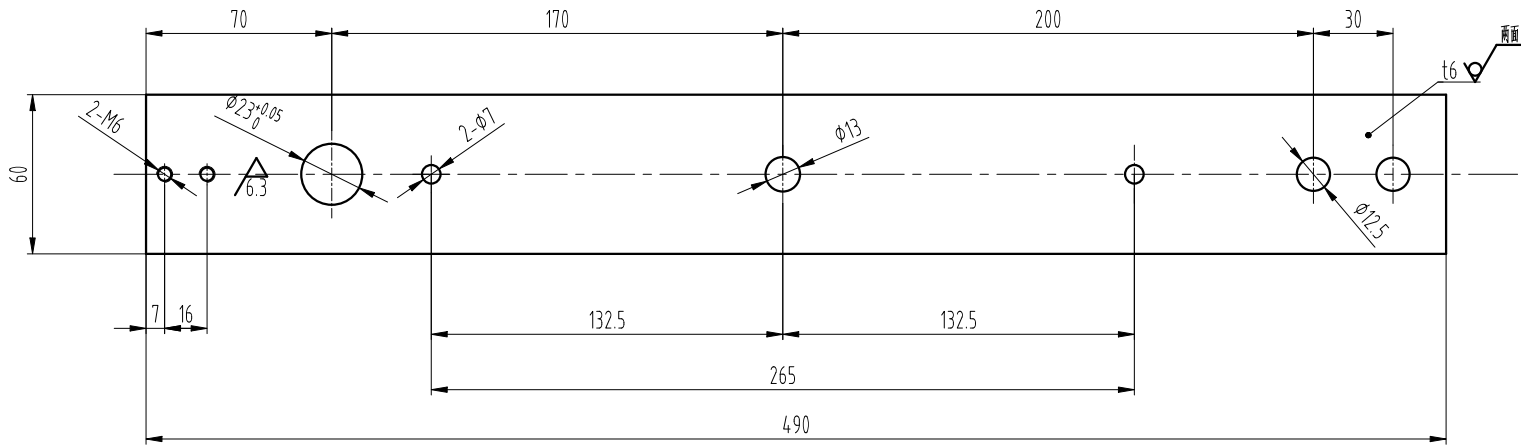

技术要求
1 去锐角毛刺，表面平整；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角			实施日期			A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC 关键特性											
设计				标准化			钢板 6/Q235B			摇杆	
							阶段标记	重量	比例		
审核									1:2	OX-200.2.1-1	
工艺				批准			第 1 张 共 1 张				