
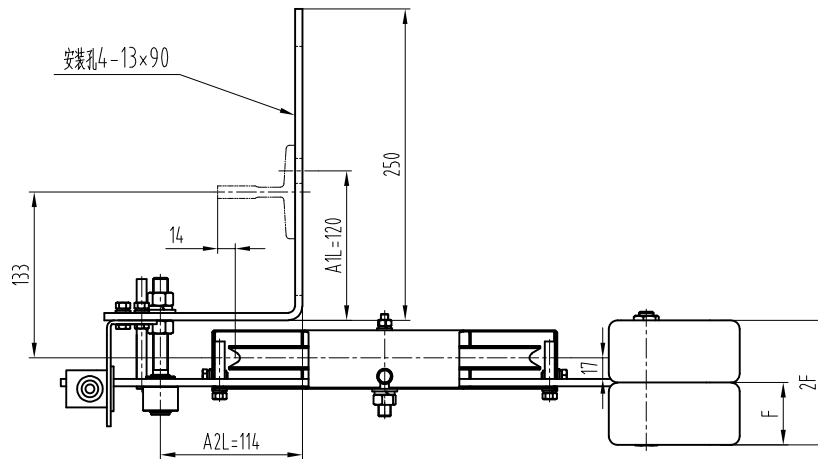


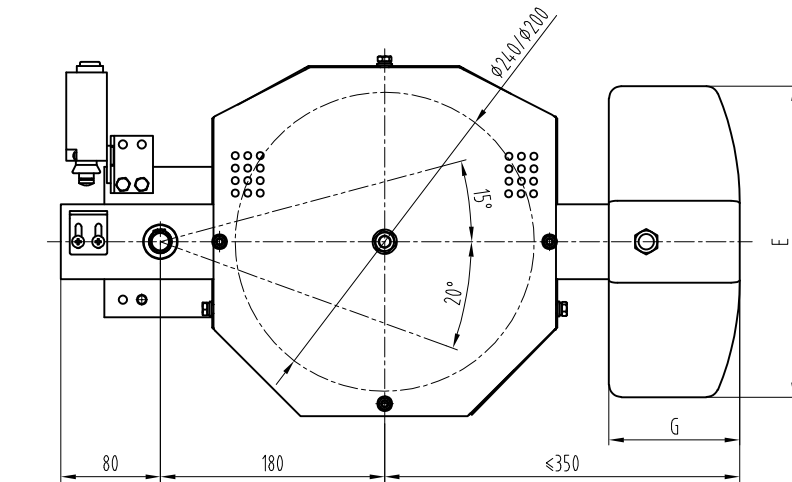

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200(BG), 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计	胡建升	2022.09.13	标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置 X20000000
标记	处数	更改内容	签名	年月日	审核	刘晶	2023.04.04					B		1:4	
					工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		第 3 张	共 4 张		


-POS	名称	DEF	图号	品/群	材料	涂装	备注	-POS	G01	G02
-01	安装底板	DWG	X20000A01-非标	G01				-01	1	
-02	开关支架	DWG	X20000A02	G01				-02	1	1
-03	行程开关	DWG	UKS					-03	1	1
-04	十字槽盘头螺钉		GB/T 818/M4×30					-04	2	2
-05	开关定位板	DWG	OX-200.1-3	G01			备用件	-05	1	
-06	六角螺栓		GB/T 5783/M6×20					-06	2	2
-07	弹垫		GB/T 93/6					-07	3	3
-08	六角螺母		GB/T 6170/M6					-08	3	3
-09	平垫片		GB/T 97.1/6					-09	1	1
-10	限位杆	DWG	X20000A03	G01				-10	1	1
-11	安装底板	DWG	X20000A01	G02				-11		1

尺寸表

X20000A00	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

技术要求

- 1 开关定位板与安装孔水平，实际使用时根据张紧位置对开关位置进行调整装配；
- 2 装配后注意保护开关，防止开关损伤。

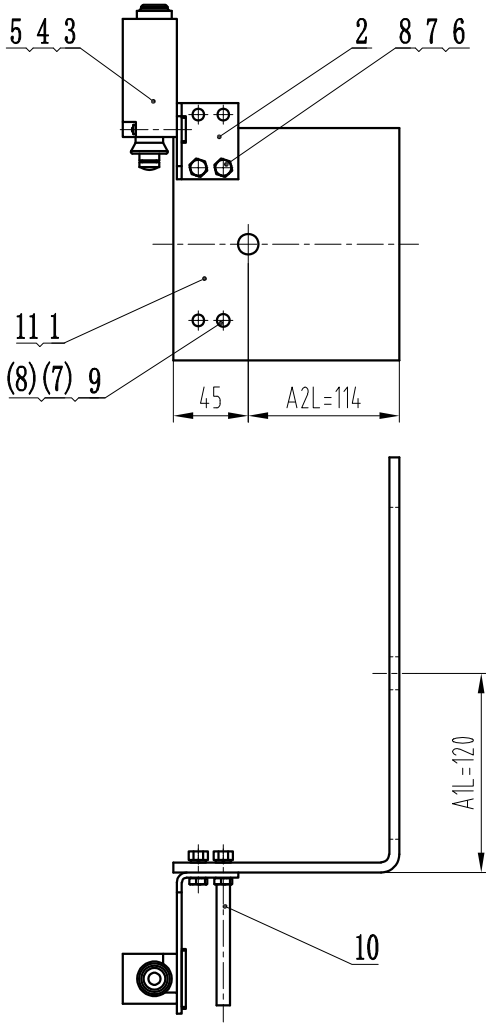

图幅: A3 Ver 1.1

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计	胡建升	2022.09.07	标准化					安装板组件			
				审核	刘晶	2023.04.04						阶段标记	重量	比例	
				工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06			A		1:3	
				签名	年月日							第 1 张	共 1 张	X20000A00-非标	



X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

第一视角 

 关键特性

实施日期	
------	--



A EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 Q235B/6.0

安装底板

阶段标记	重量	比例
------	----	----

A						1:2
---	--	--	--	--	--	-----

X20000A01-非标

图幅: A3 Ver 1.1

[illegible]