

**导靴加高了30MM
加强筋加高了30MM**

技术说明:




- 1、本件适用于额定速度≤1.0m/s;
- 2、图中导靴槽口宽度根据导轨参数可配用
10、16等规格形式，生产时要求注明。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
								2:3
审核								
工艺			批准			共	张	第
								页

滑动导靴

OX-029Y

GB/T 1804-2000	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角	公差±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

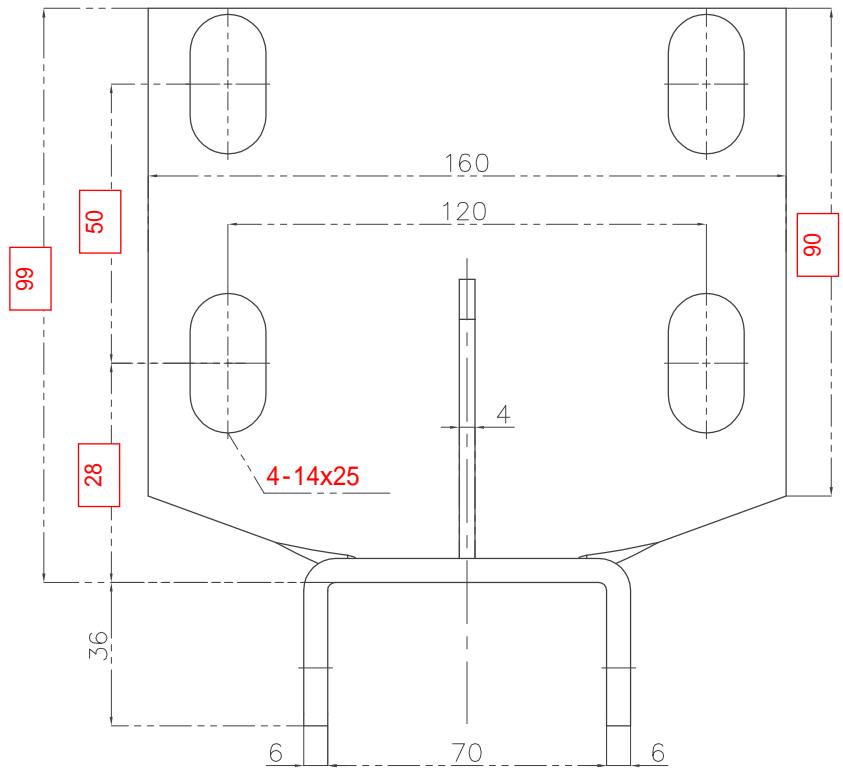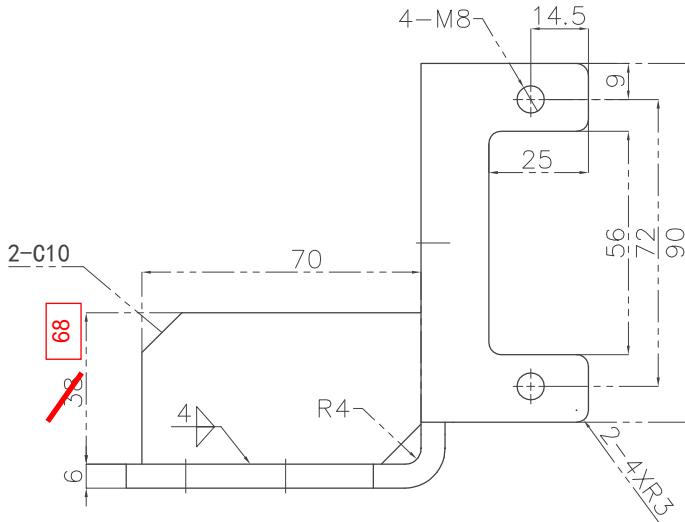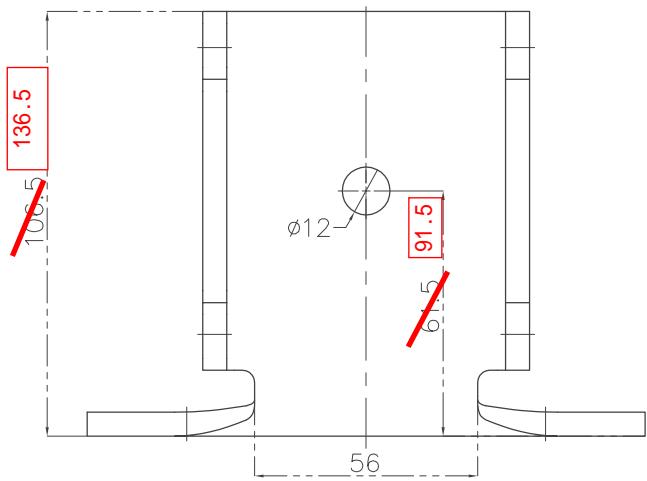

技术说明


1. 本件采用电焊连接，焊接高度为4mm，要求焊接后安装底面平整无扭曲；
2. 焊接后无焊穿及虚焊现象；
3. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准色，特殊按指令。

标记	处数	分 区	文件	更改	签 名	年月日	
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				

宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴座

0X029.1

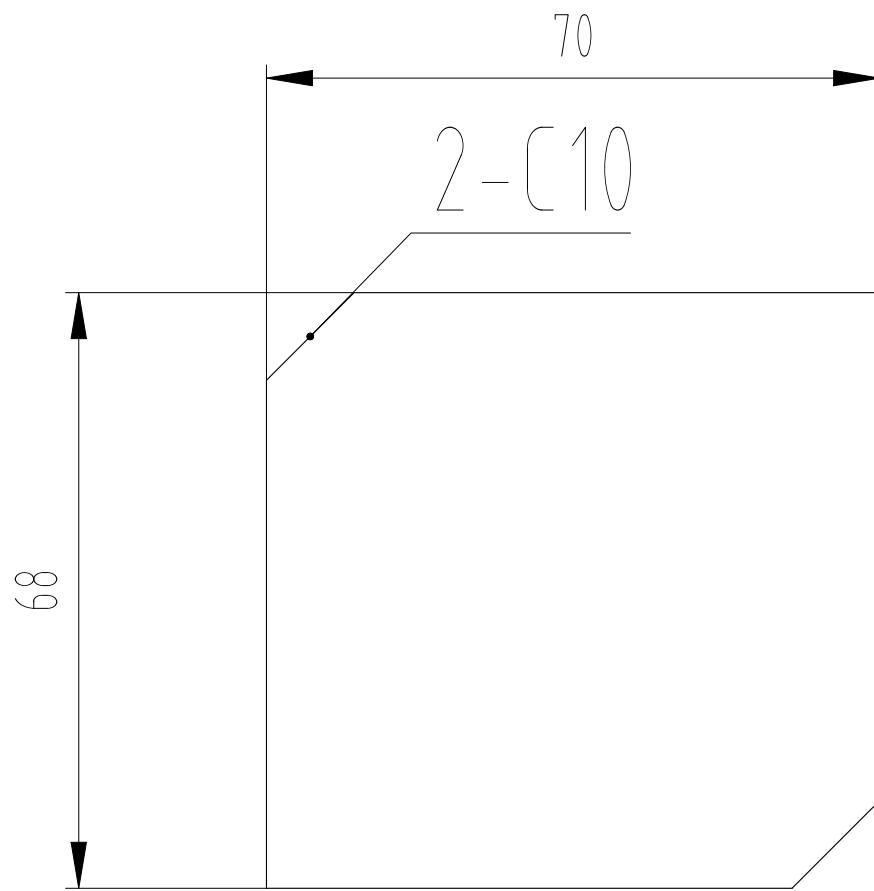

**加强筋厚度
5MM**