



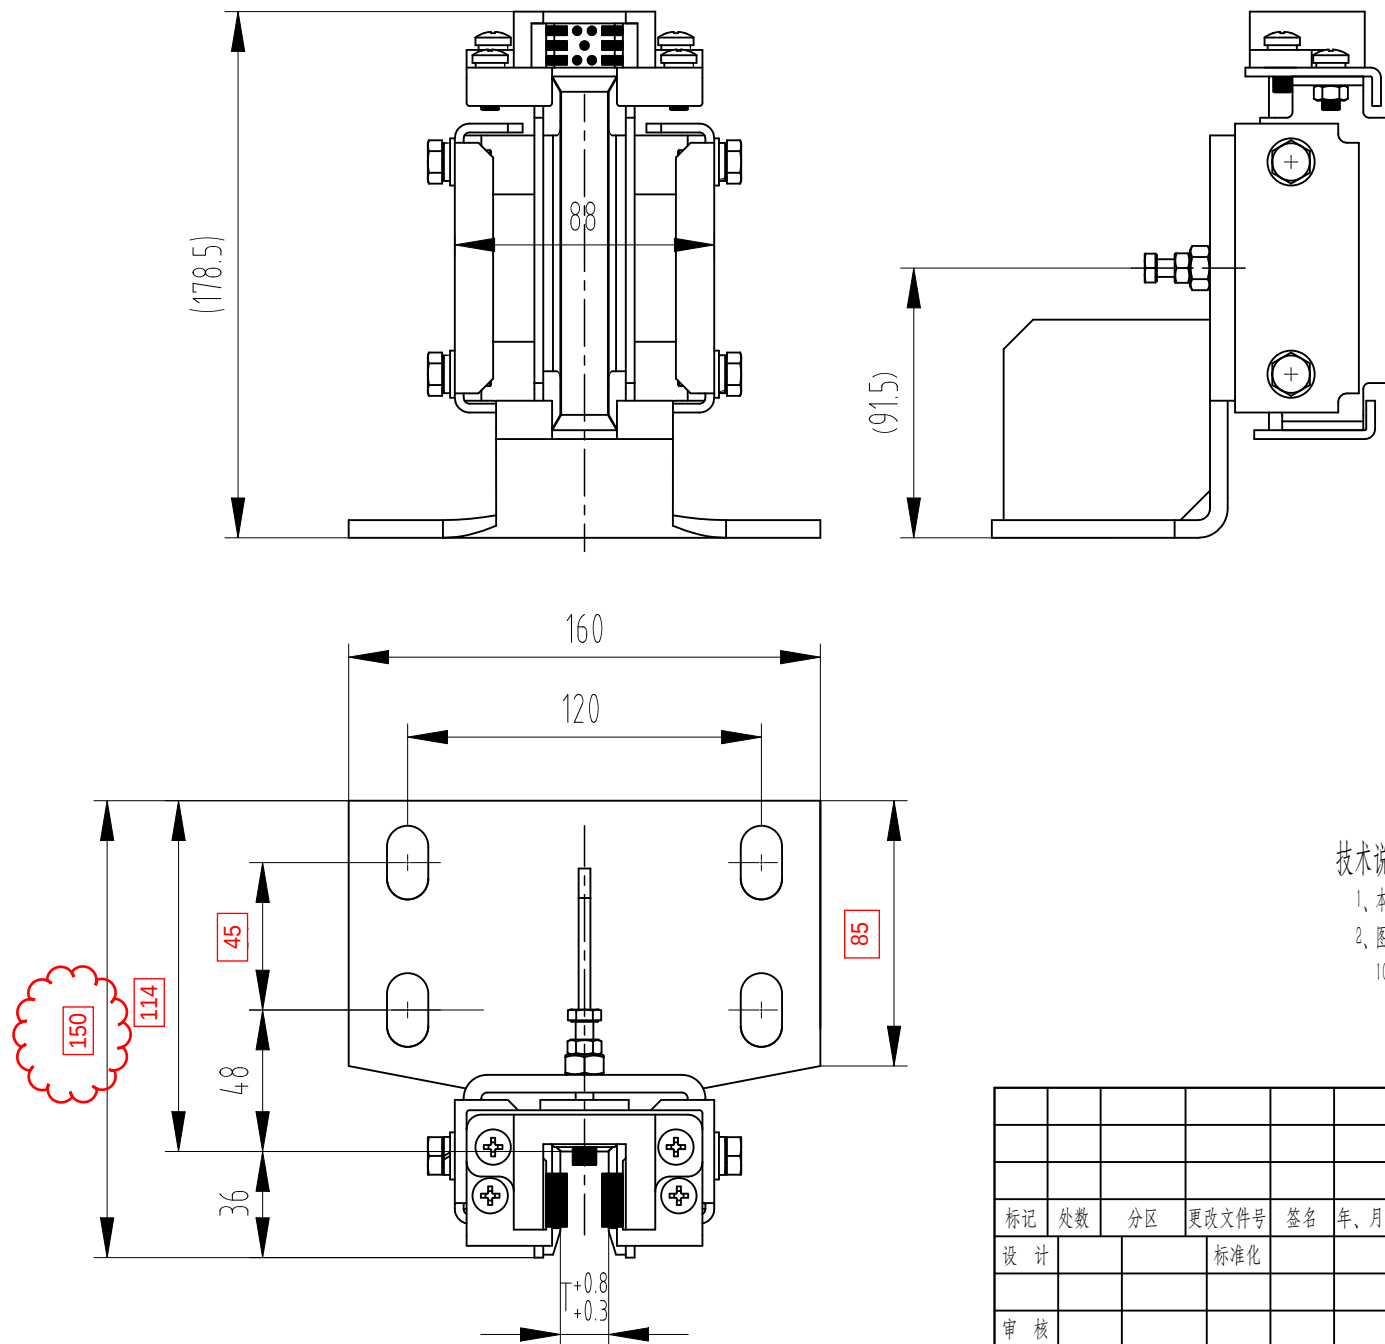

导靴加高了30MM
加强筋加高了30MM

技术说明:
1、本件适用于额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$;
2、图中导靴槽口宽度 t 根据导轨参数可配用
10、16等规格形式,生产时要求注明。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
										滑动导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-029Y
									2:3	
审核										
工艺			批准			共 张 第 页				

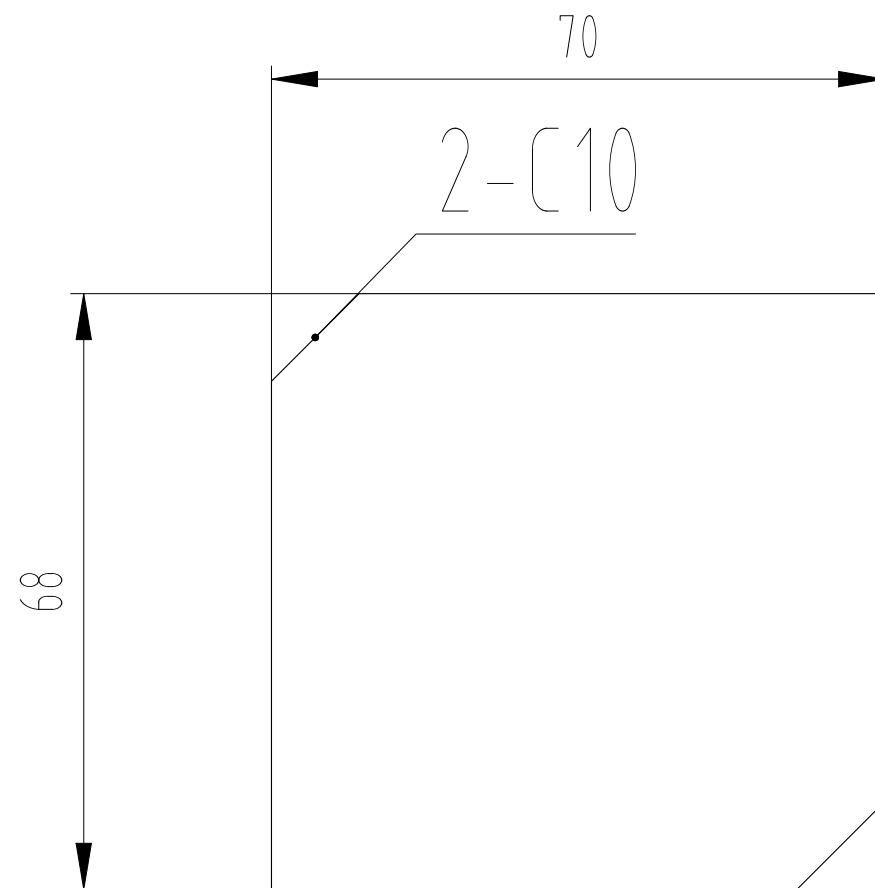

加强筋厚度
5MM