




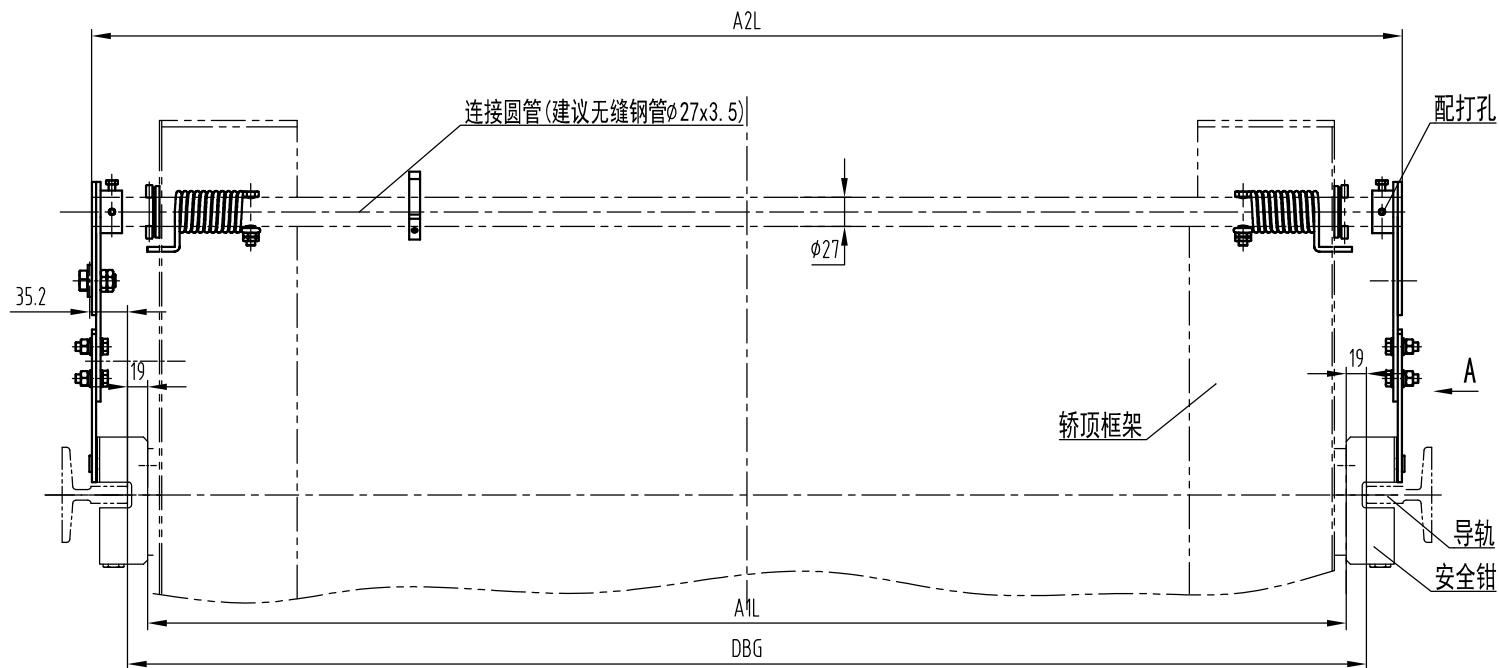

A1L	A2L
DBG-38	DBG+67

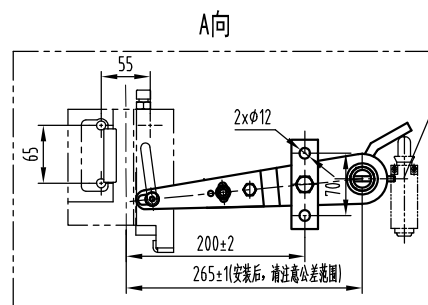


开孔尺寸

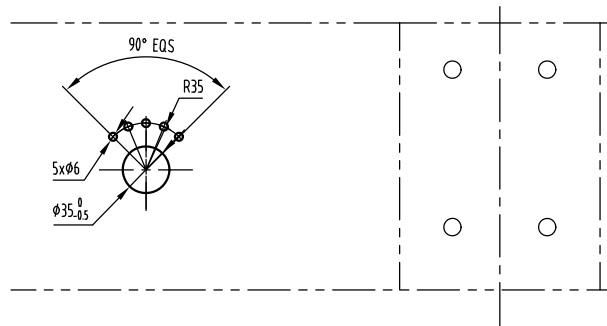

需配UKS开关件号为JDA5244A009
及JDA4040FBA001 开关安装板

连接圆管开孔图

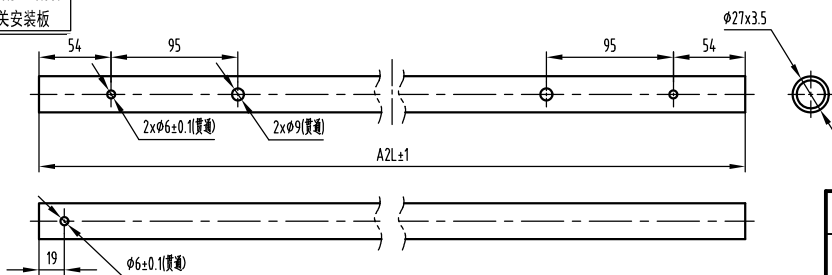

E-B-028-B
南通尧辉装饰展厅项目

FB-JDA2683ACW(---)	999	998
重量(kg)		
备注	2.3象限	1.4象限
	如图制作	对称制作

技术要求

- 1 本安全联动装置型号为OX-210TA，配合使用安全钳为OX-210B或OX-210C；
- 2 本安全联动装置不包含安全钳及安装标准件，不包含开关及安装标准件、不包含连接圆管；
- 3 预紧力建议为150N~200N；
- 4 提拉摇臂需保持同步提拉，安装时先安装一侧摇臂，再同步另一侧摇臂位置后，打孔安装侧柱绳；
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有有效触发开关；
- 6 安装后，需保证摇臂提拉能够完全到位，提拉过程中摇臂外侧过紧，不允许超过安全钳滑动钳块工作面。

杭州嘉运电梯科技有限公司 JOYLIFT						OX-210TA 安全联动装置		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例
设计		标准化						1:5
审核								
工艺		批准			共 1 张	第 1 页	FB-JDA2683ACW	