


1891X0

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

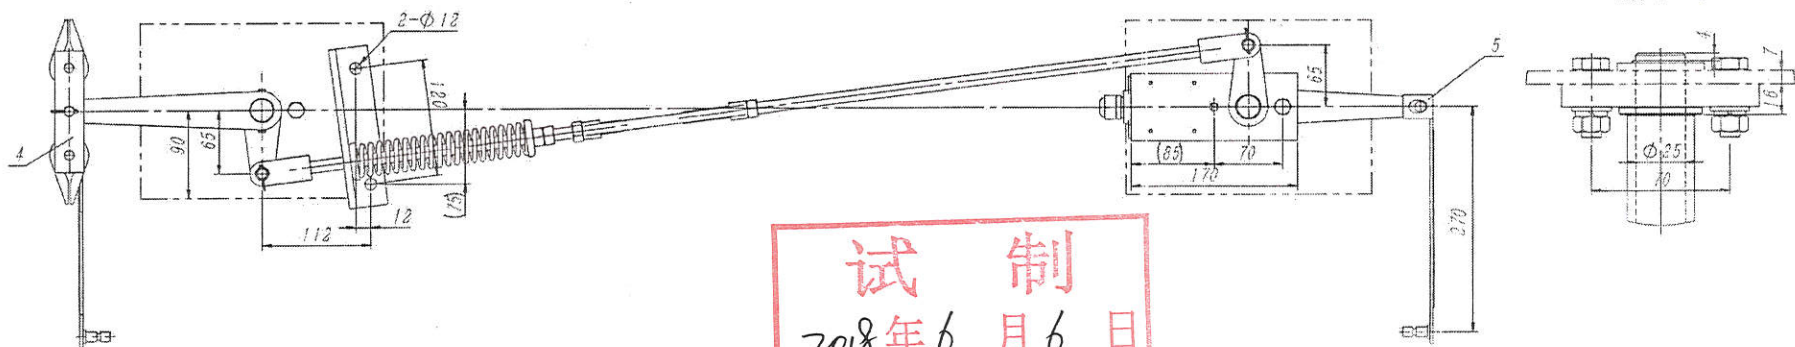

后视图 A
比例 2:5

见备注

技术说明
1. 本件为下拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装倒角圆度按<7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

图号	AF02683AA	设计	王亮
会签确认日期	2018.5.10	批准	王亮
件号备注			
第 1 页/共 1 页	授权		

导轨原面距离DBQ

DBQ-320(注DBQ≥950)

图(通)用件备注
详细图号
表图号


签字
日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接器	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	钢丝绳组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	板轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	

标记	数量	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			审核		
校对					
审核					
工艺					


宁波奥德普电梯部件有限公司		
安全联动机构		
图号	重量	比例
OX188T	14.70	1:5

OX188T.1-4



							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	登	名		年月日	长轴杆		
设计				标准化							
校对							阶段标记	重量	比例	0X188T.1-4	
审核											
工艺				批准			版本:				



线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	高度H	≤5	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′	

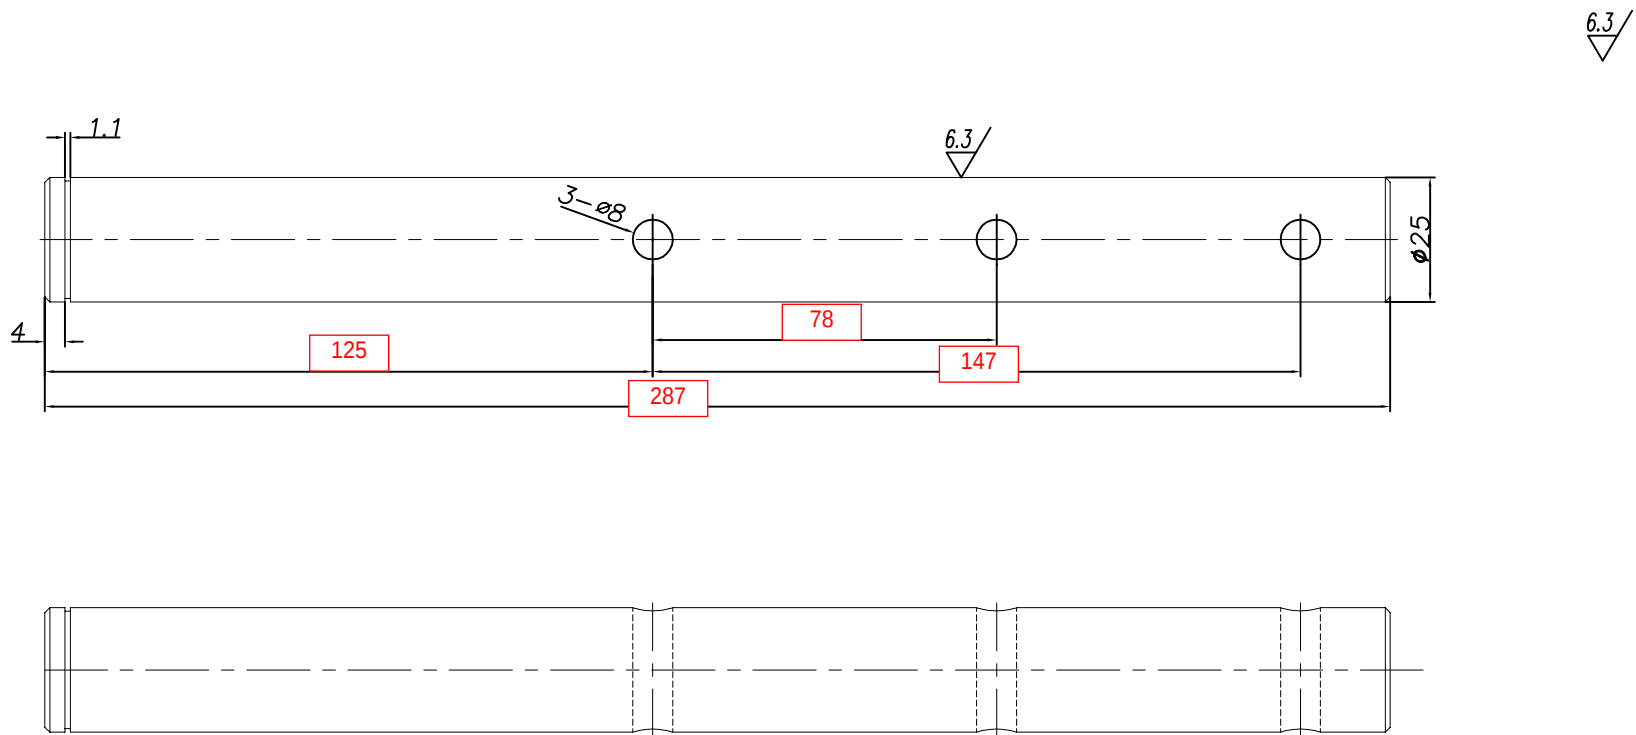

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

GB/T 1804-

6.3

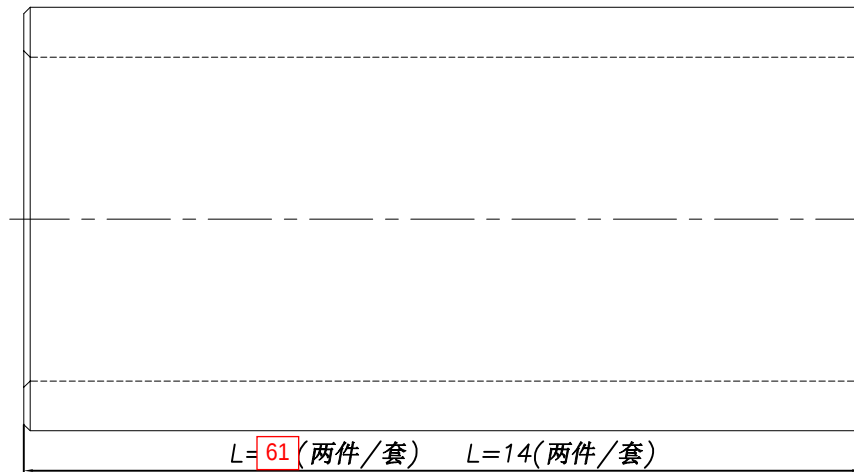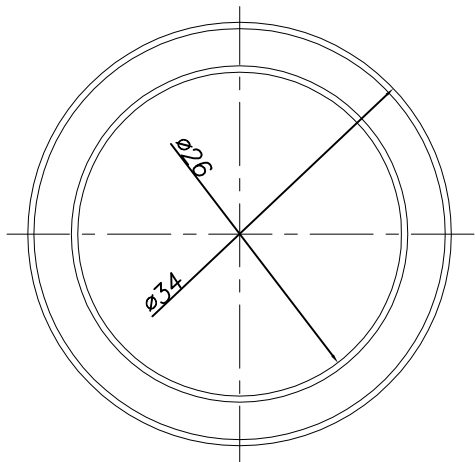

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	量 名	年月日		阶段标记	重量	比例
设 计			标准化						
校 对									
审 核							0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:			
						OX-188T.1-5			