


颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03




1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有 $\Phi 200$ 及 $\Phi 240$;
3. 配重常规为18kg 重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

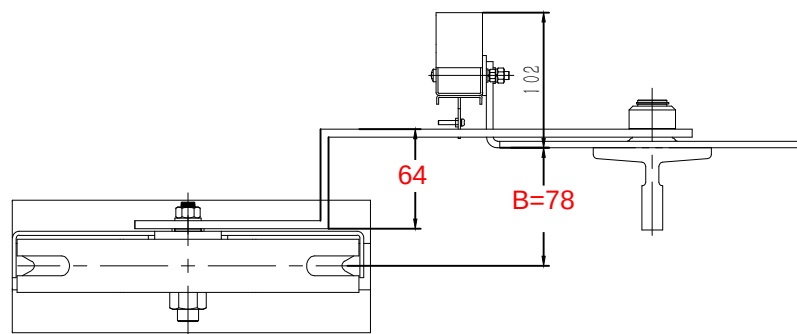

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	涨紧装置(重锤式)	
校 对											
审 核								13.5+T	1:4		
工 艺			批 准			物料编号:					
										0X300	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

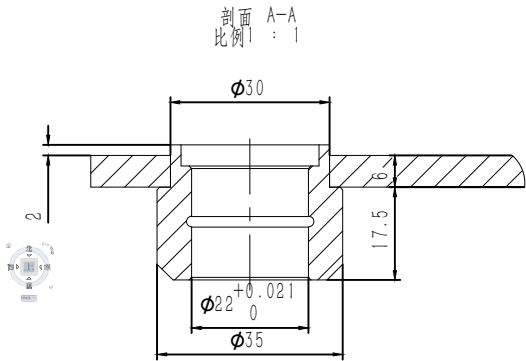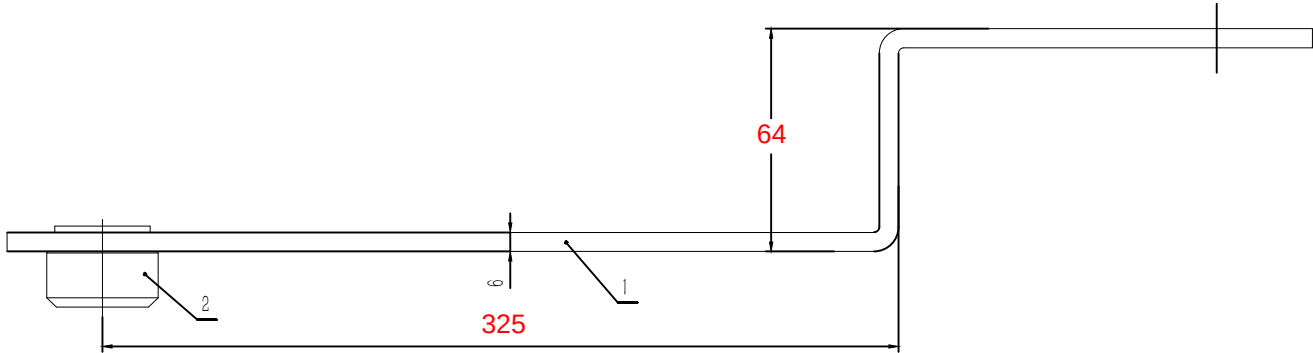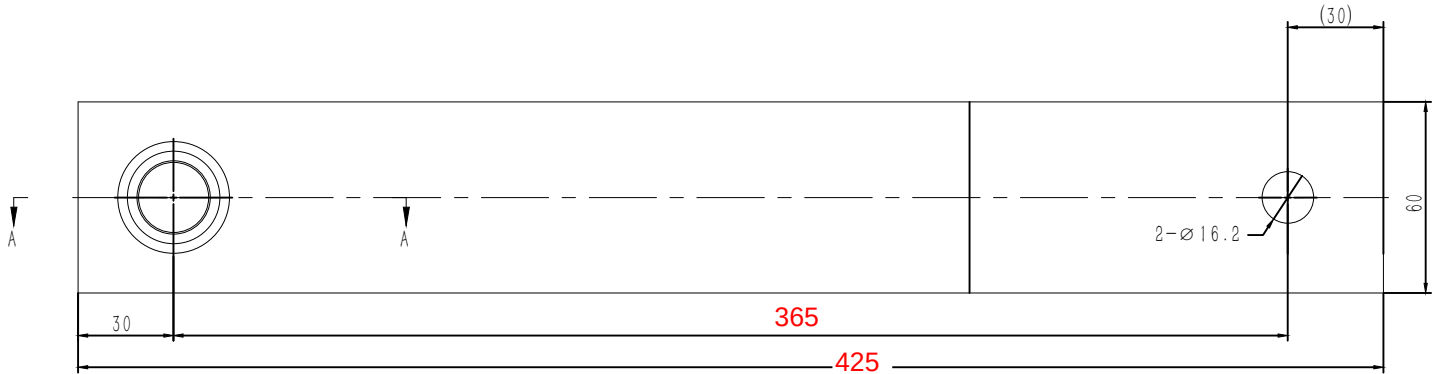



技术说明
1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20#/Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		摇杆组件
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	比例
审 核						1.11	3:5
工 艺			批 准			物料编号：见表	
							OX300.2(FB)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

AX300V032 29G01

其余 6.3

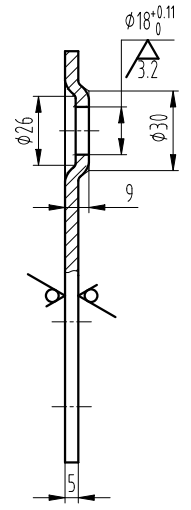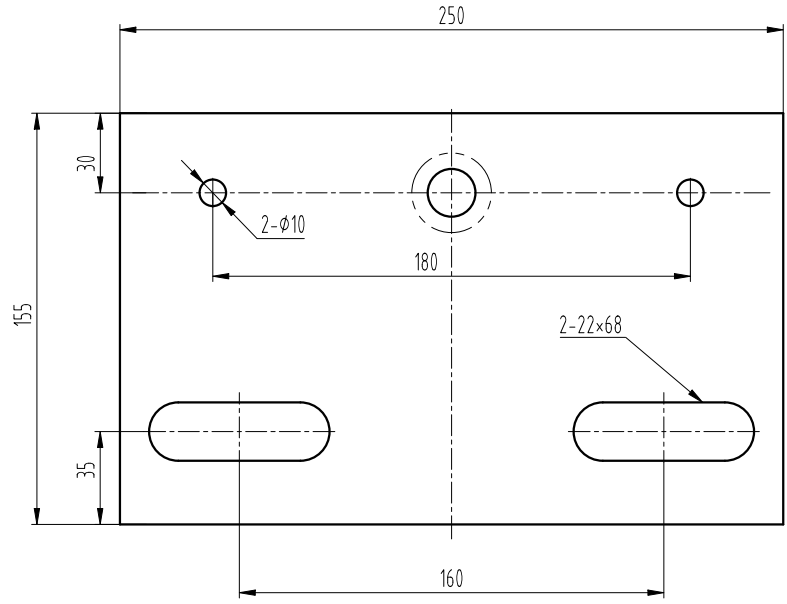

技术要求


- 1 去锐角毛刺，未注圆角R≤2mm；
- 2 Ø18为冲压成型后再扩孔铰孔；
- 3 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		20230625		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	宋剑	20230625	标准化	钢板5.0/Q235B	
审核				阶段标记	重量 比例
工艺			批准	第 1 张	共 2 张
AX300V032 29G01				安装底板	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	2	图号AX300V029改为AX300V032, 件号AX300V029G01改为AX300V032G01		

a

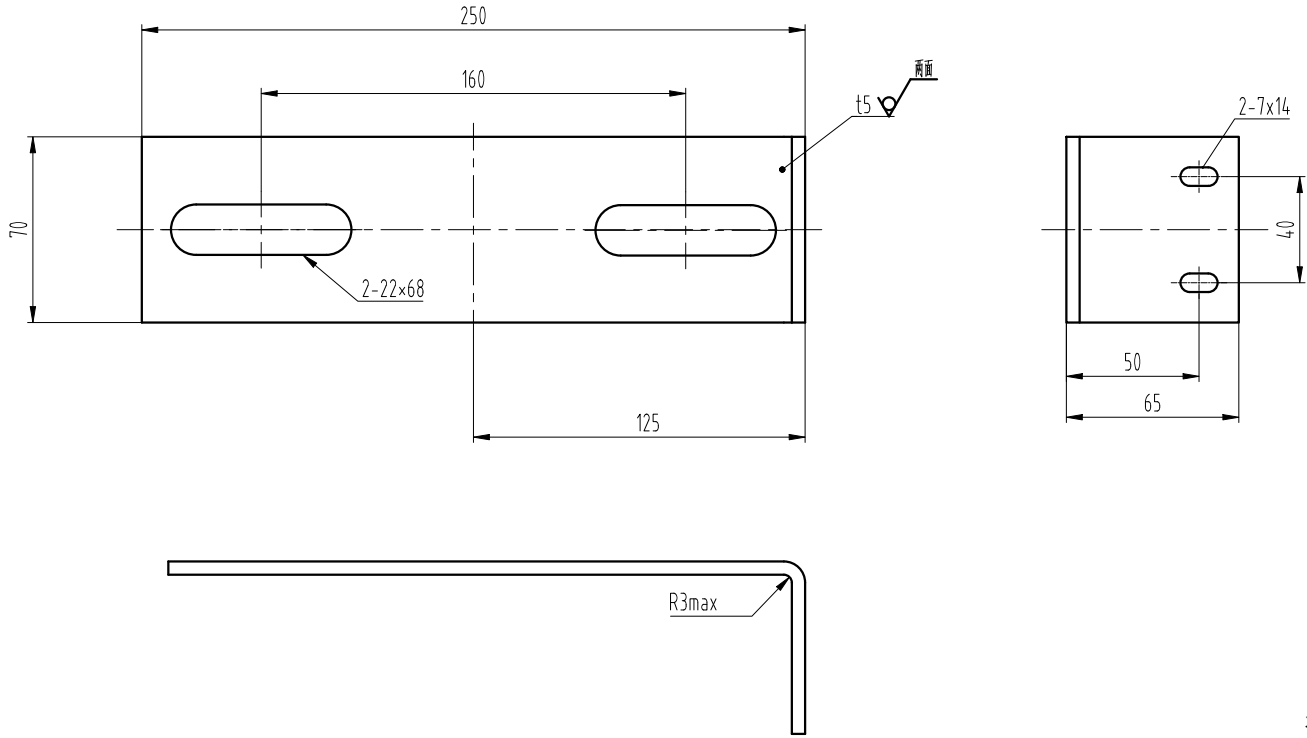

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板5.0/Q235B		开关架弯板			
设计	宋剑	20230625	标准化	阶段标记	重量	比例	AX300V032 29 ^a
审核						1:2	
工艺			批准	第 2 张	共 2 张		

a	2	图号AX300V029改为AX300V032, 件号AX300V029G02改为AX300V032G02					
标记	处数	更改内容			签名	年月日	