

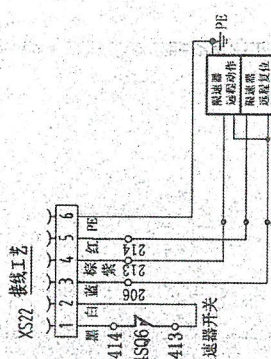


1	2	3	4	5	6	7	8
性能尺寸	0.5-6	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	>4000
性能公差	±0.1	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±5
性能公差	±0.1	±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±5

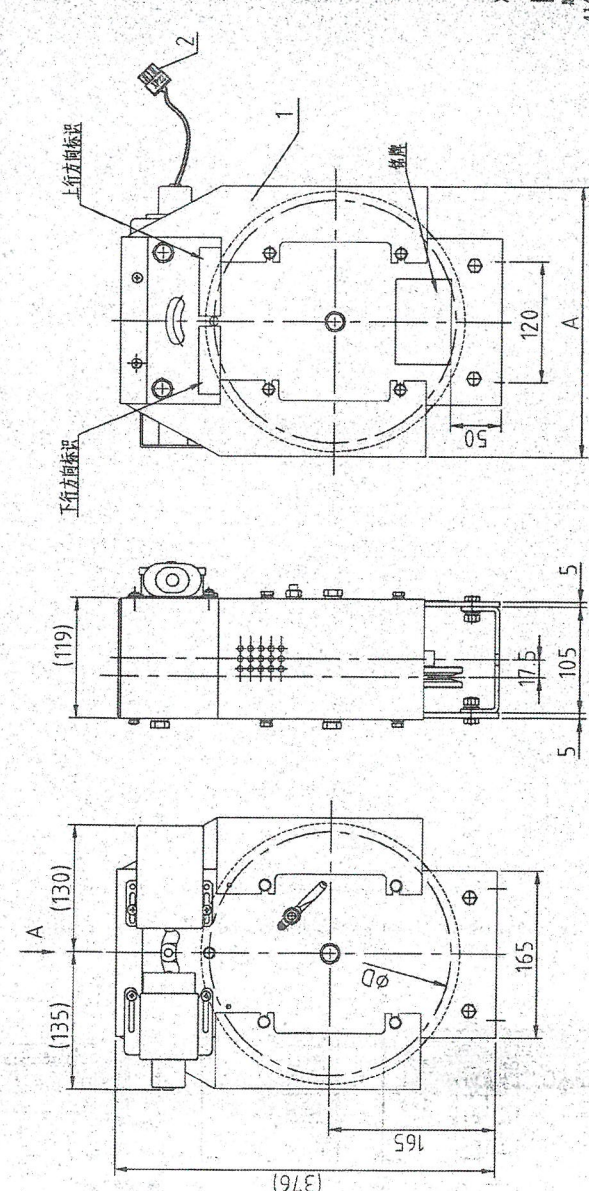

- 技术要求:
1. 用于机械限位器, 限位器安装在机械限位处, 限位器安装后, 限位器应能可靠地限位。
 2. 限位器安装后, 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 3. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 4. 适用于上述限位器, 限位器应能可靠地限位。
 5. 其他详见《电梯安装使用说明书》与《限位器使用说明书》。
 6. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 7. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 8. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 9. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。
 10. 限位器应能可靠地限位, 限位器应能可靠地限位。

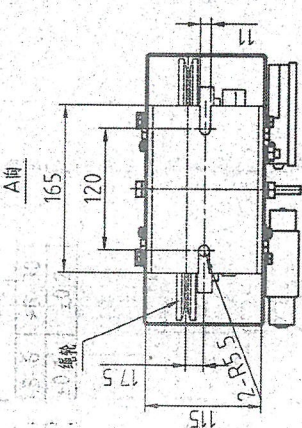

序号	代号	名称	材料	数量	重量	备注
2	PE19575A01	限位器插件预制线	组件	2	1	作业01
1	YPV16572A03	无机房双向限位器	组件	1	1	作业01

序号	代号	名称	材料	数量	重量	备注
1	YPV16569A01	无机房双向限位器	组件	1	1	作业01

序号	代号	名称	材料	数量	重量	备注
D						
C						
B						
A						
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因	
设计	设计	设计	设计	设计	设计	
校对	校对	校对	校对	校对	校对	
审核	审核	审核	审核	审核	审核	
批准	批准	批准	批准	批准	批准	

参数表	1. 0m/s < v ≤ 1.75m/s	1. 0m/s < v ≤ 1.75m/s
额定速度	8mm	8mm
钢丝绳直径	240mm	240mm
绳轮直径	≥600N	≥600N
张紧力	AC220	AC220
超速开关电压等级	AC220	AC220

物料编码说明:
物料名称: 零件代码 版本号
物料名称: YPV16569A01 24G00225
物料名称: YPV16569A01 24G00225

序号	代号	名称	材料	数量	重量	备注
1	YPV16569A01	无机房双向限位器	组件	1	1	作业01