



480701-0		
超速信号，至安全回路		
1	2	3
110	106	PE

XS1-23接线示意图


开关电缆接插件示意图
插头标贴C25

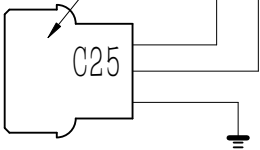


电磁铁电缆接插件示意图

插头标贴C23

480701-0		
额定AC220V/DC24V		
额定	额定	额定
1	2	3
73	74	76



限速测试动作线图

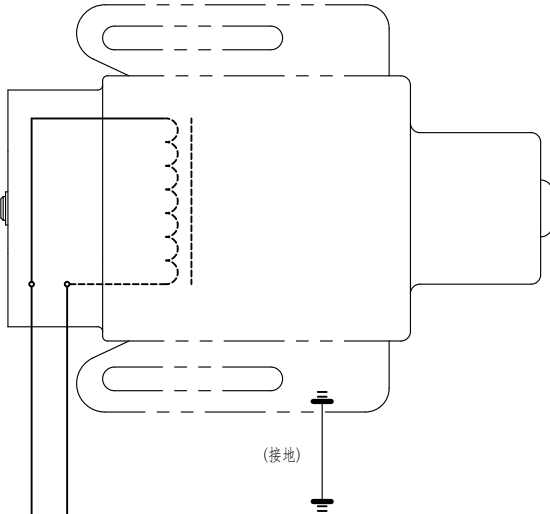

技术说明:

- 1.本件按使用接插件要求绘制匹配。接插头采用安普三孔插座，插针均350536-3
- 2.本图仅适用于OX-187、OX-186A限速器，望相关部门注意审核调整；
- 3.本产品有DC24V及AC220V两种系列类型，其中DC24V仅适用于额定速度≤1.25m/s，选用时请注意区别。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						组件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化			比例		
审核						1:1		
工艺			批准			共	张	第
						OX-187-DN1		