



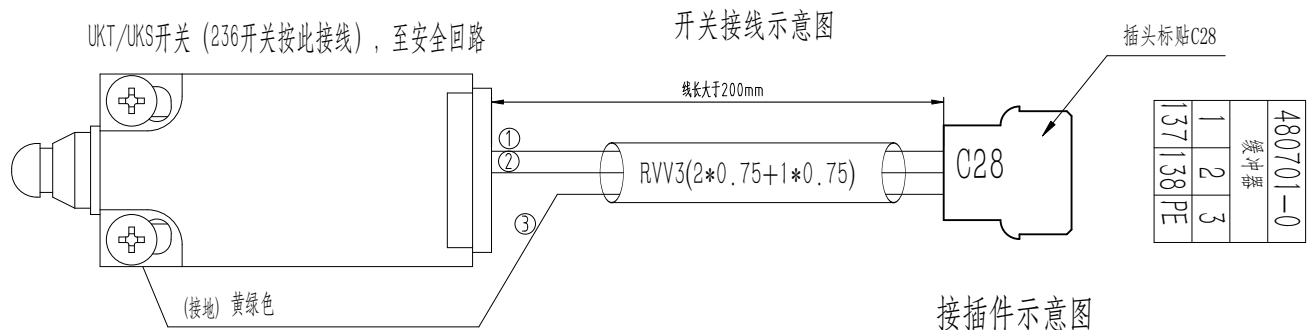

接插件示意图

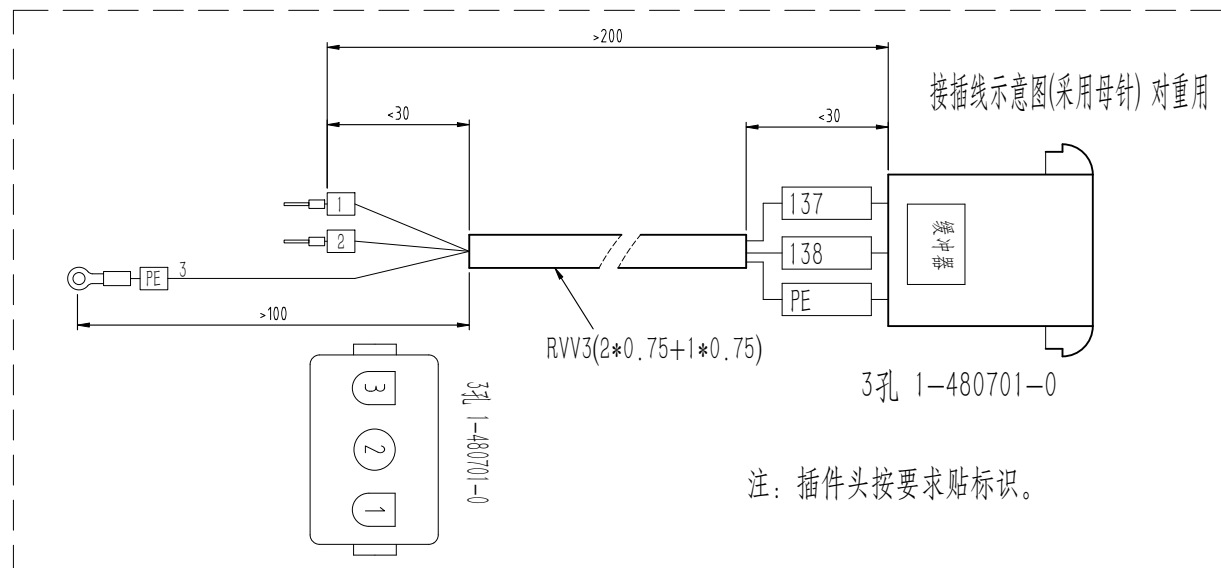

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-3。
- 4、OH系列使用236开关的缓冲器, OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

							AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司			
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件			电气开关接线图 (缓冲器) 对重	
设计	周正	2019.10.31	标准化			阶段	标记	重量		
审核									1:3	OX-236-DN2
工艺				批准		共	张	第	页	