
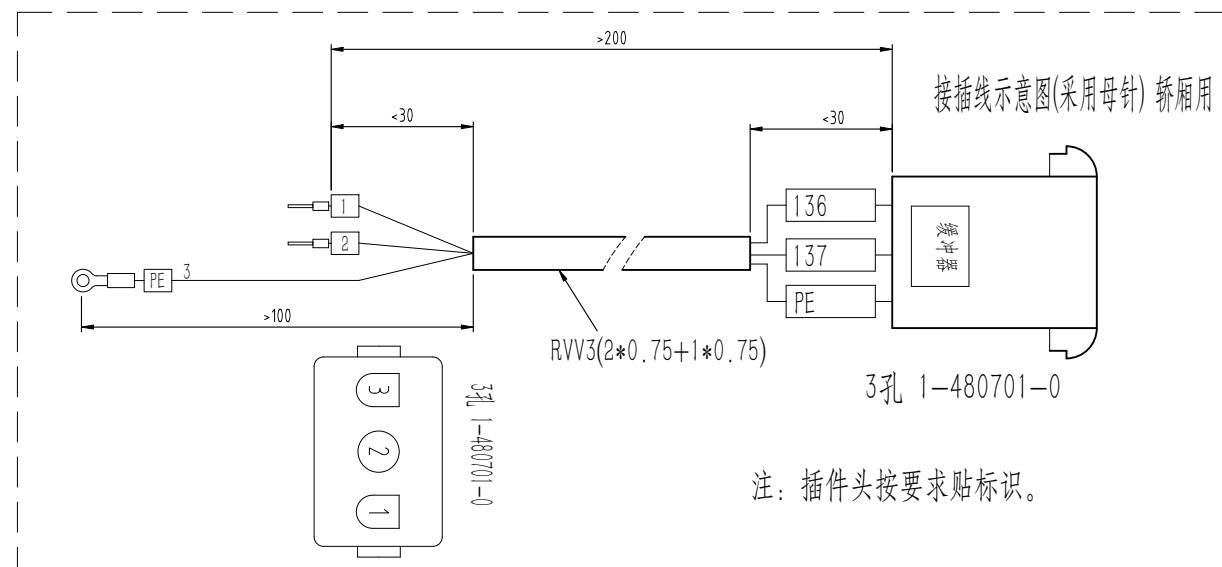


UKT/UKS开关 (236开关按此接线), 至安全回路

开关接线示意图

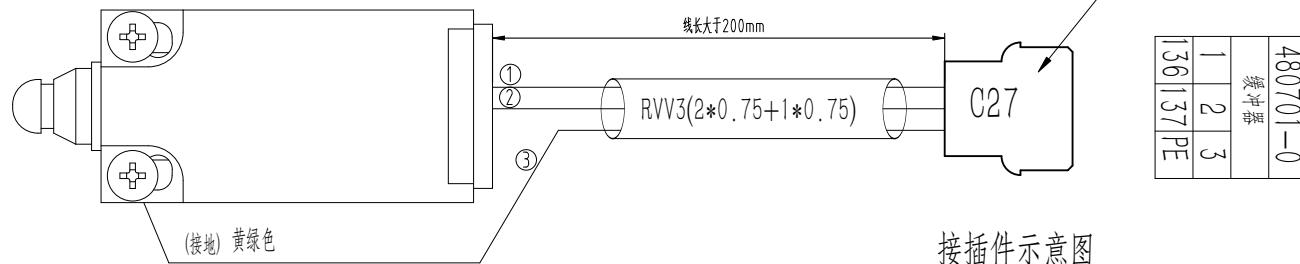

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、插件端头贴好标识, 标识黏贴牢固;
- 3、插件说明: AMP插件为插座, 型号为1-480701-0; AMP插件为母针, 对应的插针为: PN.350536-3。
- 4、OX系列使用236开关的缓冲器、OX系列使用236/UKS/UKT开关涨紧装置、OX系列使用236/UKS/UKT开关的提拉机构接插件使用。

组件							电气开关接线图 (缓冲器) 轿厢							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶	段	标	记	重	量	比	例
设计	周正	2019.10.31	标准化										1:3	
审核														
工艺			批准										共张第页	

AOEPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

OX-236-DN1