

1	2	3	4	5	6	7	8
绳径尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
绳径公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50
侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
						±20'	>50-120
						±10'	>120-400
						±5'	>400

A

A

B

B

C

C

D




D

E

E

F



F

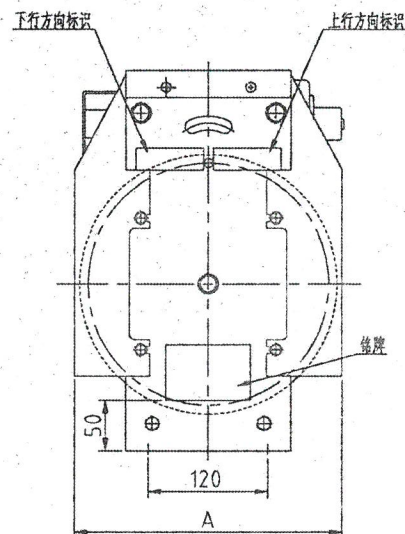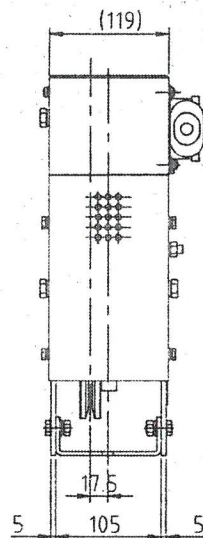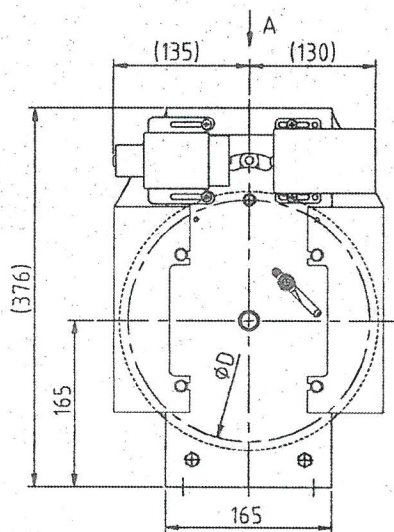

参数表	
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$ $1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	6mm 8mm
绳轮直径	200mm 240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$ $\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220 AC220

技术要求:

- 1.用于无机房双向限速器;
- 2.限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和油漆封记;
- 3.标牌位置按图比例;
- 4.本图按奥的斯 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
- 5.随本机装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
- 6.适用于上行限速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁触发式钢丝绳配套使用;
- 7.其他详见《电梯安装调试验手册》与《限速器安装使用说明书》;
- 8.限速器要求全防步;
- 9.限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm.
- 10.接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉落;
- 11.限速器提供EAC证书.

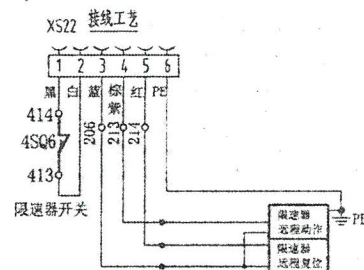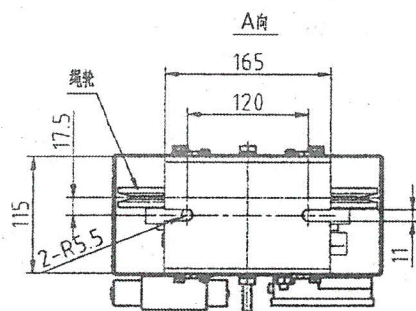

5	YPV16572A05	材料	v=1.75m/s, $\phi D=240$, A=267	
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	陈俊	262	比例 1:5	图幅 A3
校对			共 1 页 第 1 页	
标准化	王林	2.28	巨立 Joylive® 巨立电梯股份有限公司	
审批			无机房双向限速器	
			YPV16572A	

物料编码说明:

编码规则: 零件代码/设备号

编码示例: Y1657205.24G000213-20