



	1		2		3		4		5	6		7			8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

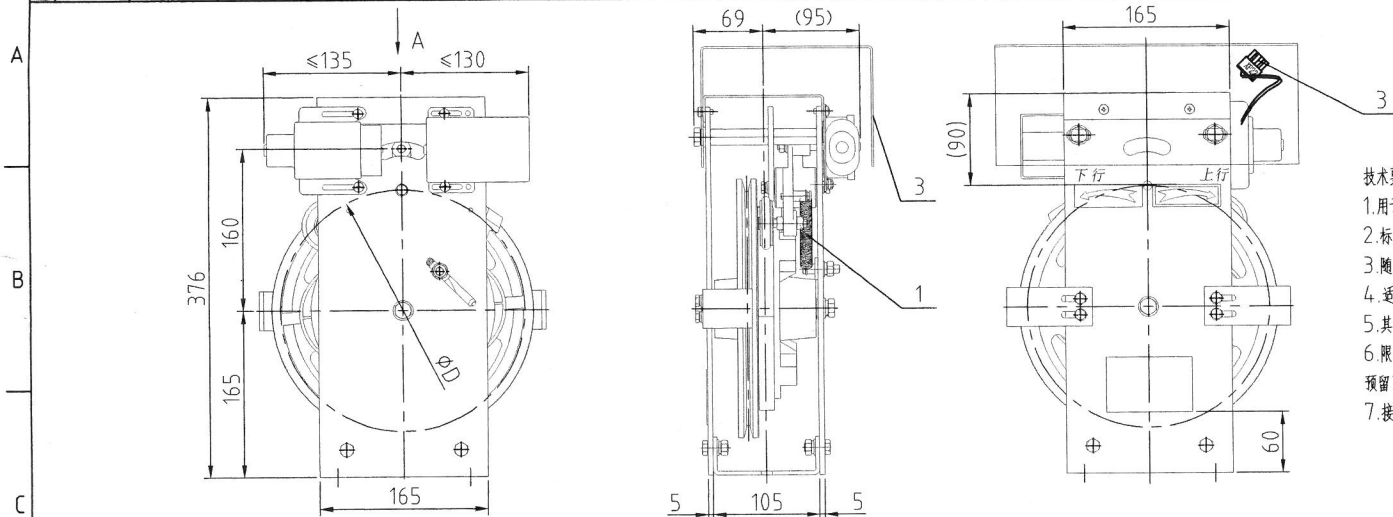

1. 用于无机房双向限速器, 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆封记;
2. 标牌位置按图比例: 本图按英德普 OX-187 绘制, 同样适用于其他厂家的同等限速器;
3. 随本机装箱的包括: 限速器 (图示状态, 不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
4. 适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸, 可与电磁触发式夹绳器配套使用;
5. 其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》。
6. 限速器配套接插件为 6 芯安吉插座, 型号: 1-480705 (配套插针套: 350536-1); 线长预留 200mm。
7. 接插件标识采用喷码 (或油墨、油性笔) 永久不掉落。

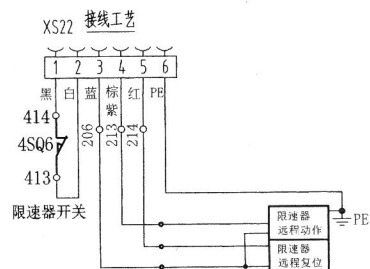

参数表

物料编码说明:

3	YPV16570P01	限速器罩	t2.0/Q235	3	1			
2	PE19575A01	限速器插件预制线	组件	2	1			
1	PV16504A06	无机房双向限速器	组件	1	1		作业04	
	1					作业03		
	1					作业02		
	1					作业01		
序号	代号	名称	材料	装配号	数量	单件重量	总计重量	备注

4	YPV16569A04	组件	$v=1.6\text{m/s}$, $\phi D=240$
3	YPV16569A03	组件	$v=1.75\text{m/s}$, $\phi D=240$
2	YPV16569A02	组件	$v=1.5\text{m/s}$, $\phi D=240$
1	YPV16569A01	组件	$v=1.0\text{m/s}$, $\phi D=200$

D				
C				
B				

版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因
----	----	-----	-----	-----	---------

设计		比例	1:5	图幅	A3	南京伊路尔® 互立电梯股份有限公司
----	--	----	-----	----	----	-------------------

校 对			共 1 页 第 1 页	ELEVATOR 日立电梯股份有限公司
-----	--	--	-------------	---

标准化			于州片羽白限海恩	YPV16569A
-----	--	--	----------	-----------

审 批			无机房从同层还梯	11 V 10309A
-----	--	--	----------	-------------