

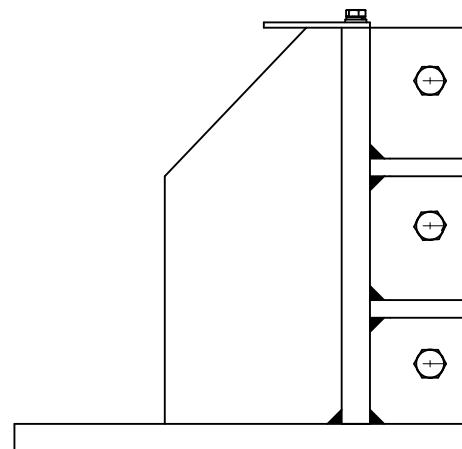


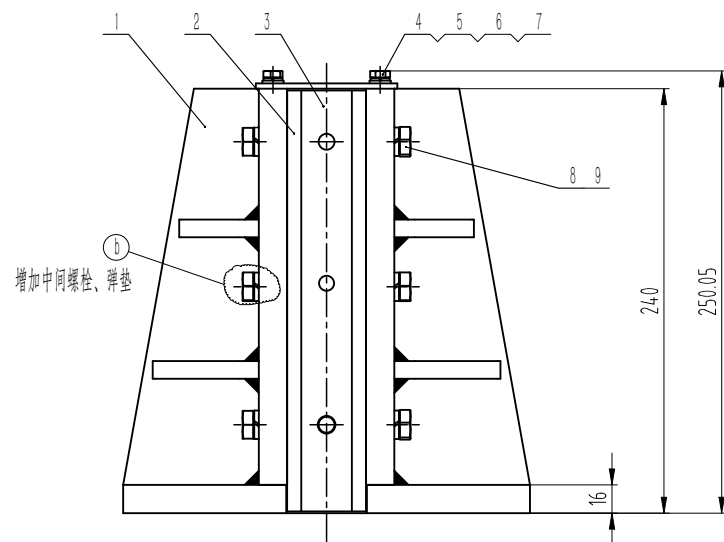



技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm;
- 3、与OX-588(T=28.6mm)配合使用

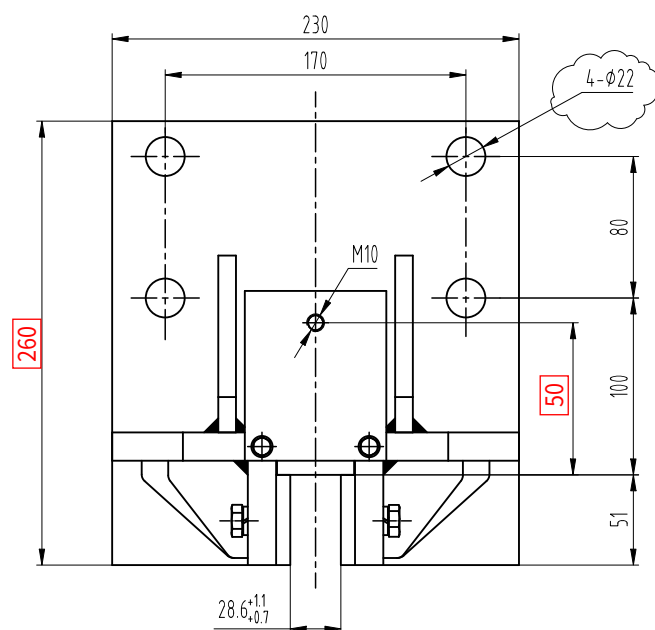

9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10X25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6X12	2				
4	OX-17A-2	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17A-1	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8		借用件	
1	OX-17A.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
b			2022.7.20			总装图			
a			2021.12.6						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记 重 量 比 例 1:3			
设 计			标准化						
审 核						共 张 第 页			
工 艺			批 准						
						OX-17(28.6)			

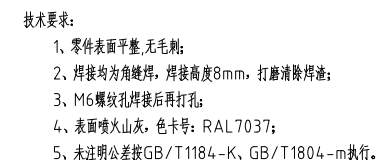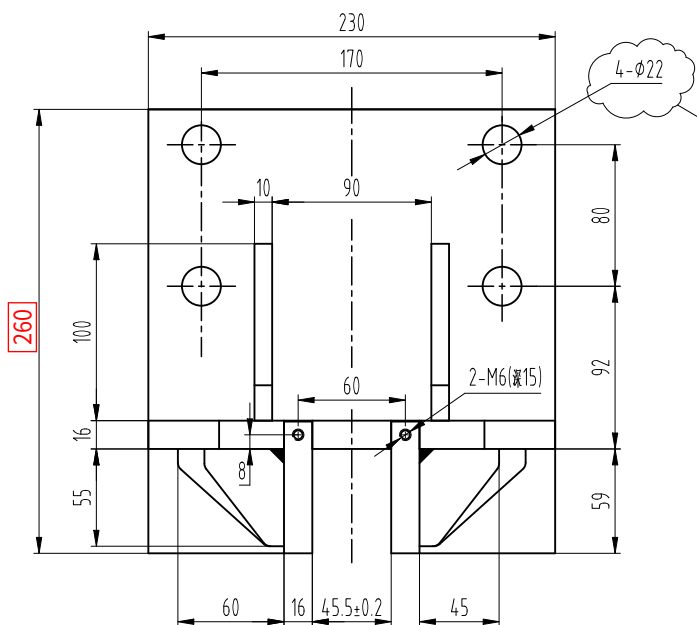

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			借用件
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			借用件
4	OX-17A.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17A.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17A.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17A.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		

c			2022.7.20			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
b			2022.7.20					
a			2021.12.6					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件	底座	
设计			标准化			阶段标记		重量
审 核								1:3
工 艺			批 准			共	张	第 页

OX-17(28.6)	
-------------	--

								 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
a			2021.12.6			Q235A/16			底板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例	
									OX-17(28.6)
审 核								1:3	
工 艺			批 准			共 张 第 页			