



OX-188BT

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

原DBG-815的螺杆
改为DBG-875

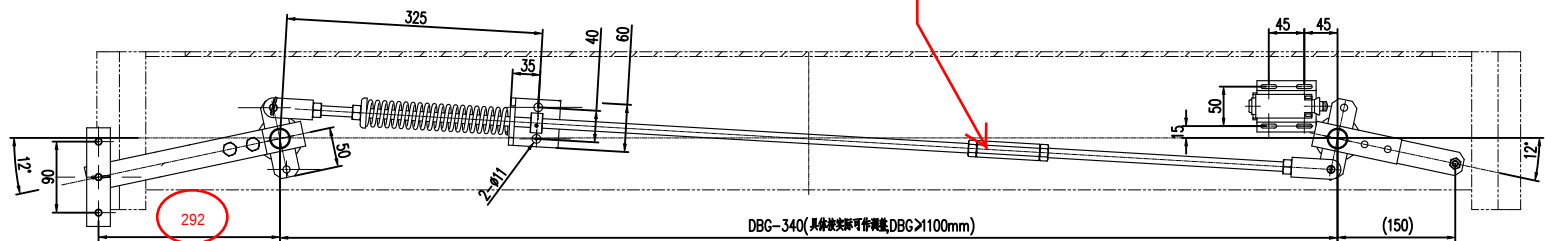

导轨面距DBG(DBG≥1100mm)

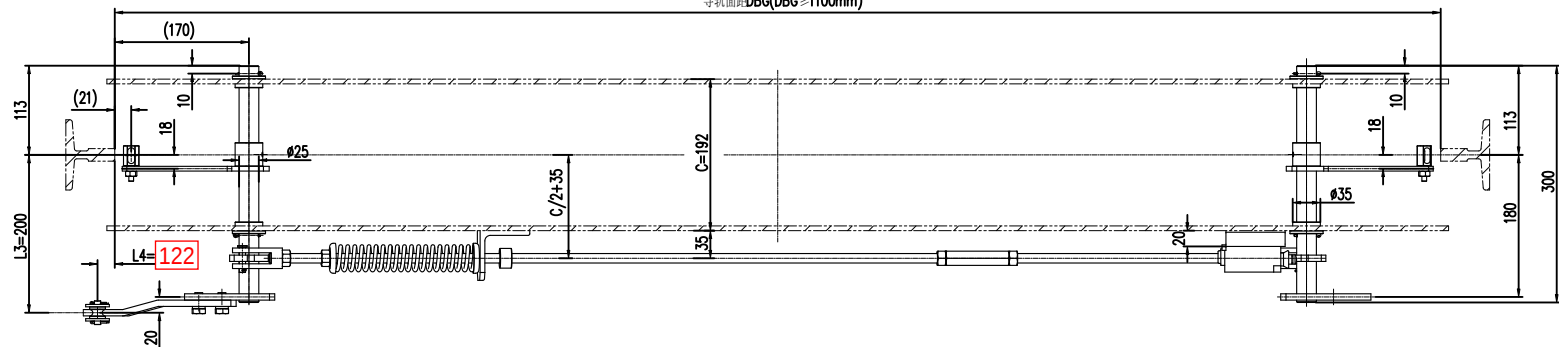

本装置适用单提拉结构形式。

借(通)用件登记
旧底图总号


底图总号

签字


日期

												宁波奥德普电梯部件有限公司
												单提拉联动机构
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日							OX-188BT
设计				标准化					阶段标记	重量	比例	
校对										12.79	1:6	
审核												
工艺				标准					共 1 张	第 1 张		

OX188BT-4	基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

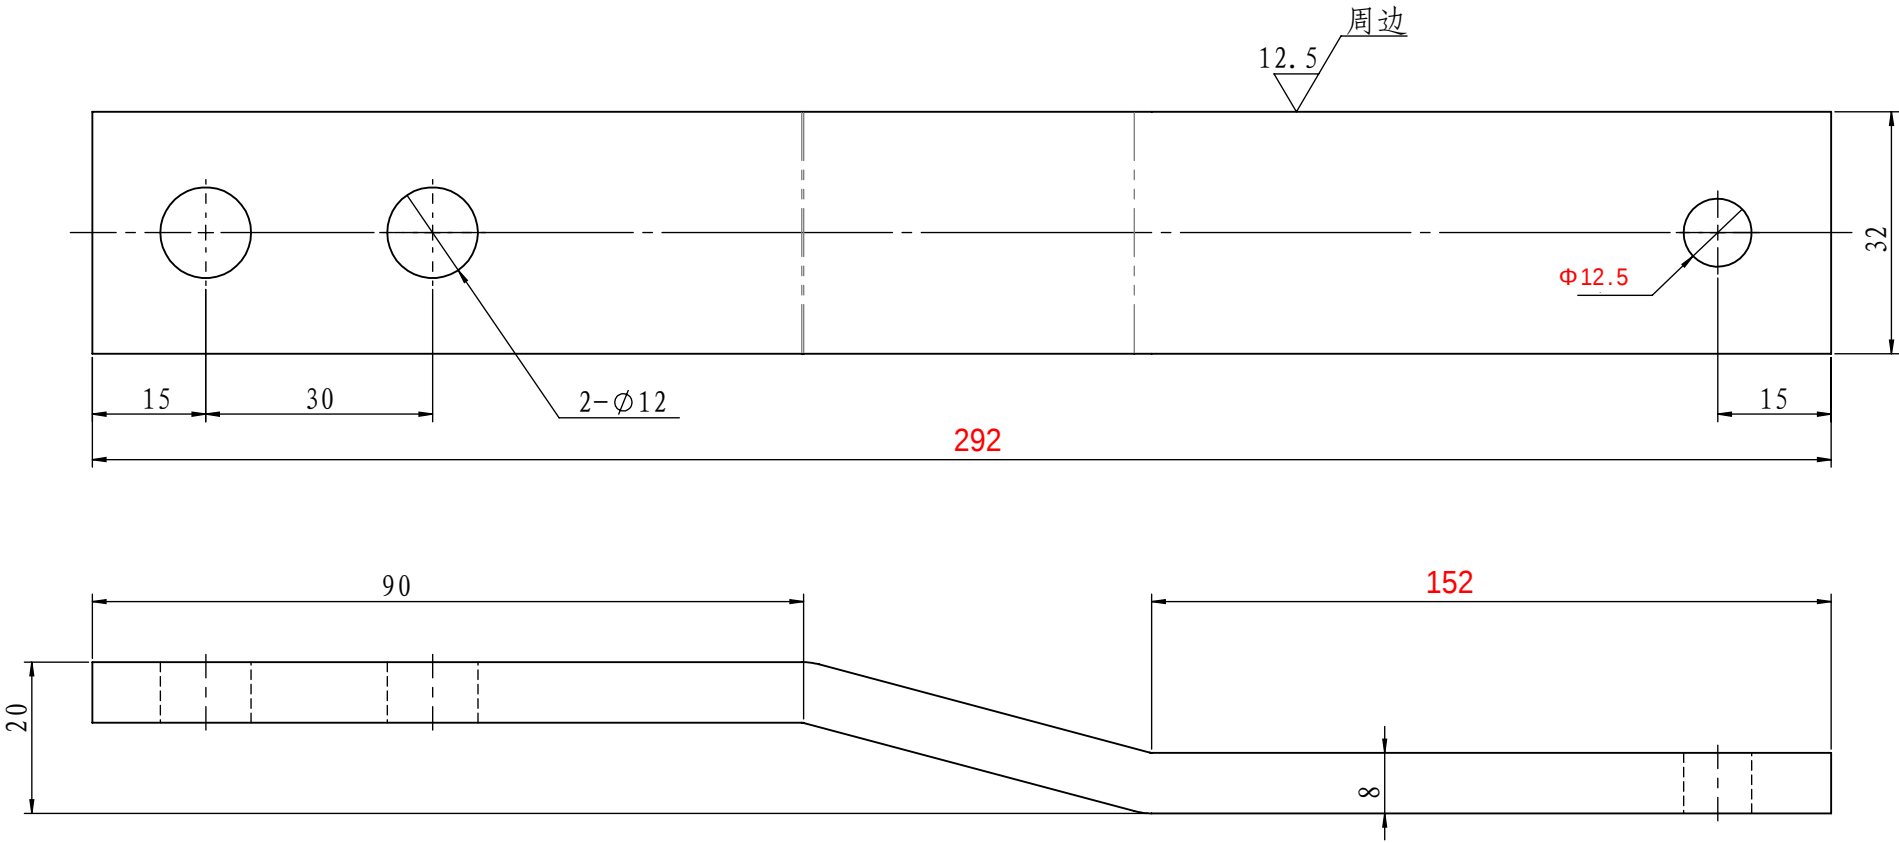

其余√

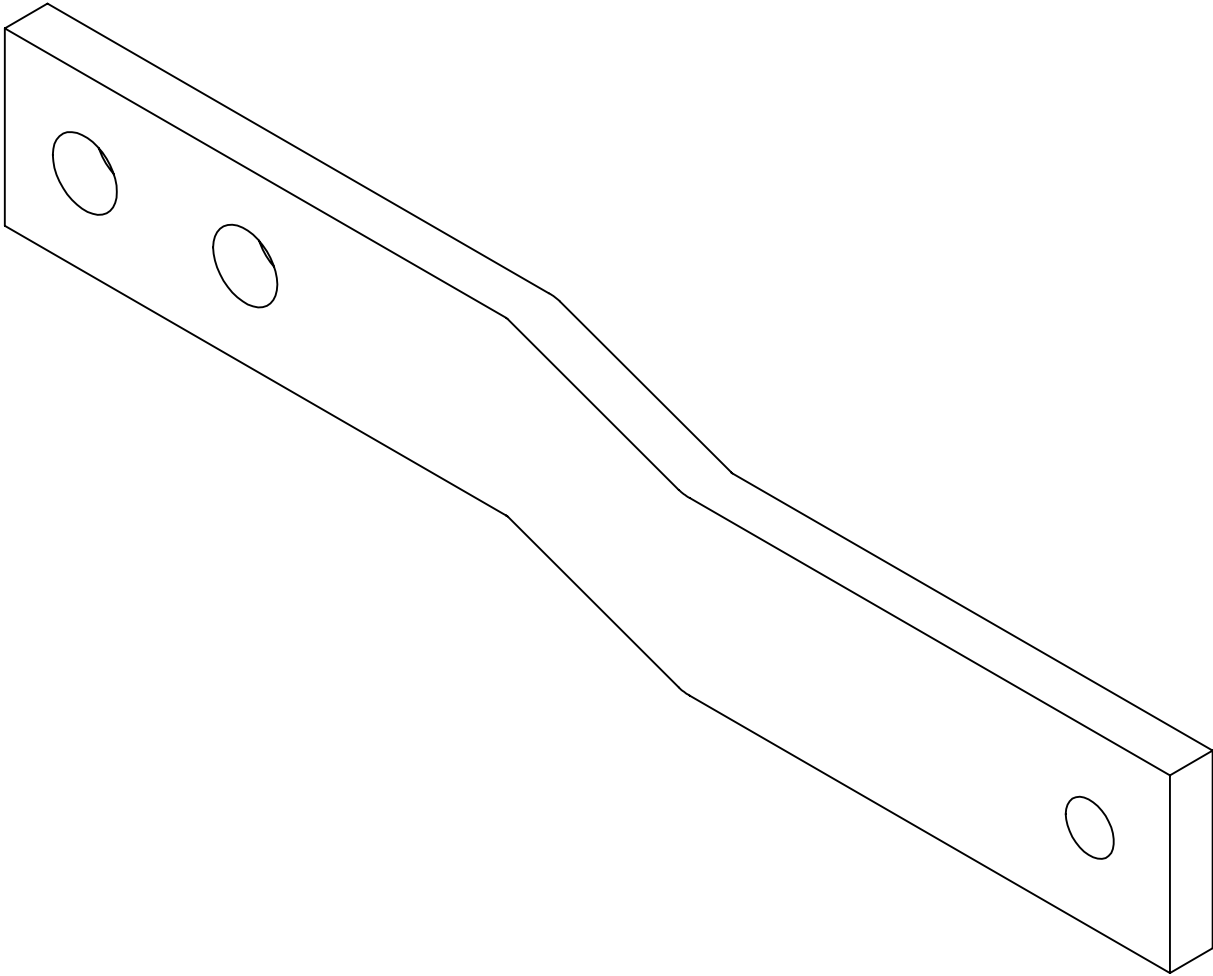

技术说明：
1. 本件采用钢板折弯，边角去毛刺；
2. 完成后表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	0X188BT-4
设 计			标准化							
校 对								0.44	1:1	
审 核										
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张		