


技术要求

- 1 本图为OX-029Y滑动导靴外形示意图;
- 2 本导靴为杭州西奥定制, 相关参数更改需双方确认;
- 3 本导靴适用于额定速度≤1.75m/s;

参数名	中文描述
k	导靴导向面宽度

杭州西奥零件号对照表			
杭州西奥零件号	对应奥普零件号	型号	备注
XOA2685ACF004	AX029Y011G01	OX-029Y	k=10
XOA2685ACF005	AX029Y011G02		k=16



标记	处数	更改内容		签名	日期
设计	刘勇	20.08.03	标准化		
审核	段正	2020.08.03			
工艺			批准	段正	2020.8.3




AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

滑动导靴

AX029Y011

16	G02	滑动导靴
10	G01	滑动导靴
k	G00	名称

阶段 标记 重量 比例
1:3
共 1 张 第 1 页

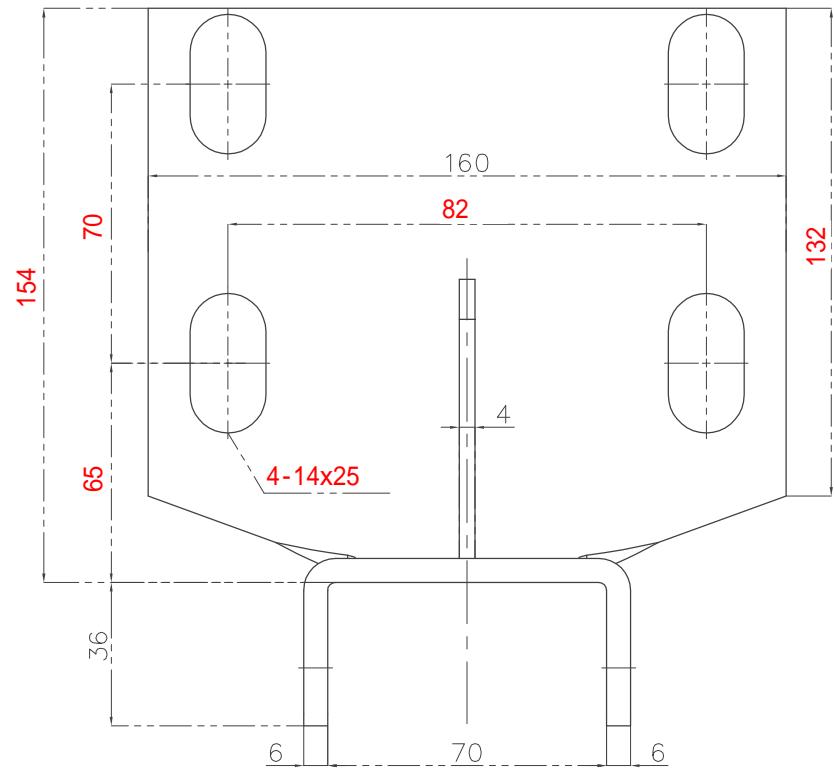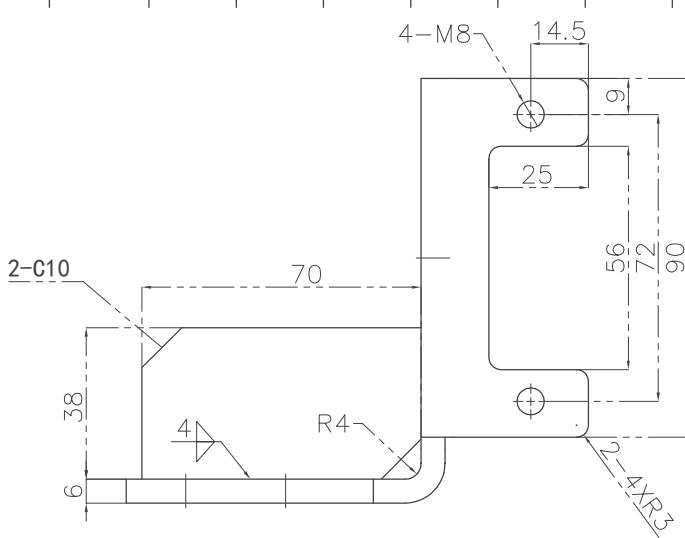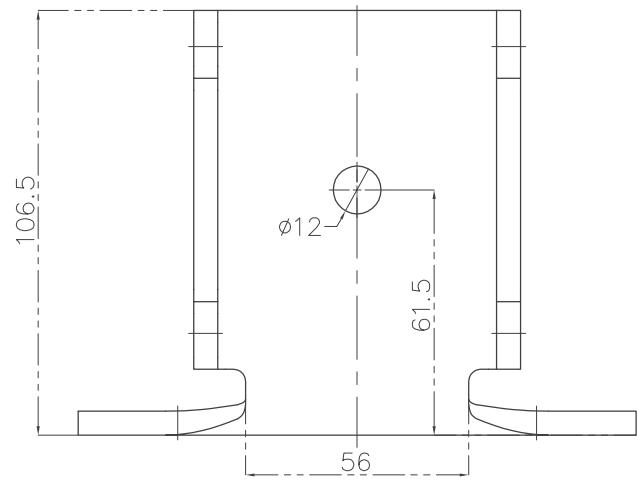

技术说明

1. 本件采用电焊连接，焊接高度为4mm，要求焊接后安装底面平整无扭曲；
 2. 焊接后无焊穿及虚焊现象；
 3. 表面喷涂色漆，颜色按公司标准色，特殊按指令。