



GB/T 1804-2000	1		2		3		4			5		6		7		8				
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000		半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

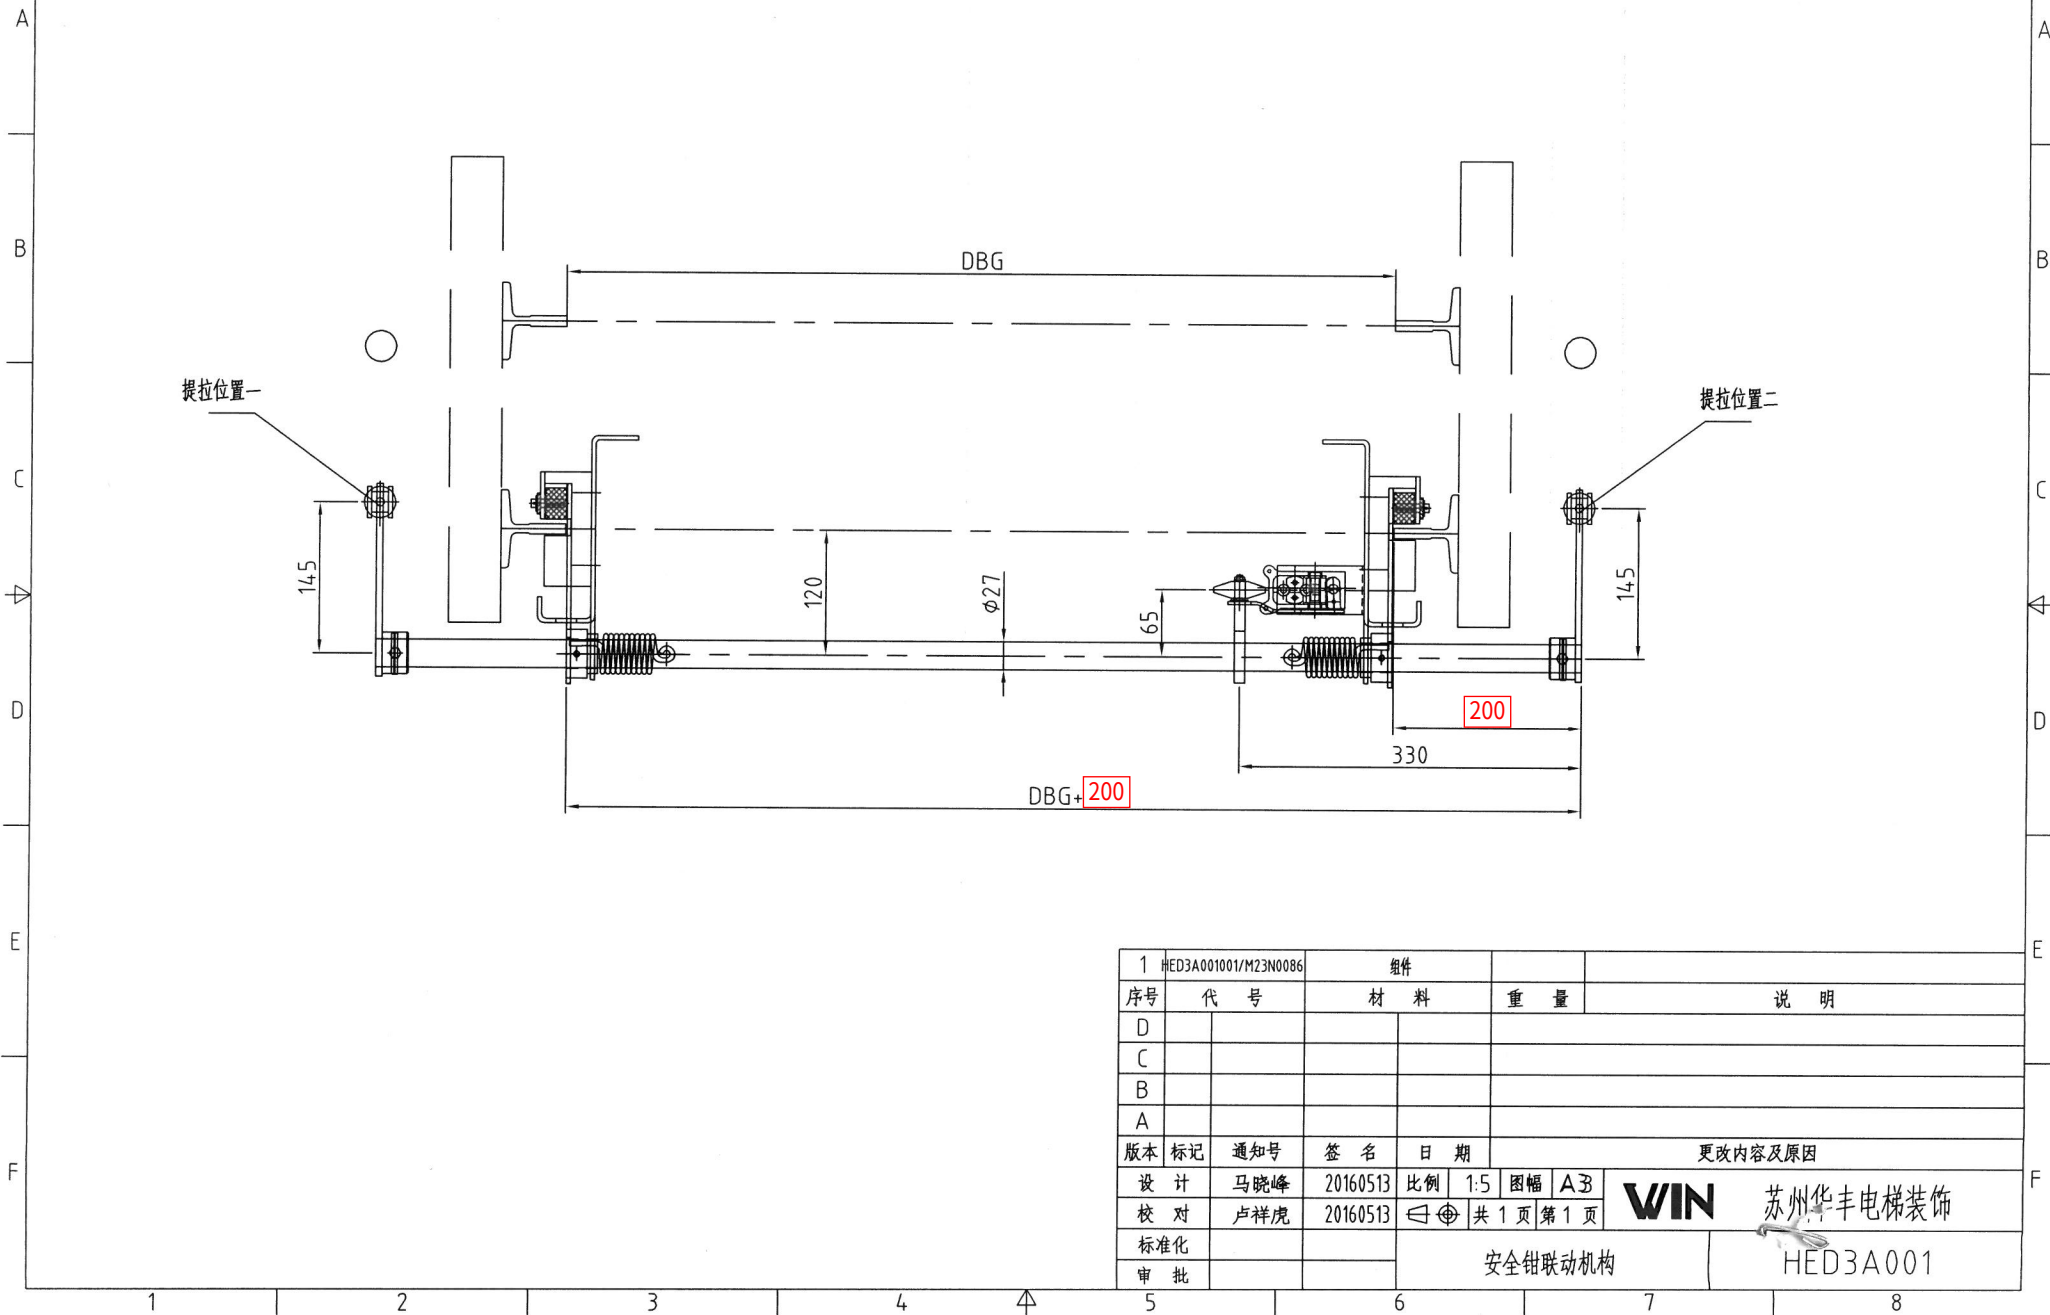

OX210BT-1	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

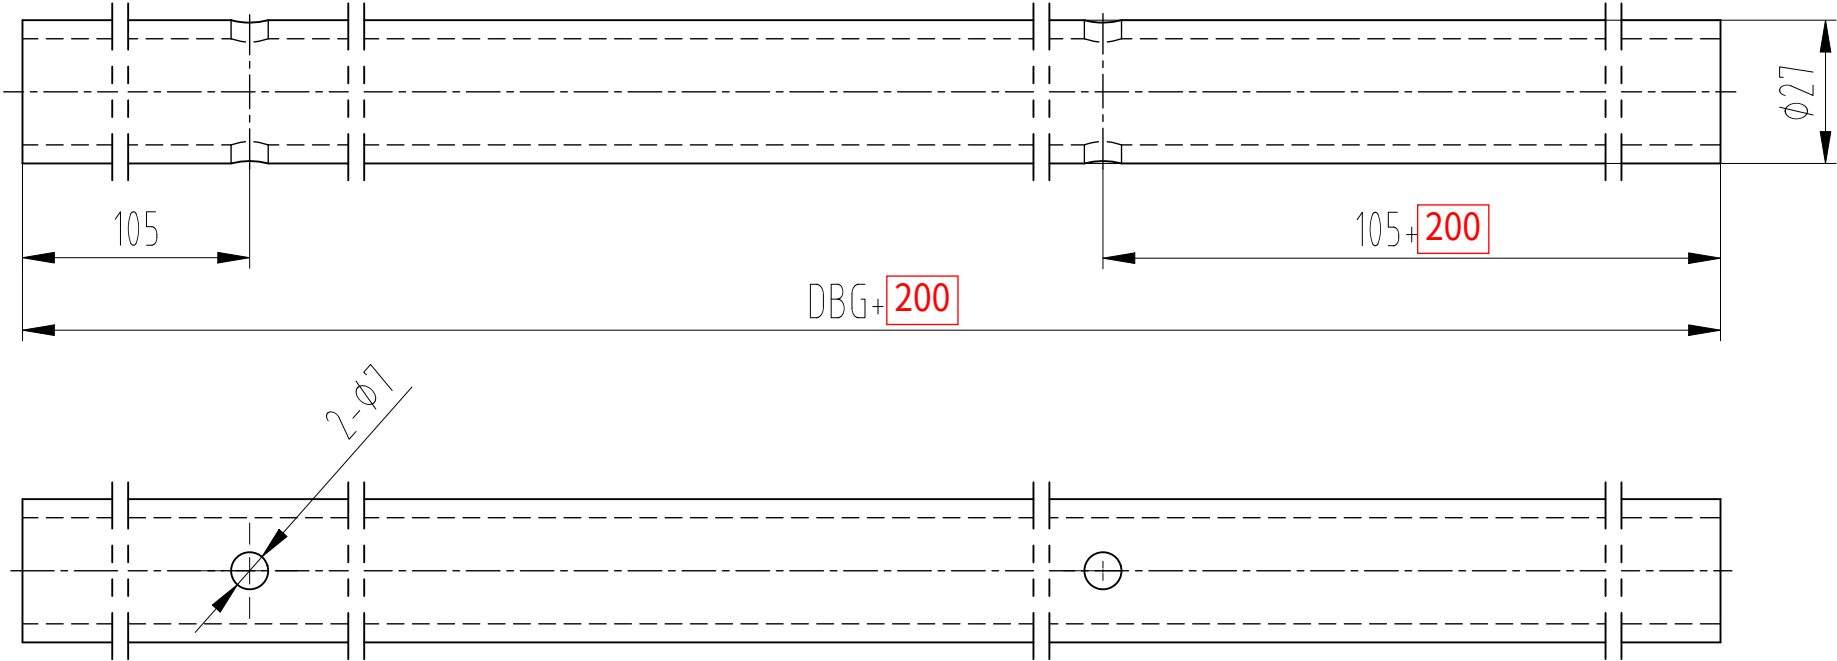

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						镀锌管			宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日							连杆
设计				标准化		阶段标记		重量	比例			
校对										1.47	1:1	0X210BT-1
审核												
工艺				批准		共 张		第 张				

