

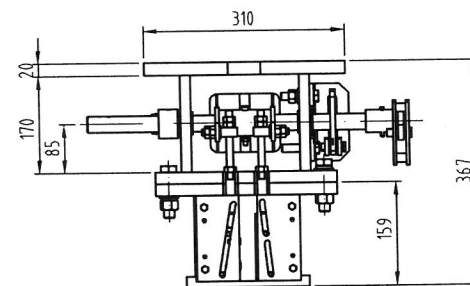
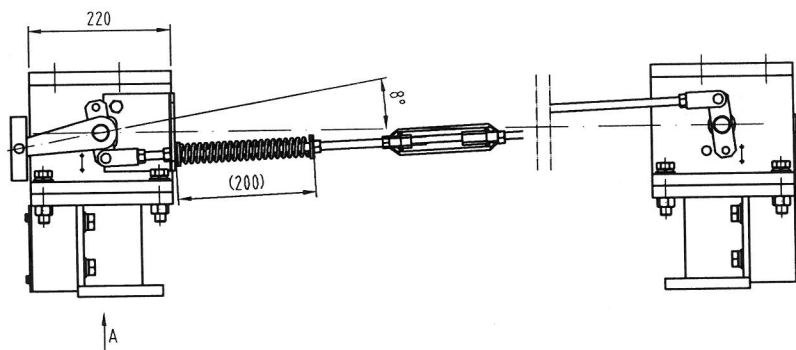



下提拉时



T24-2037~2046

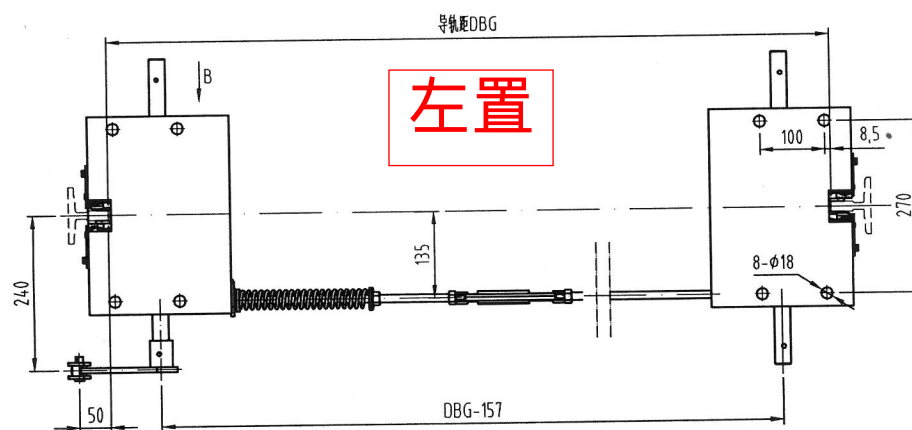

适合帝奥、天奥导轨型号 (TAD-847W)  
2024. 1. 23修改

技术说明:

- 1、本装置按匹配OX-388 非标安全钳要求确定, 选用时注意匹配调整;
- 2、本装置配安全开关为ZS236-11Z(自动复位), 如需要配手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接销轴无卡滞;
- 4、配导轨TAD-847W;
- 5、总允许质量 $P+Q \leq 12000\text{kg}$ , 速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ , 导轨宽度15.88、16mm.

|    |    |    |       |    |       |                                                                |    |     |    |
|----|----|----|-------|----|-------|----------------------------------------------------------------|----|-----|----|
|    |    |    |       |    |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR<br>COMPONENTS CO.,LTD. |    |     |    |
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 提拉机构                                                           |    |     |    |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 册数                                                             | 张数 | 重量  | 比例 |
| 审核 |    |    |       |    |       |                                                                |    | 1:8 |    |
| 审批 |    |    | 批准    |    |       | 共                                                              | 张  | 第   | 页  |

OX-388T