
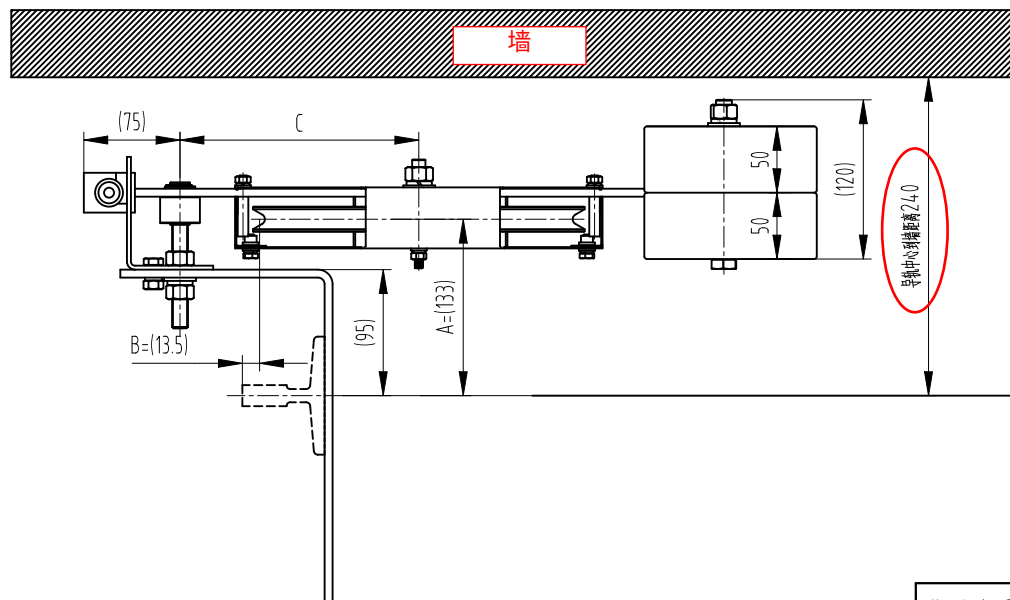
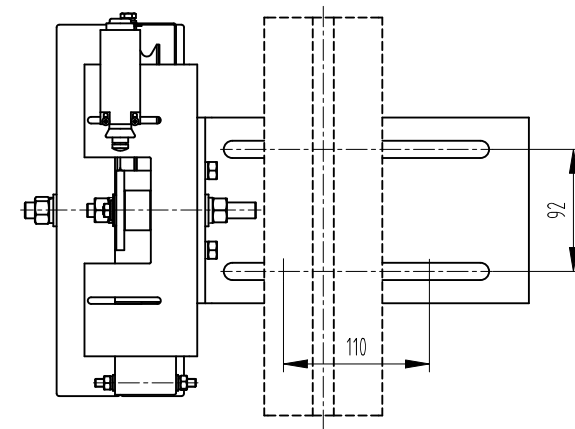


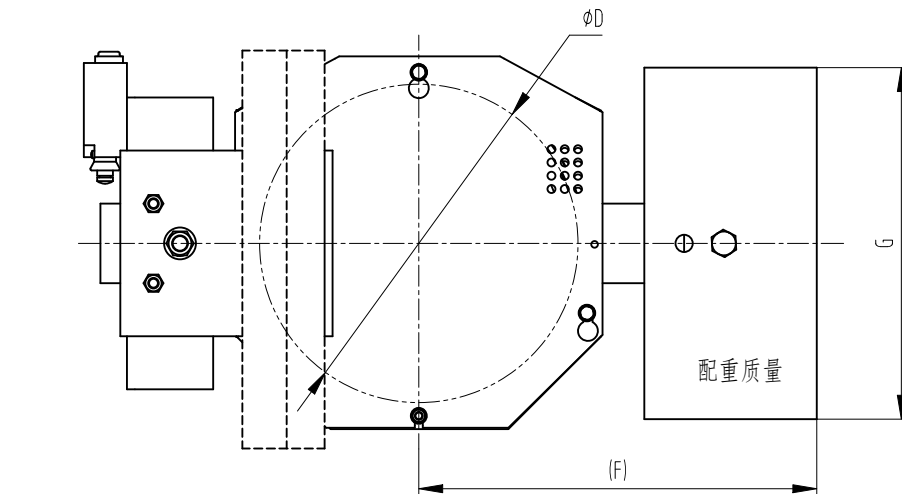

技术要求

- 1 本件按 $\phi 240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮节径、绳槽规格等）；
- 2 配重的使用根据指令要求，本图按配24kg重晶石配重绘制；
- 3 参数A值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才能实现；
- 4 参数B与导轨位置及其绳轮情况对应，使用时需注意；
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧如图位置；
- 6 本件防护形式采用全防护；
- 7 本件产品对应OX-200张紧装置，该图为杭州西奥定制；
- 8 本件开关符合IP67等级要求。

图框: A3 Ver 1.1

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
					CC 关键特性							总装图			张紧装置					
					设计				标准化											
													阶段标记		重量		比例			
a 1 增加技术要求要求8							审核										1:4		AX200V037	
标记 处数 更改内容					签名 年月日		工艺				批准				第 1 张 共 2 张					




① 1 增加技术要求要求8

标记 处数

更改内容

签名

年月日

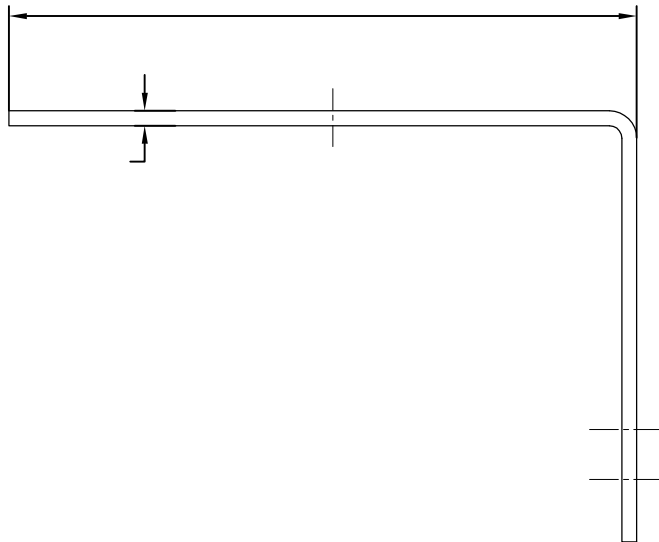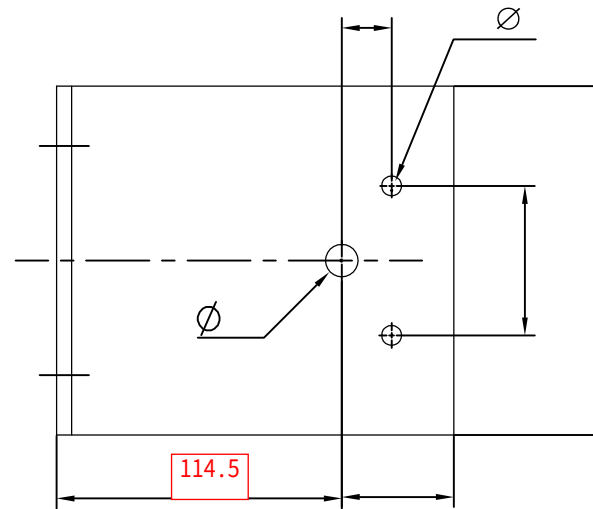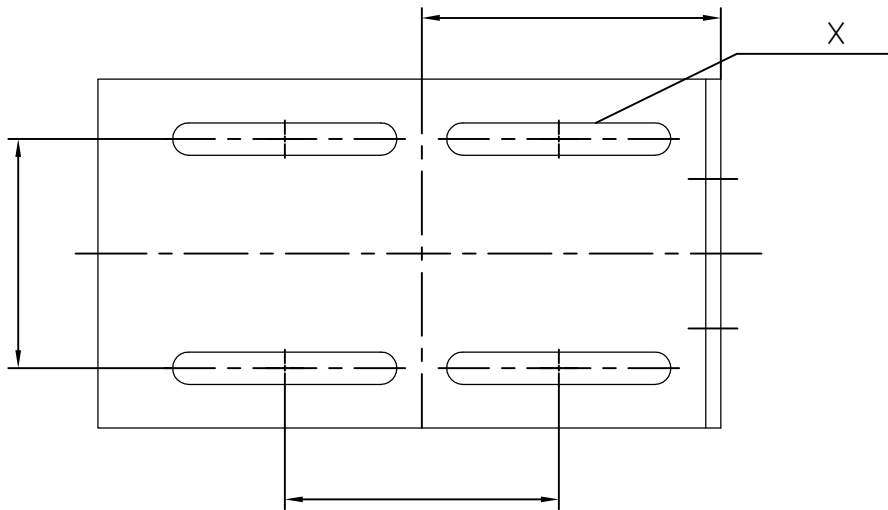

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	安装底板		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核								
工 艺			批 准			共 页	第 页	