
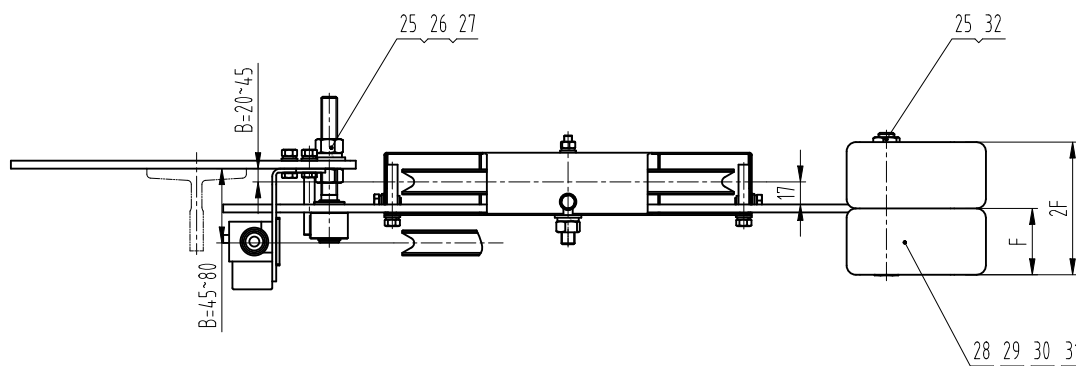


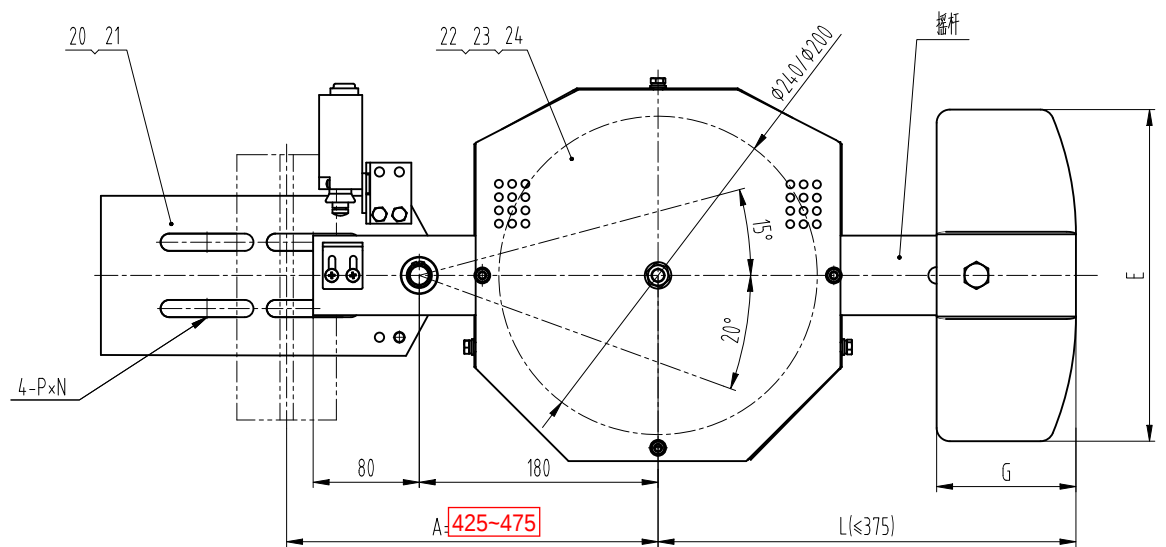


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.													
										CC		关键特性						总装示意图													
										设计		胡建升		2022.09.13		标准化															
																				阶段标记		重量		比例		张紧装置					
① 1 图纸更新换代										胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04				B						1:4			
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06		第 3 张		共 4 张		X20000000	

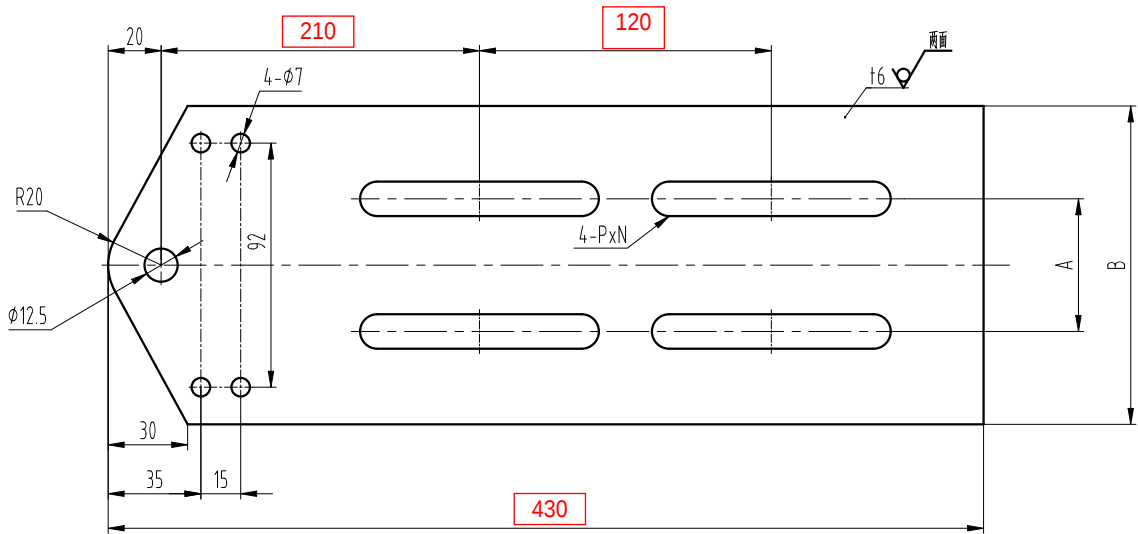

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G02

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角				实施日期			宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.															
					CC		关键特性					钢板 Q235B/6.0			安装底板												
					设计		胡建升		2022.09.07		标准化						阶段标记		重量		比例						
③ 1 图纸更新换代					胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04				A				1:2		X20000A01				
标记		处数		更改内容				签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06			第 1 张		共 1 张