
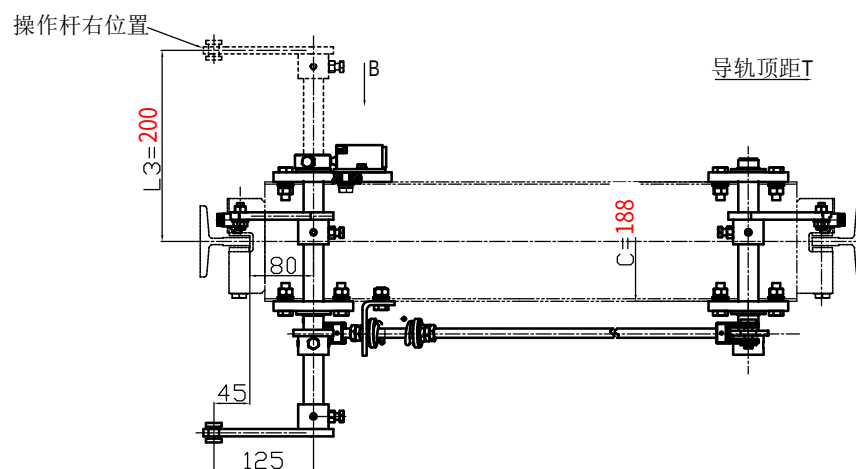


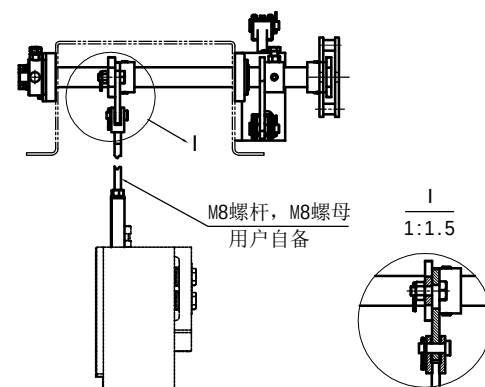


1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用0X-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim 1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim 1500\text{Kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;

2. 本图不包含安全钳、导轨。

[illegible]

图号 DWGNO	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以 外	热 处 理 HTTR	变 更 品 号 TEM	所要数 REQD PER SET
-01	长转轴		OX-210BT-17(右)	G01		Q235A-Ø25*418						-01	
-02	长转轴		OX-210BT-17(右)	G02		Q235A-Ø25*438						-02	

其余 $\nabla 6.3$

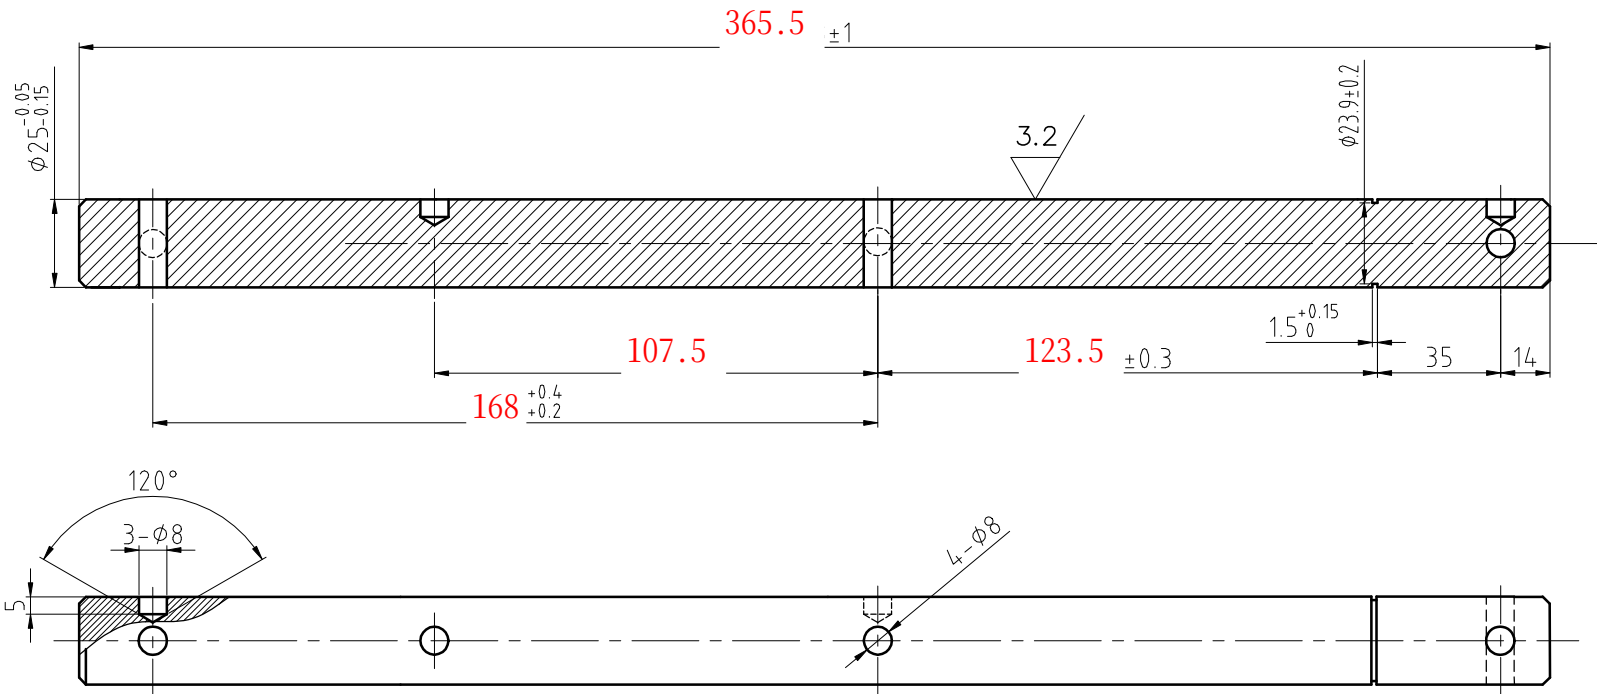

技术要求

- 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
- 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。




用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	80mm	100mm
B	418 ± 0.8 mm	438 ± 0.8 mm

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容

常用	核准	日期	2016.3.15	重量	比例	名称	长转轴
保留	APPROVED	DATE	舒佳乐	WEIGHT	SCALE	TITLE	
	制图	DRAWN	舒佳乐		1:2	图号	OX-210BTX-17(右)
	设计	DESIGNED	李煜	共张	第张	DWGNO	
	审核	CHECKED	3/16			版本	00

图号 DWGNO	2T-180TZ-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET					
变更 ITEM	序号	品名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL			单位	切 断	购 入	加 工 涂 装	涂 装 以 外	热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板		OX-210BT-12	01		Q235A/5T									-01	2			

其余

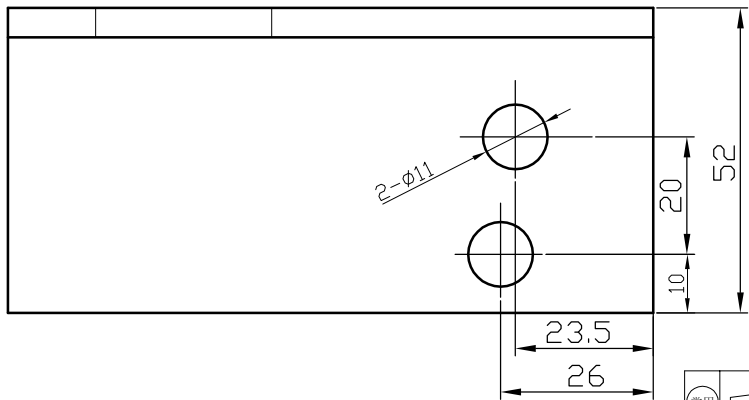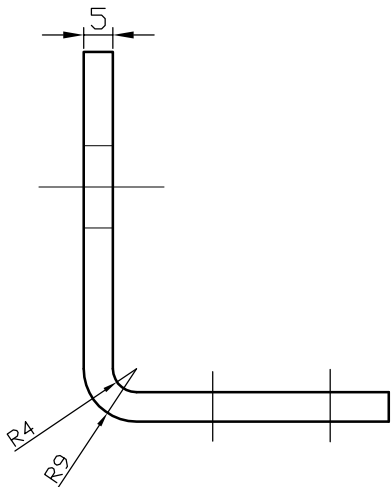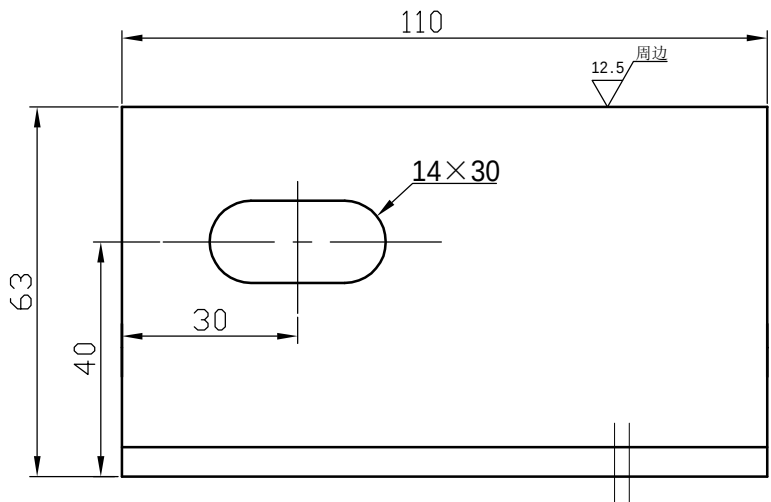

- 技术要求:
1. 边角去毛刺;
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期
					CHANGE						CHANGE						CHANGE					

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.12.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	弹簧约束板		图号 DWGNO	OX-210BTX-12G02	版本 00
保留	李煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1						
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15								
		审核 CHECKED	李煜 12/15	共	张	第	张				