
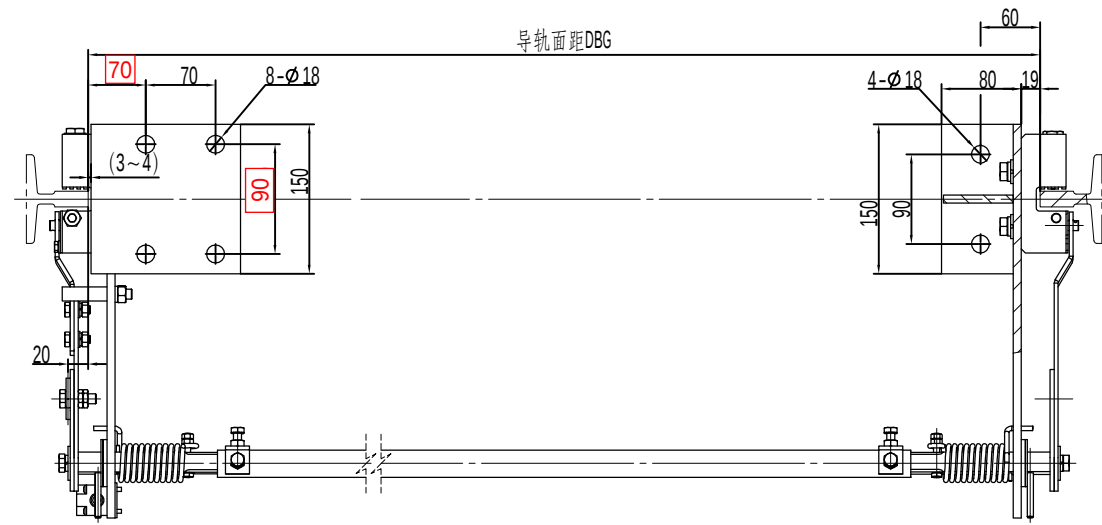
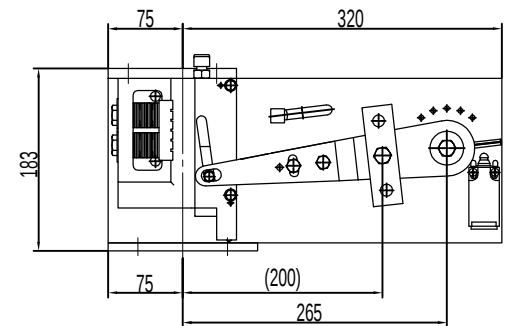


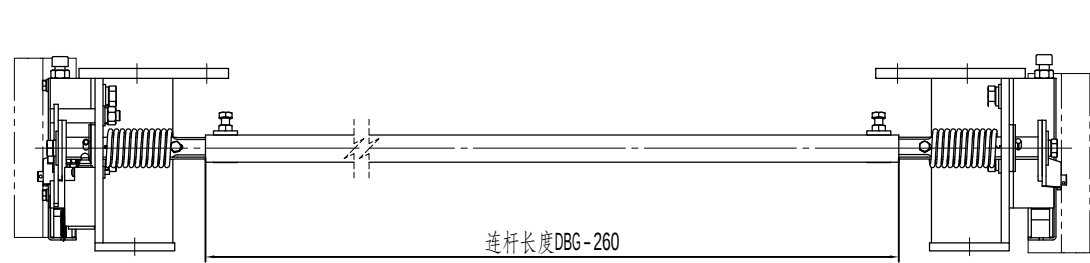

技术说明
1. 本钢丝绳提升机下联动布置的限位结构适用，安装调整中需注意限速器联动将钢丝绳提升机下联动布置的限位结构位置对应，如不能匹配可根据实际情况进行调整。
2. 本钢丝绳提升机下联动布置的限位结构适用，安装调整中需注意限速器联动将钢丝绳提升机下联动布置的限位结构位置对应，如不能匹配可根据实际情况进行调整。
3. 本钢丝绳提升机下联动布置的限位结构适用，安装调整中需注意限速器联动将钢丝绳提升机下联动布置的限位结构位置对应，如不能匹配可根据实际情况进行调整。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全钳安装座		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				25.94	1:5
校对								
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	
						OX210BZ(A02)		