
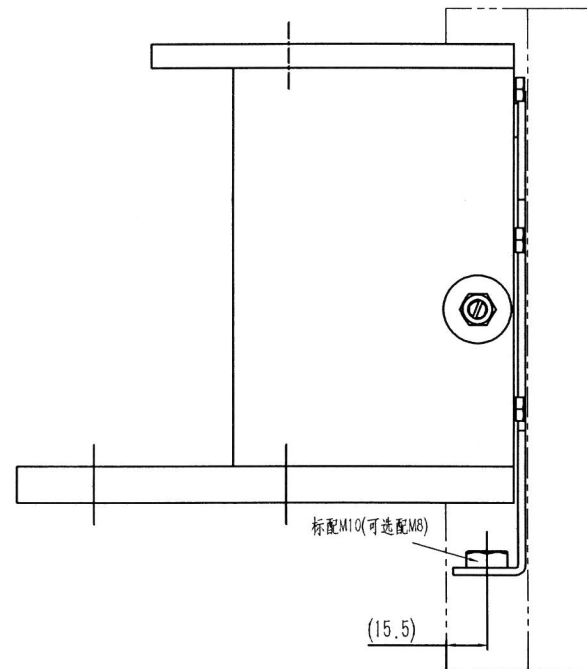


881-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	渐进式	1500~6050kg	$\leq 2.5\text{m/s}$	16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

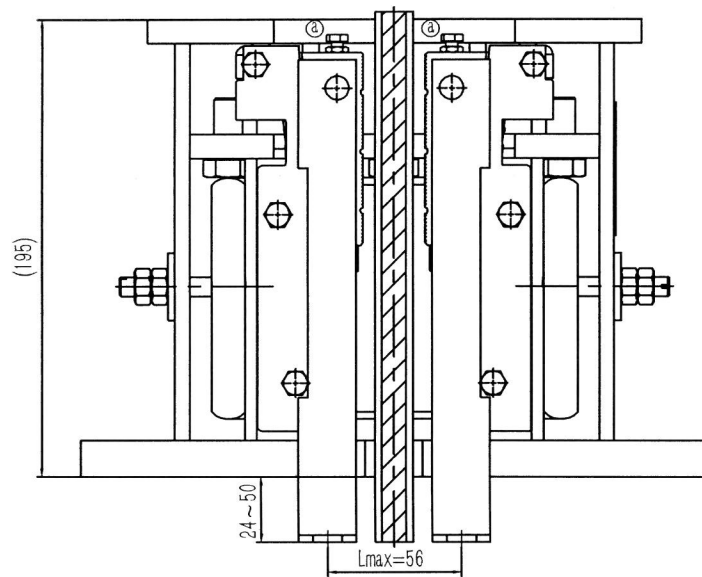

型号	A	B	C	D	E	匹配导轨
A01	260	165	205	70	66.5	OX-02

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188A

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计						A	17.67	1:2
校对								
审核								
工艺						共张		第张