

XM23-029

\$XN2683D999-XM23-029

注意图中○尺寸


技术要求

- 1 本图位OX-210BTX安全联动装置外形示意图;
- 2 本安全制动装置分为左置和右置, 左右置见本图图示;
- 3 本安全制动装置配用OX-210B或OX-210C安全钳弯拉板形式;
- 4 本产品不包含安全钳、螺杆及螺杆安装标准件;
- 5 DBG值, C值,L3值有客户订单中确定

常用			日期	2016.3.15	重量	SCALE	名称
保留	APPROVED		DATE				TITLE
	达文明	DRAWN		舒佳乐 3/15			
一次	3/16				1:9		
		DESIGNED		舒佳乐 3/15			
		CHECKED		周正 3/16			
				共 1 张 第 1 张			
				DWGNO			
							联动机构
							OX-210BTX
							版本 00

图号 DWGNO	1			2			3			4			5			
	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION	变更 DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL			单 位	切 断	购 入	加 工	变 更 品号 ITEM	所要数 REQD PER SET	
-01	长转轴			OX-210BT-17(左)	G01		Q235A-Φ25*390							-00		
-02	A长转轴			OX-210BT-17(左)	G02		Q235A-Φ25*410							-01		
														-02		

其余  
6.3

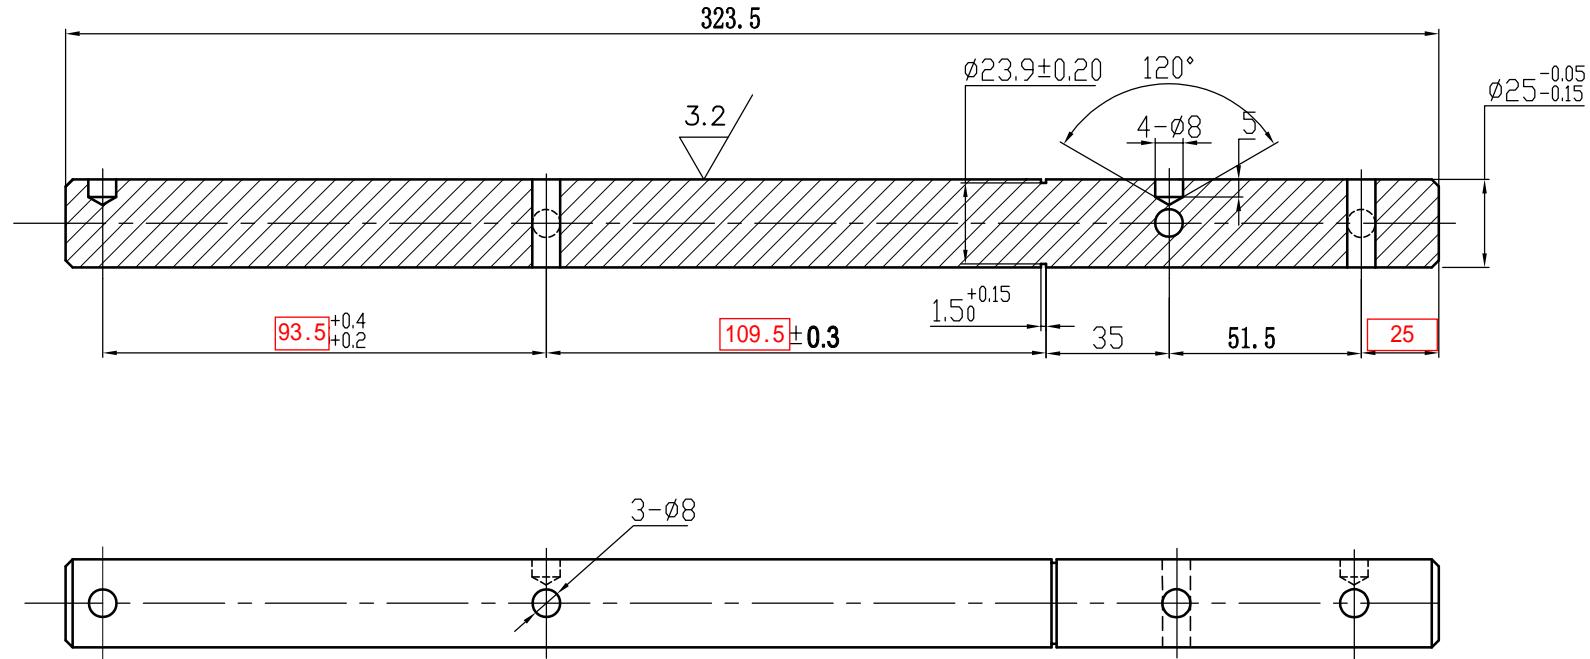

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm


#### 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

标记	处数	分区	签名	日期	变更内容	标记	处数	分区	签名	日期	变更内容
					CHANGE						CHANGE

常用	保固	李煜 6/30	一次	标准 APPROVED	日期 DATE	2016.03.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	宁波奥德普电梯部件有限公司 长转轴(左)
				设计 DESIGNED	制图 DRAWN	舒佳乐 03/16	1:12				
				审核 CHECKED	会利群 03/16	03/16	共 张 第 张			0X-210BTX-17 版本 00	

图号 DWGNO		0X-210BT-16										变 更 品号 ITEM	所要数 REQD PER SET			
变更 序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL			单 位 UNIT	切 断 CUT	购 入 PURCHASE	加 工 PROCESS	热处理 HTTR	-00		
-01	短转轴		0X-210BT-16	01		Q235A-Φ25*315								-01		

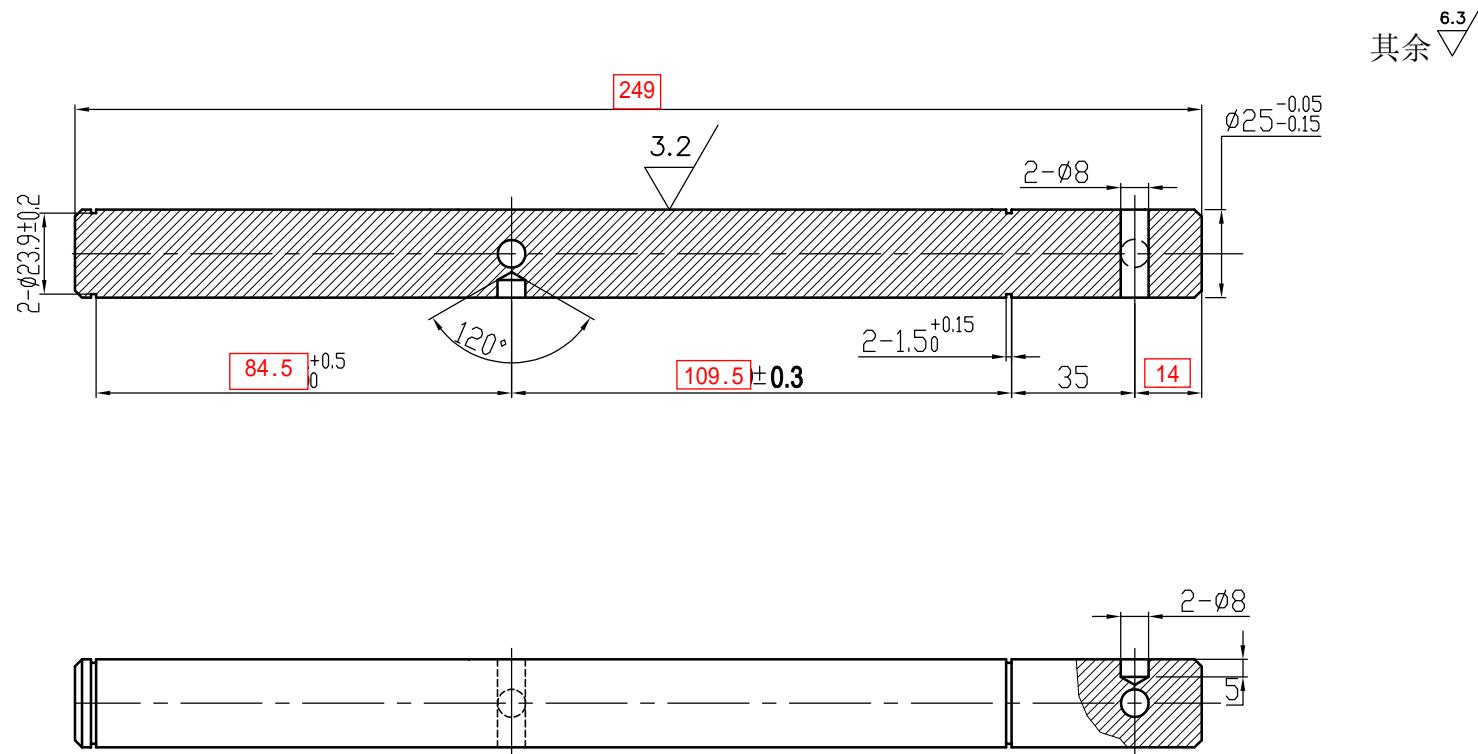


### 技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2\times 45^\circ$ ;
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ .

常用 常用	标准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15		重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
			制图 DRAWN	舒佳乐 3/16			
保留 KEEP	设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16				1:2	
一次 ONCE	审核 CHECKED	李 煜 3/16					
			共	张	第	张	
			图号 DWGNO	0X-210BTX-16			版本 00

图号		0X-210BT-18		0X-210BT-18		材料代号- 材料规格						变更	品号	所要数		
变更	序号	品名	DEF	部件代号	品/群	ITEM	L番	MATERIAL CODE	ITEM	单位	切	购	加	热处理	REQD PER	SET
-01		转轴固定安装板		0X-210BT-18	G01			ZG45							-01	2
-02		转轴固定安装板		0X-210BT-18	G02			ZG45							-02	2
-03		转轴固定安装板		0X-210BT-18	G03			ZG45							-03	1

其余 

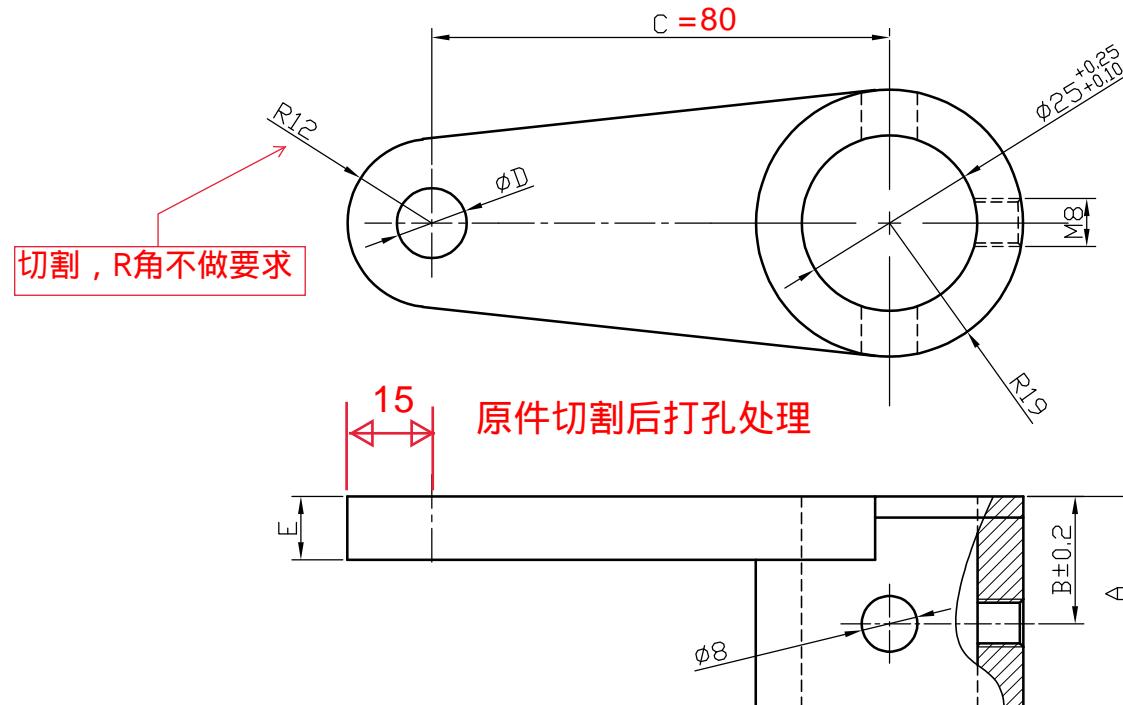

未注尺寸明细表

品群A(mm)	尺寸B(mm)	尺寸C(mm)	尺寸D(mm)	尺寸E(mm)
G01	31	17	65	12.1 8
G02	42	25	92	10.1 9
G03	42	25	80	12.1 9


技术要求:

- 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角0.5×45° ;
- 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷;
- Φ8孔是等和轴装配好后配打, 然后在做表面电镀蓝白锌.

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>												
													宁波奥德普电梯部件有限公司			
																
													提拉摇臂			
													图号	0X-210BTX-18		版本
													DWGNO			00
													审核	3/16		
													设计	3/16		
													制图	3/16		
													批准	2016.3.15		
													日期	DATE		
保留	设计	审核	制图	批准	日期	重量	比例	名称								
								TITLE								
一次																
标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期
					CHANGE						CHANGE					

图号 DWGNO		0X-210BT-12		变更 品号 ITEM										所要数 REQD PER SET		
变更 ITEM	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	部件代号 MATERIAL CODE	DEF	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工	热处理 HTTR	涂装 以外	-00		
-01	弹簧约束板		0X-210BT-12	01			Q235A/5T							-01	2	

其余

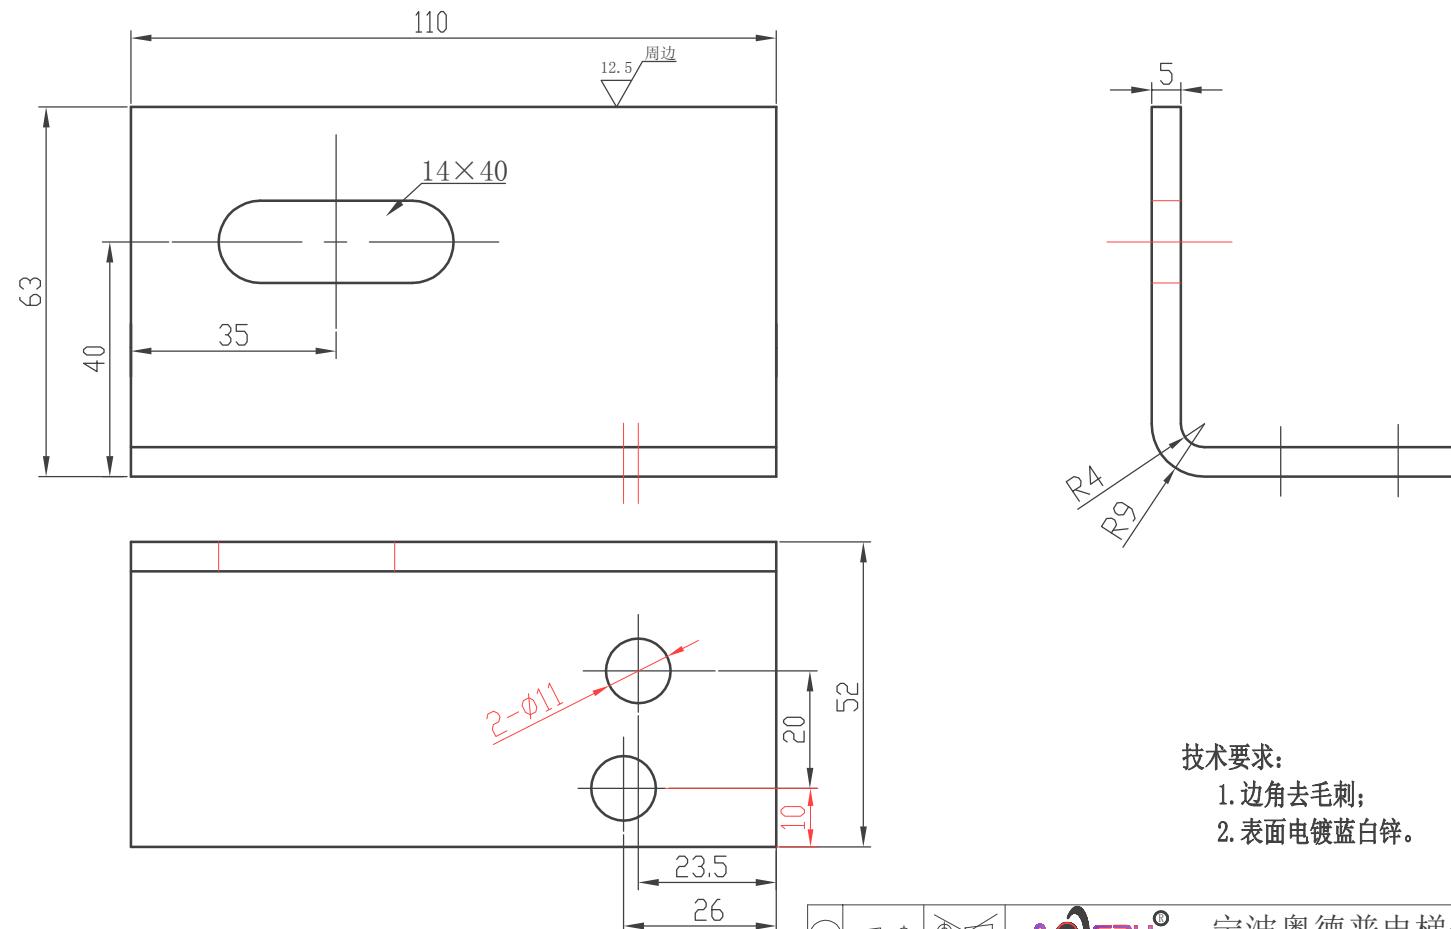

### 技术要求:

1. 边角去毛刺；
  2. 表面电镀蓝白锌。

