


技术要求

- 1 本图为型号OX-350A张紧装置示意图,为西尼机电定制;
- 2 开关位置与打杆之间的距离可根据实际情况确定,只需要确保出现钢丝绳松弛或断裂时能使安全开关动作,动作后需手动复位,
- 3 本件符合GB/T 7588.1-2020
- 4 重块材质为铸铁,标准重量为42kg,可选配49kg。

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			张紧装置
		CC	关键特性		
设计	单列 2023.9.8	标准化			
审核	刘国 2023.9.8				1:4
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
					批准
					1/2/2023.9.8 第 1 张 共 1 张
					AX350A013

其余 12.5

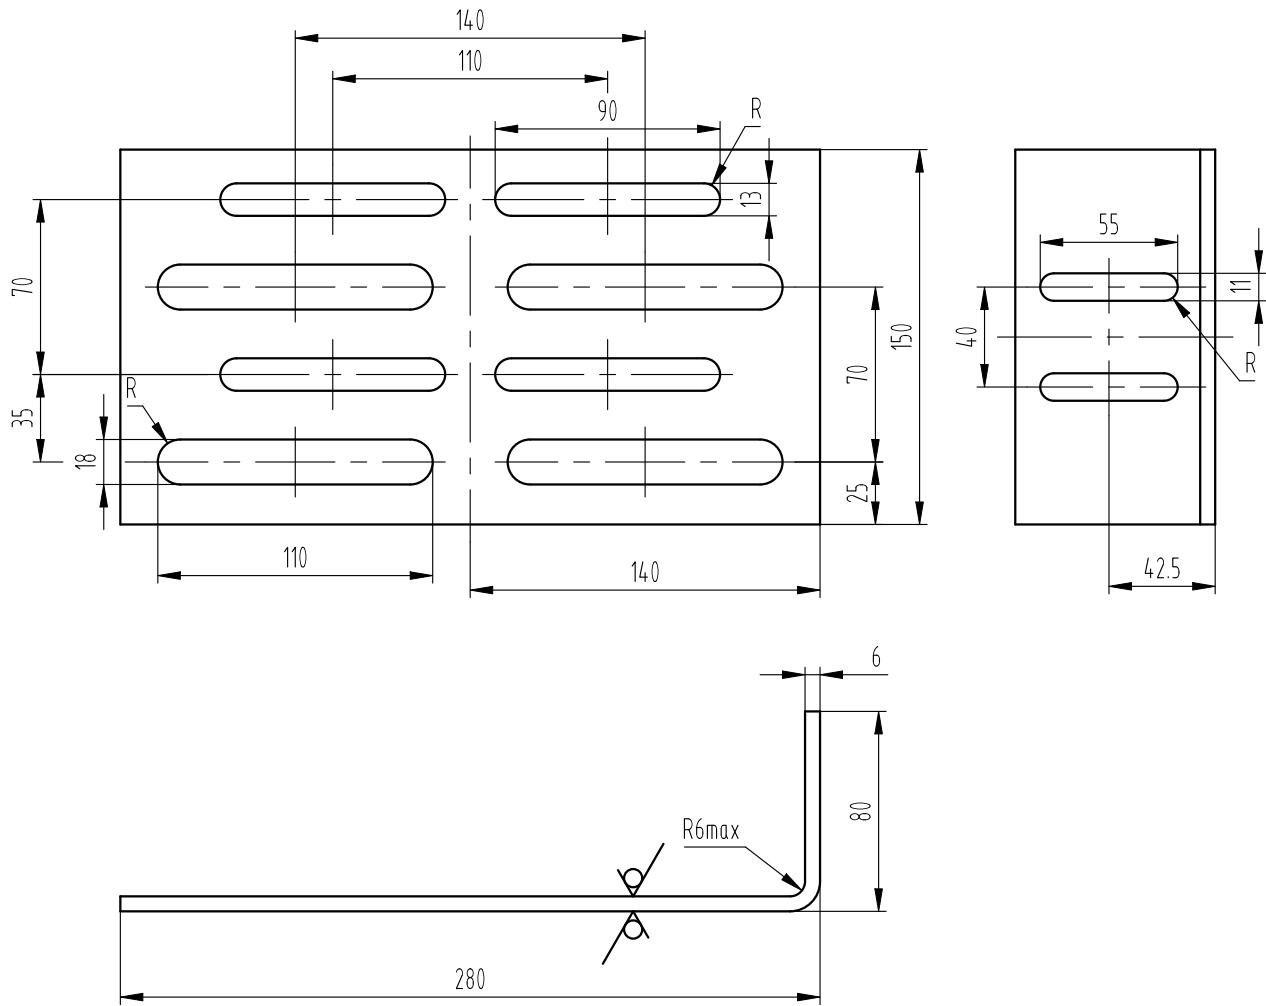


技术要求

- 1 去锐角毛刺;
 - 2 表面粉末喷涂处理, 颜色由生产指令确定。

G01	安装支架
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						 AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
						钢板 6 GB/T 709 Q235A GB/T 700											
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	安装支架											
设计			标准化														
审核										1:3		AX350A101					
工艺			批准			共 1 张 第 1 页											

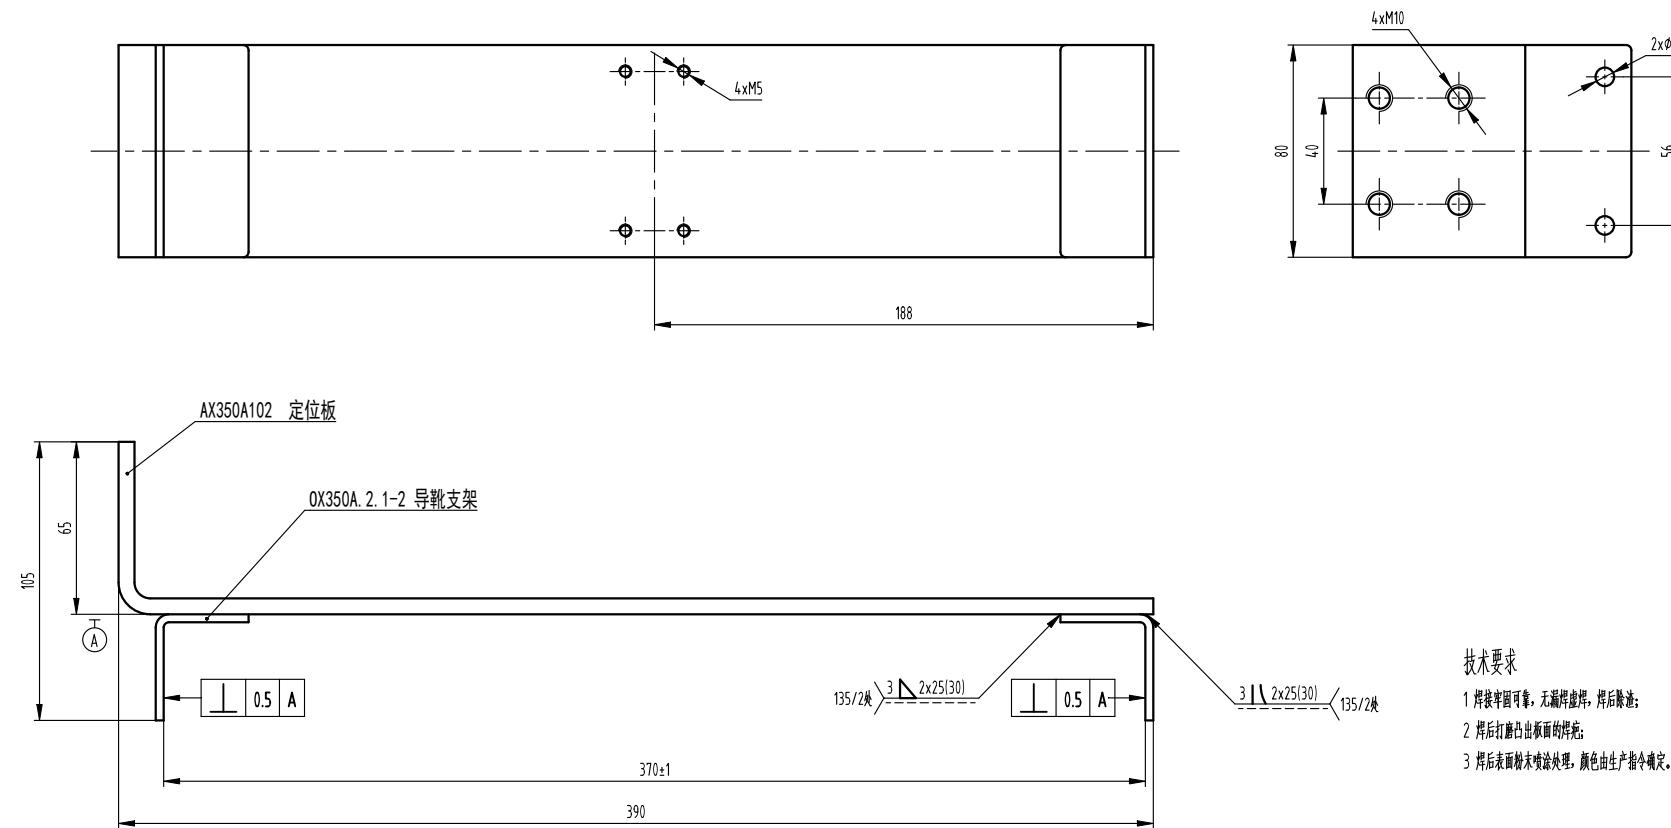

技术要求

1. 焊接牢固可靠, 无漏焊虚焊, 焊后敲击;
2. 焊后打磨凸出表面的焊疤;
3. 焊后表面做末喷漆处理, 颜色由生产指令确定。

G01	连接支架焊件				
G00	丝				
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
标记	处数	更改内容		签名	日期
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		
					1:4
				共 1 张	第 1 页
					AX350A103