



1	2	3	4	5	6	7	8
额定尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
额定公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	额定尺寸	<10	>10-50
斜度/角度公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'
							±20'
							±10'
							±5'

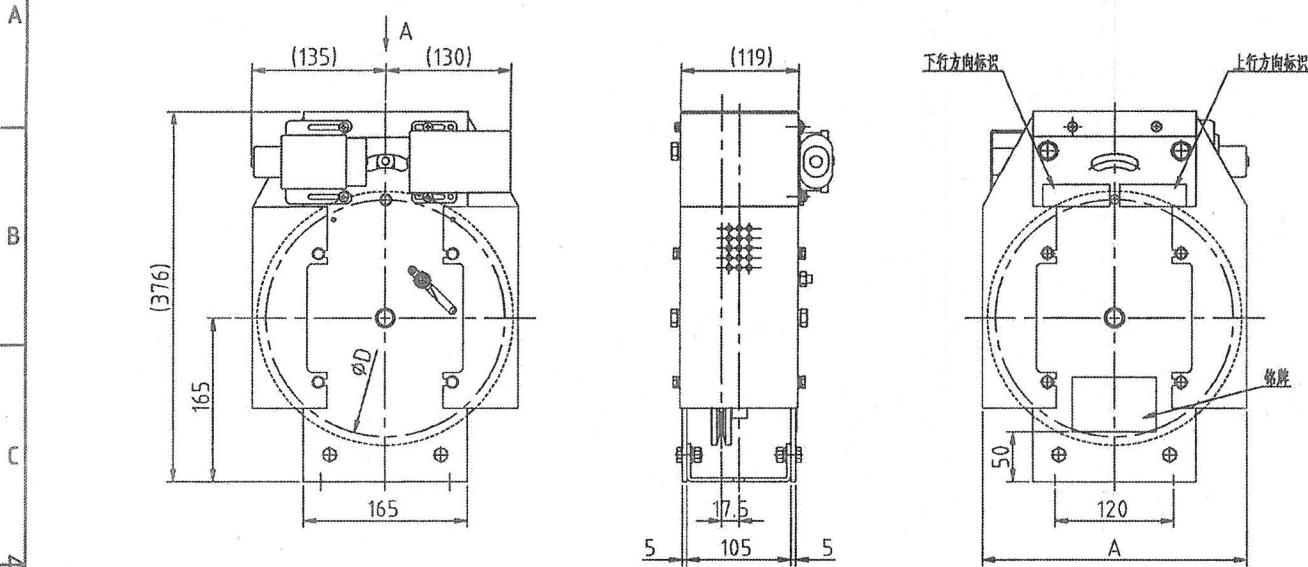

参数表		
额定速度	$v \leq 1.0\text{m/s}$	$1.0\text{m/s} < v \leq 1.75\text{m/s}$
钢丝绳直径	6mm	8mm
绳轮直径	200mm	240mm
张紧力	$\geq 600\text{N}$	$\geq 600\text{N}$
超速开关电压等级	AC220	AC220

- 技术要求:
- 1.用于无机房双向限速器;
 - 2.限速器调试标准按本厂规定,调试后加铅封和红漆封记;
 - 3.标牌位置按图比例;
 - 4.本图按奥的斯 OX-187 绘制,同样适用于其他厂家的同等限速器;
 - 5.随本厂装箱的包括:限速器(图示状态,不需要底座板)、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 - 6.适用于上行超速的保护装置为曳引机抱闸,可与电磁铁发式夹绳器配套使用;
 - 7.其他详见《电梯安装调试手册》与《限速器安装使用说明书》;
 - 8.限速器要求安全防护;
 - 9.限速器配套接插件为6芯安普插座,型号:1-480705(配套插针套:350536-1);线长预留200mm.
 - 10.接插件标识采用喷码(或油墨、油性笔)永久不掉落;
 - 11.限速器提供EAC证书.

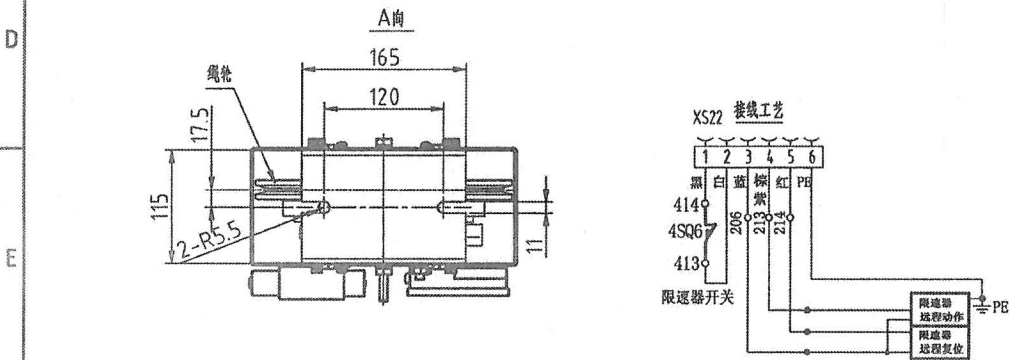

3	YPV16572A03	零件			$v=1.0\text{m/s}, \phi D=200, A=217$
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	何强	3/1		比例 1:5	图幅 A3
校对	王松	3/1		共 1 页	第 1 页
标准化				无机房双向限速器	
审核				YPV16572A	

物料编码说明:
 编码构成: 零件代码.设备号
 编码示例: Y1657203.24G00442/48