
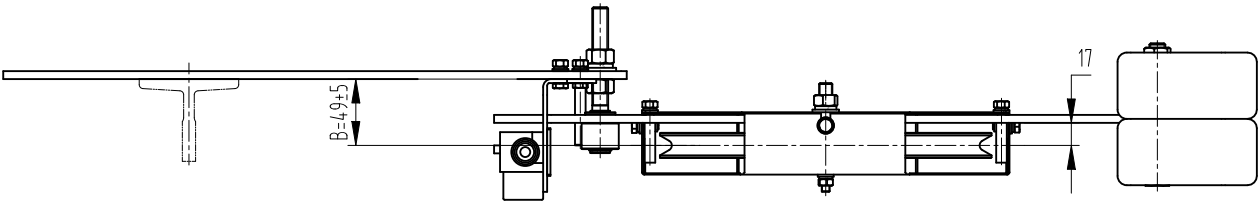


增加1个开关以及安装支架
开关打板选用双开关专用
见零件图

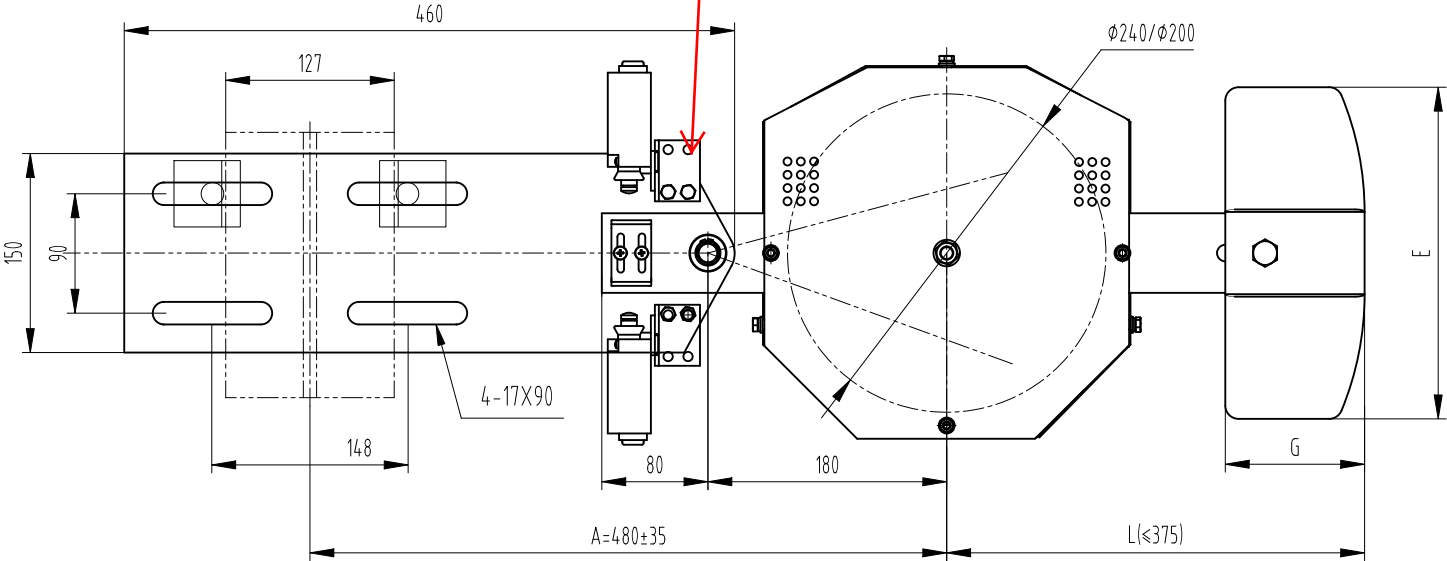

- 技术要求
- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
 - 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
 - 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
 - 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
 - 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。


图框: A3 Ver 1.1

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计				标准化				阶段标记			
				审核								重量			
				工艺				批准				比例			
标记				更改内容				签名				B			
处数								年月日				第 3 张			
												共 4 张			
												X20000000			

张紧装置

X20000000

其余 12.5

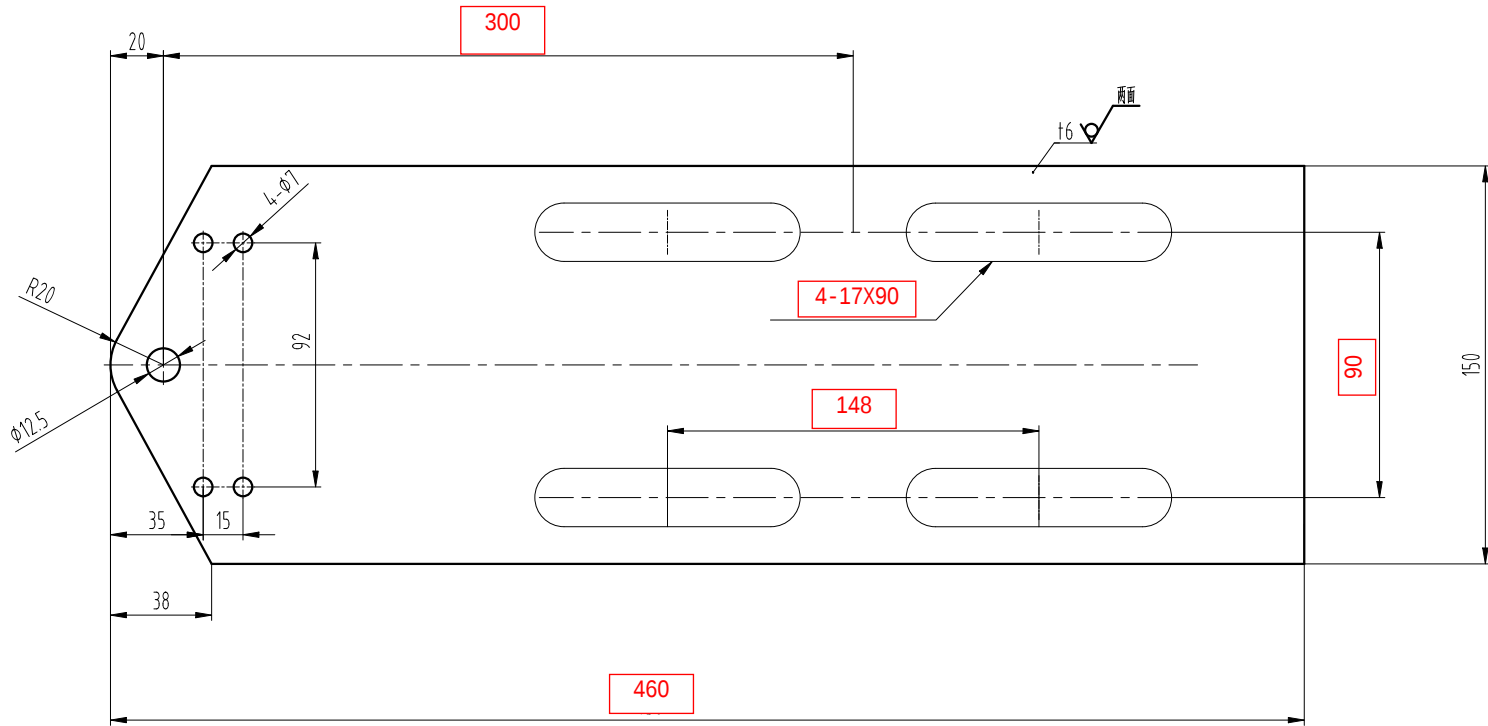

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；



第一视角			实施日期			A  宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
CC 关键特性						钢板 Q235B/6.0									
设计	胡建升	2022.09.07	标准化			阶段标记			重量		比例		安装底板		
审核	刘晶	2023.04.04				A					1:2		X20000A01		
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张			共 1 张						

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	


OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

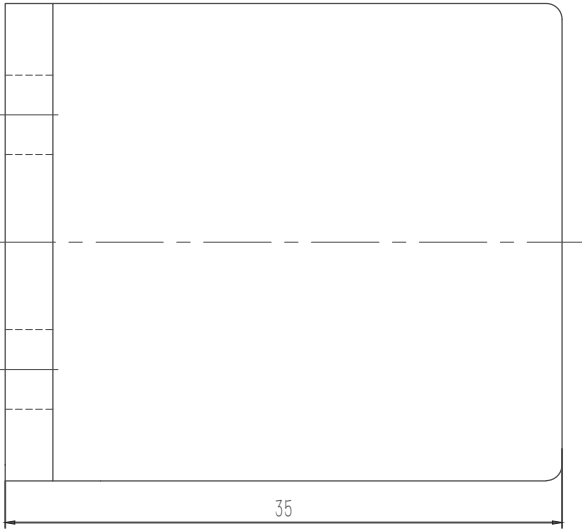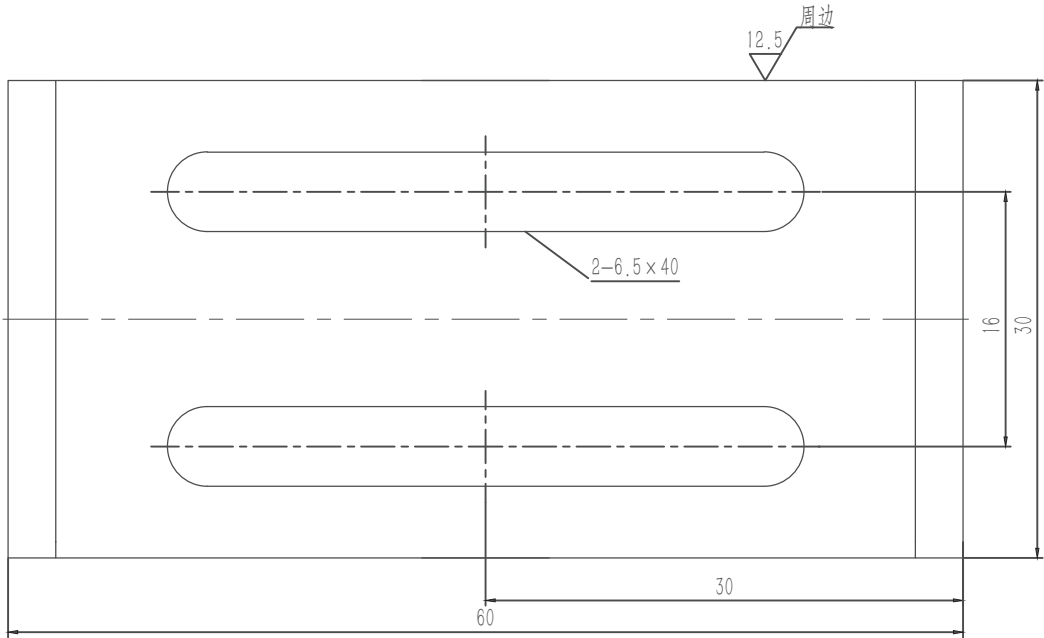

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

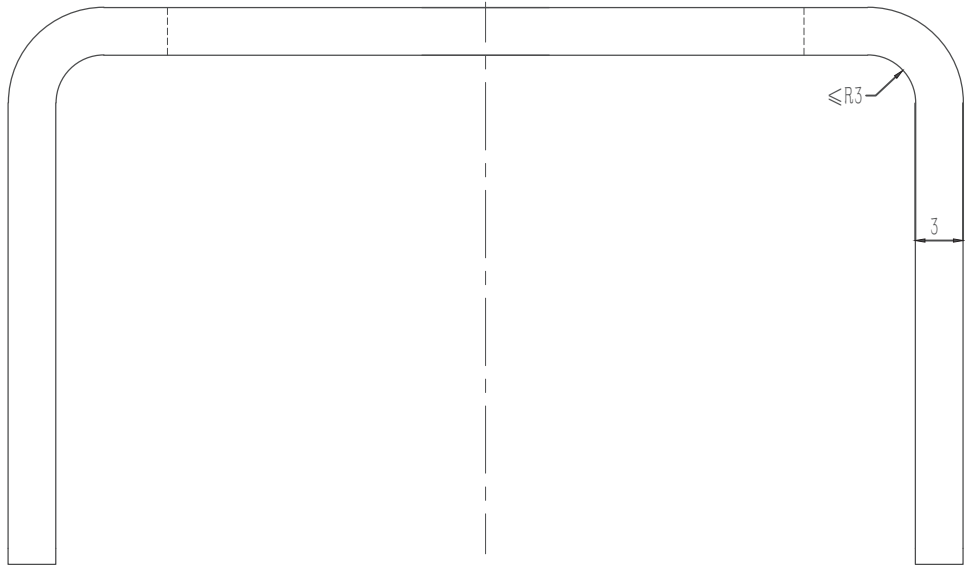

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				开关打板		
设 计			标准化			阶段标记		重量			比例
校 对											
审 核								0.04			3:1
工 艺			批准			共 张		第 张			
										0X300A.3-2	

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期