
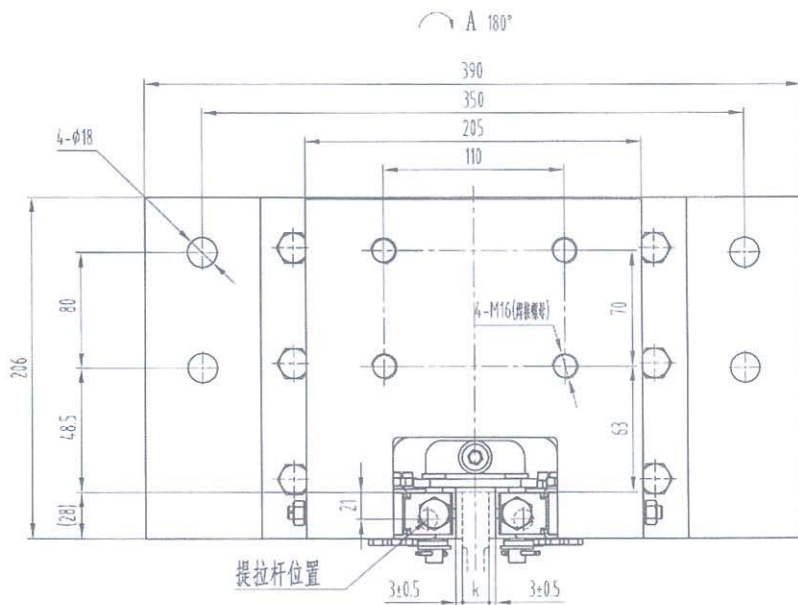


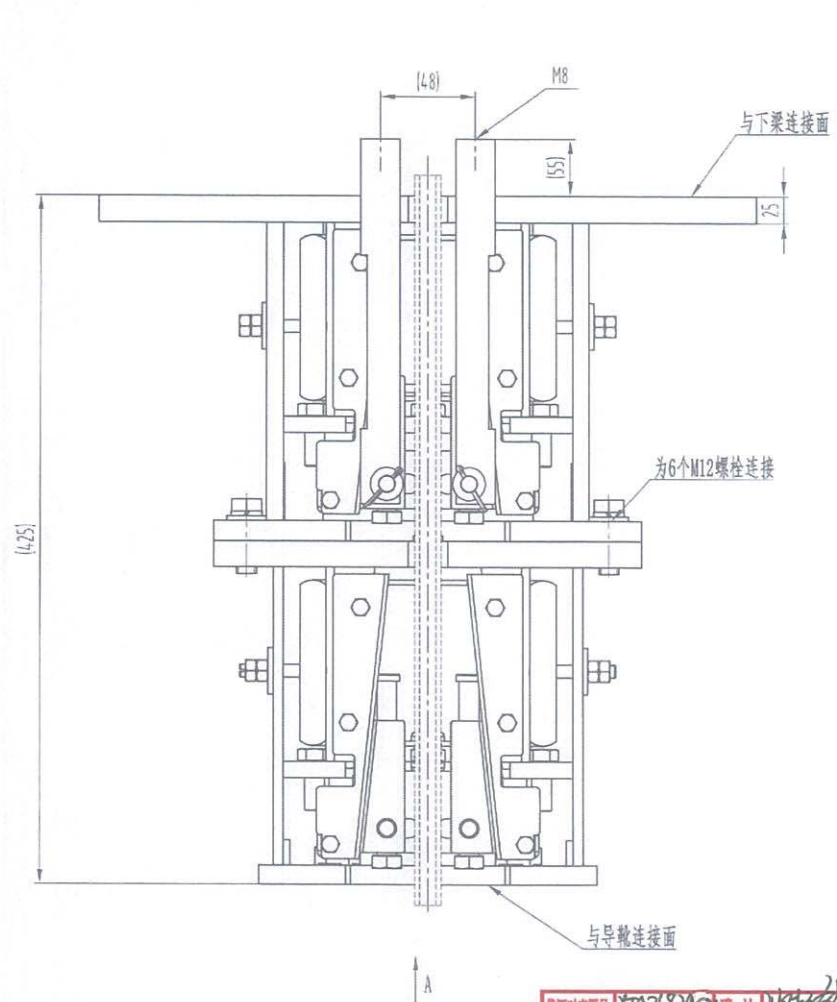

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A (复式), 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M8;
- 2 本图为浙江捷定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认, 本件为浙江捷捷品牌。
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂部件颜色为灰色, 其它颜色需订单确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀;
- 6 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;

优化对应图号	XTA2682A	确认	2024.11.14
会签确认日期	2024.11.14	批准	2024.11.14
件号备注	XTA2682A-GM000011, 10/11		
共 2 页, 第 1 页	授权 PM241367		

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角				实施日期		AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性				总装图					
设计	宋剑	20230720	标准化			阶段标记		重量	比例	渐进式安全钳 AX188A046	
审核	刘晶	20230720							1:3		
工艺			批准	白卫宏	20230720	第 1 张		共 2 张			

(a)

(a)

优惠对应型号	XTA2182AGM	确认	WZ2436
会签确认日期	2024.11.4	批准	戴世
件号备注	XTA-2682AGMOD/roll, 1/1		
共 2 页, 第 2 页		授权	WZ2436



中 文	物理	
工 艺		

批准 何良安 2004.10.2

第 2 张 共 2 张

AX188A046

二、

④	4	增加件号010、011,增加表格, 16更改为15.88		李强	2010.
标记	处数	更改内容		签名	年月

更改内容