


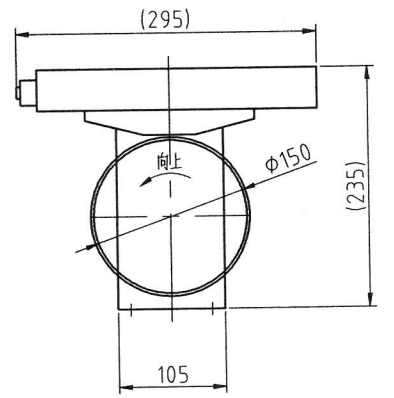



	1		2		3		4		5	6		7		8				
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧圆/侧角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

- 技术要求:
- 1.本图按奥德普 OX-186A绘制, 同样适用于其他厂家的同等限速器;
 - 2.涵盖规格(额定速度): ≤0.4m/s ;
 - 3.绳轮节圆直径: φ150mm ;
 - 4.限速钢丝绳公称直径: 标配φ6mm ;
 - 5.制动力: ≥500N ;
 - 6.派生配重: (采用弹簧式派生、无配重要求) ;
 - 7.磁铁电压: 标配AC220V、可选DC24V ;
 - 8.工作位置: 轿厢侧或对重侧 ;
 - 9.上行控制: 永磁同步曳引机制动器;
 - 10.下行控制: 安全钳 ;
 - 11.远程操作: 可电气控制测试动作及其电气开关复位、机械机构可自动复位;
 - 12.执行标准: GB 21739-2008 ;
 - 13.随本机装箱的包括: 限速器、合格证、安装使用说明书、复位步骤说明;
 - 14.超速信号开关连接至安全回路, 开关内线圈为开关复位设置, 接电源信号;
 - 15.电磁铁为测试动作设置, 接电源信号;
 - 16.A02按配线图进行配线, 其中6pin插座型号为1-480705-0, 插针型号为350536-1, 6pin插件表面采用喷码(或油性笔)标注插件代号"XS22", 导线预留长度200mm.

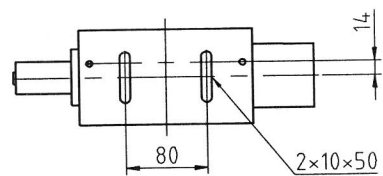

HV66501A02配线图



物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 6650101

2	HV66501A02	组件		要求自带200mm长导线及插件, 印刷或黏贴XS22标识
1	HV66501A01	组件		
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A	JT2023012	齐智	20230512	增加序号2自带电缆
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	冯小明	20220318	比例 1:5	图幅 A3
校对	雷巍	20220318	共 1 页	第 1 页
标准化	陈青	20220318	HV66501A	
审批	常志杰	20220318		

巨立Joylive® 巨立电梯股份有限公司

限速器