


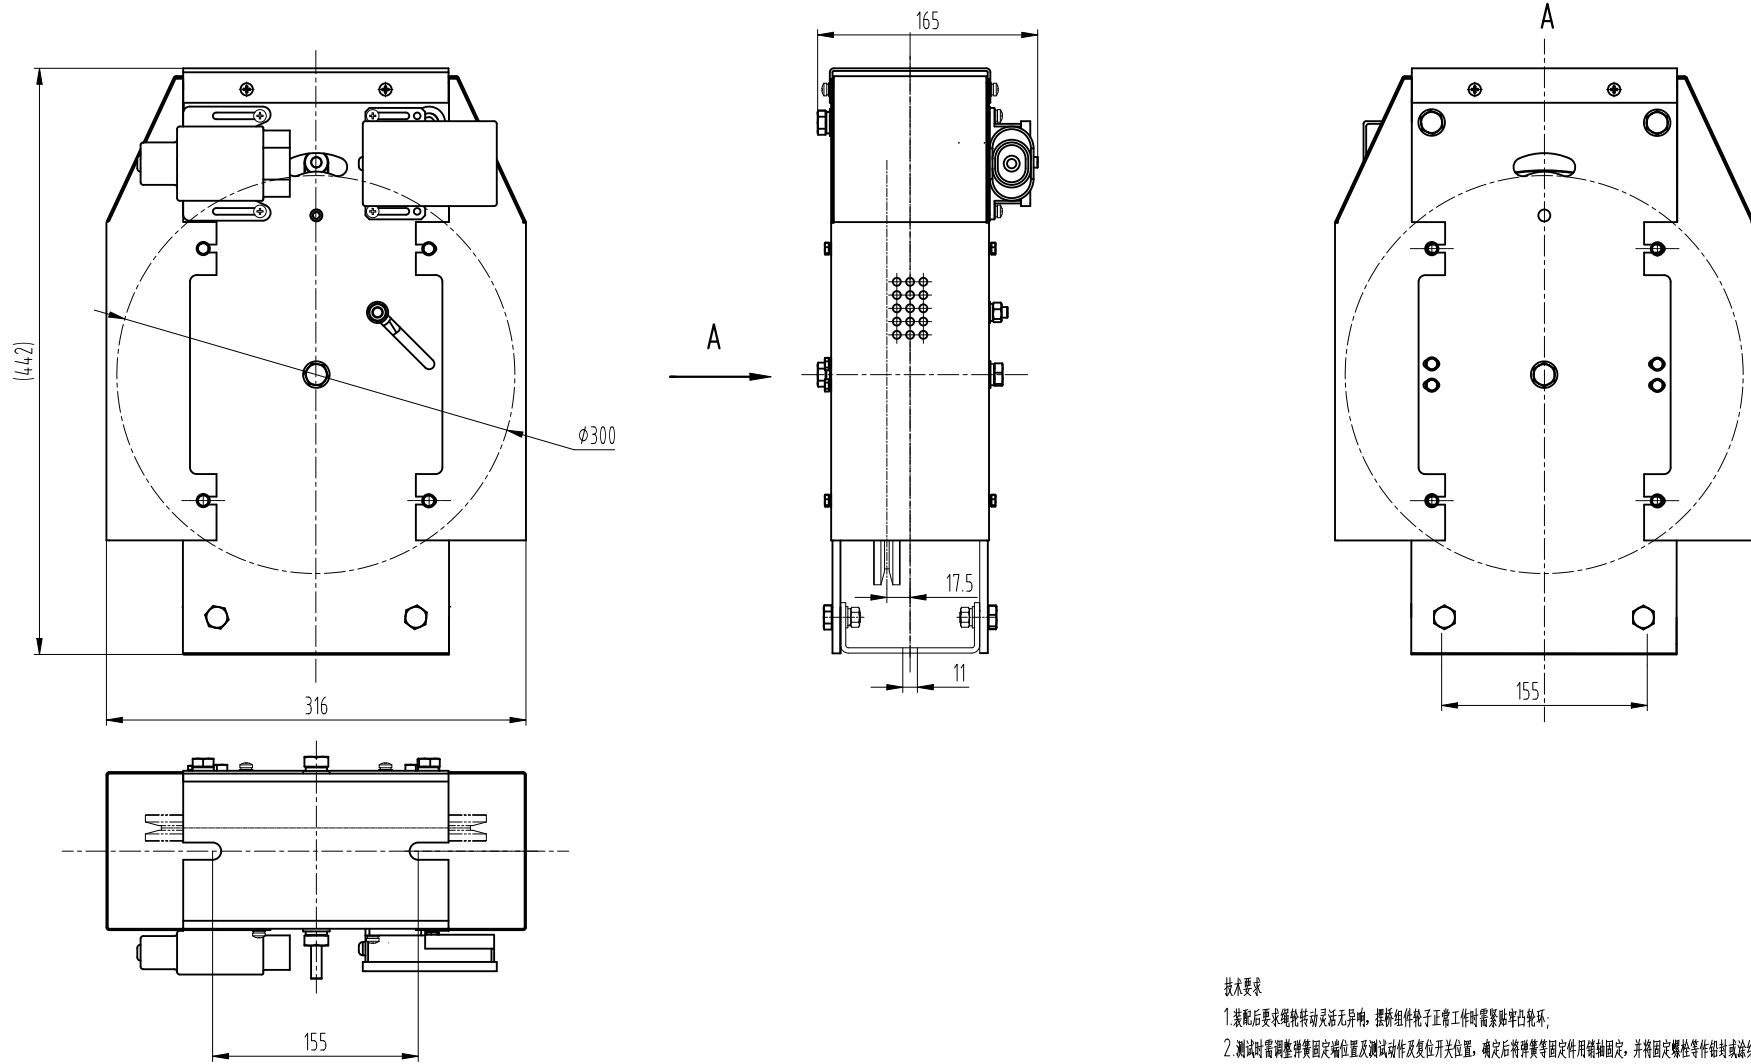




技术要求

1. 装配后要求绳轮转动灵活无异响, 摆桥组件轮子正常工作时需紧贴凸轮环;
2. 测试时需调整弹簧固定端位置及测试动作及复位开关位置, 确定后将弹簧等固定件用销轴固定, 并将固定螺栓等件铅封或涂红漆已封定调试参数值;
3. 按产品测试参数状态制作调试报告及铭牌, 且按要求粘贴警告、方向和铭牌标贴等;
4. 符合GB/T 7588.1和2-2020新国标要求;
5. 本限速器仅适用于渐进式安全钳。

第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC 关键特性											
设计	◇	◇	标准化			阶段标记			重量	比例	限速器
审核										1:4	
工艺			批准			第 1 张		共 1 张			

标记	处数	更改内容	签名	年月日

展开示意图

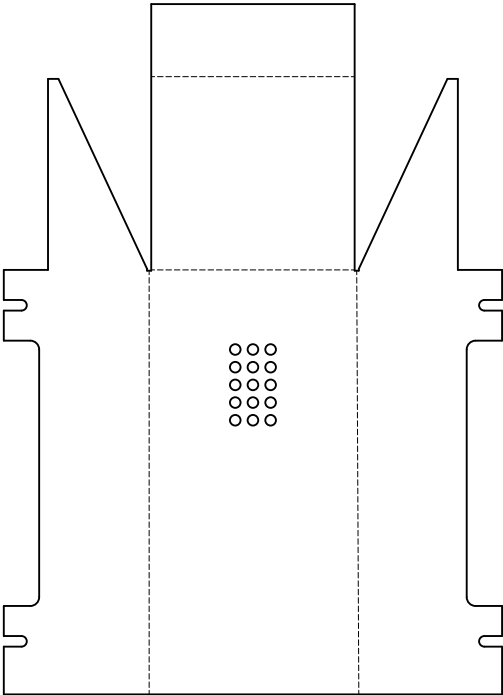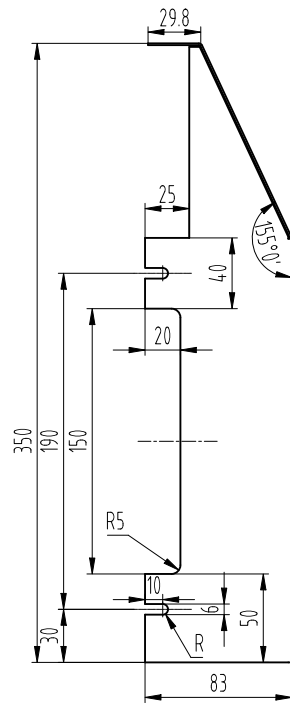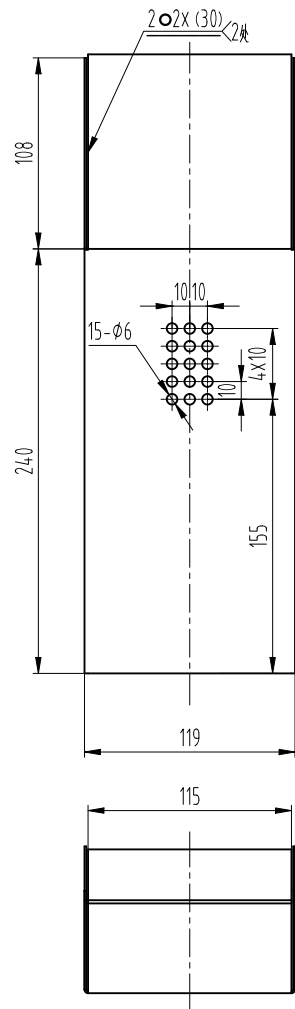

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 焊接牢固可靠，无虚焊、漏焊等缺陷，焊后除渣；
- 3 焊后表面喷塑处理，颜色为安全黄。



第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性		钢板 1.0mm Q235B						护罩	
设计			标准化				阶段标记		重量	比例	
审核										1:3	
工艺			批准				第 1 张		共 1 张		
							OX-187-10				

护罩

0X-187-10

标记	处数	更改内容	签名	年月日

OX187-2(G04)

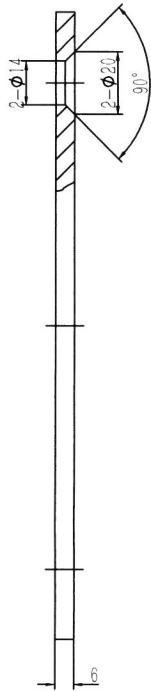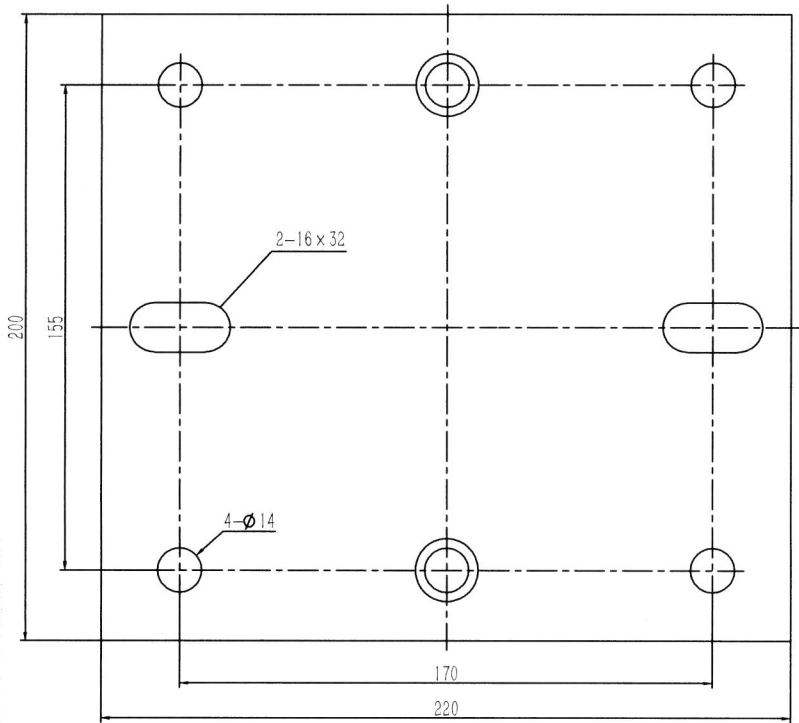

修(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						装配示意图			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									安装底板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量		
设计			标准化							
校对						17.87		1:3	OX187-2(G04)	
审核										
工艺			批准			共 1 张		第 1 张		