
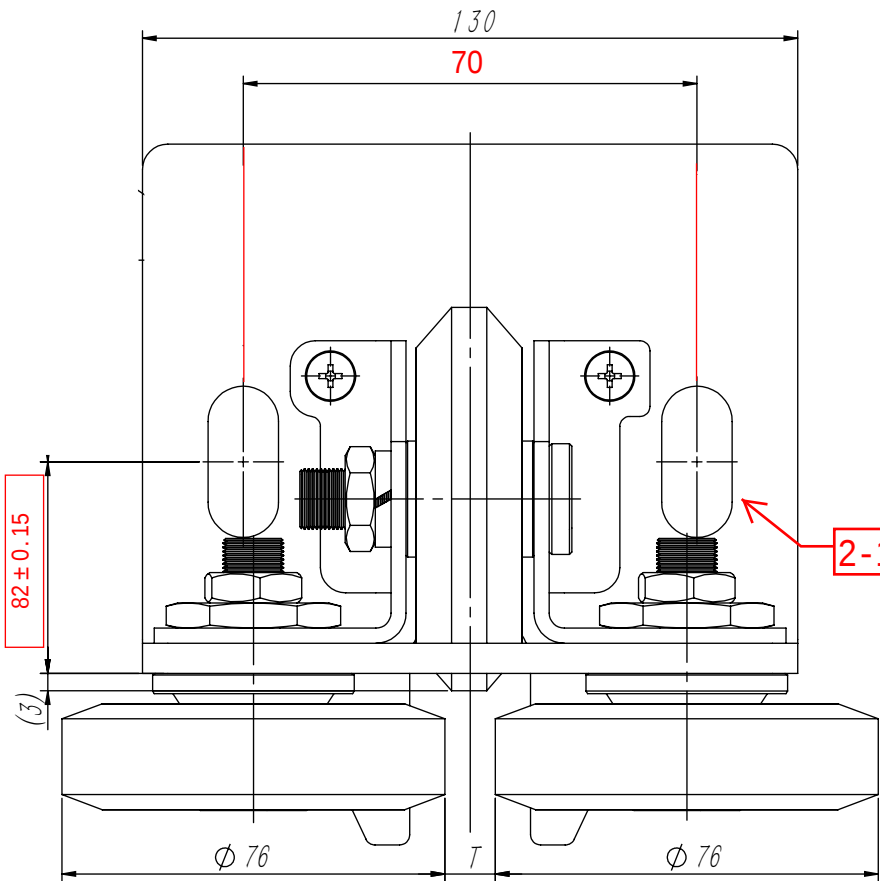
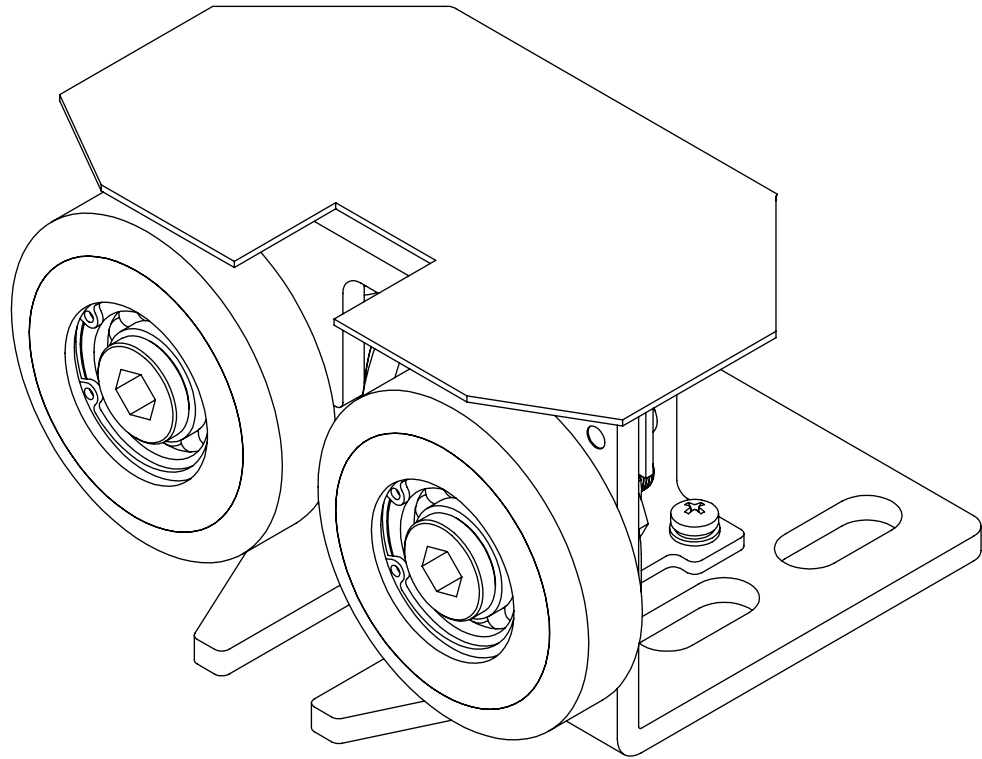
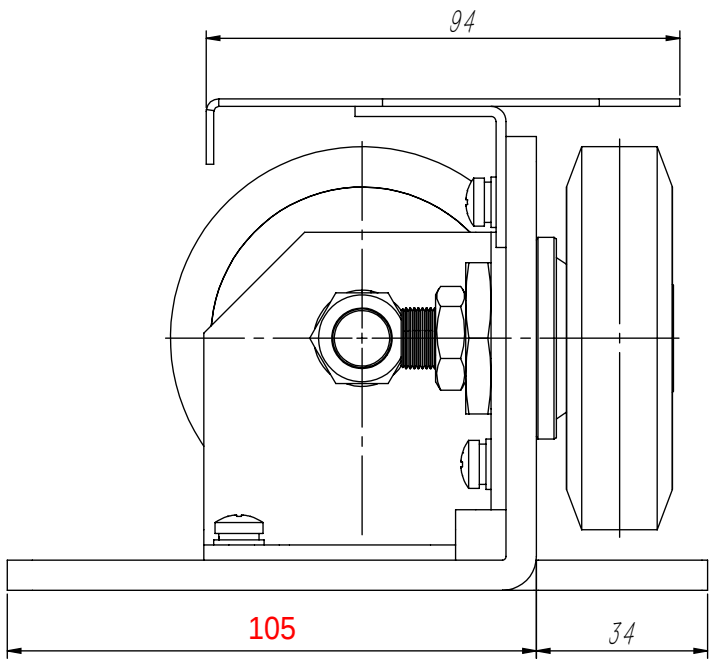


OXGL76A

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

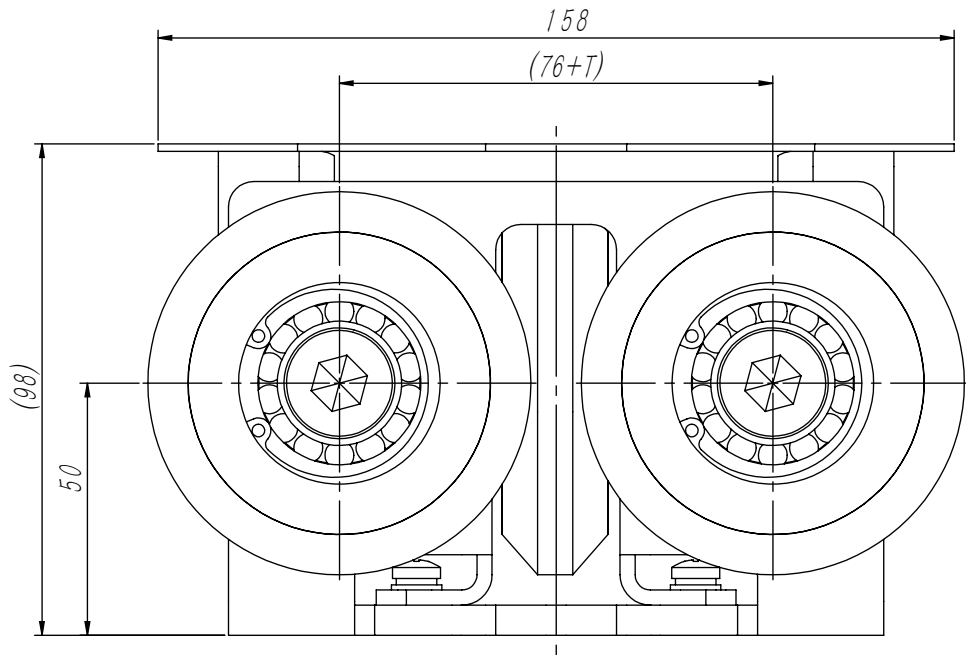

技术说明
1. 本件适用于电梯的额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 偏载力 $\leq 1250\text{kg}$ 的形式中;
2. 本件装配好后要求各滚轮转动灵活可靠无阻滞现象;
3. 本件前轮中心可通过调整偏心螺母予以实现;
4. 装配固定可靠, 无松动摇晃现象。

2-14X30

G番	A	B	C	D	E	导轨顶面宽t
OX-GL76AG01	42	40	105	4	90	10
OX-GL76AG02	42	40	105	4		16
OX-GL76AG03	54	0	75	2		10
OX-GL76AG04	54	0	75	2		16
OX-GL76AG05	54	0	75	2	100	10
OX-GL76AG06	54	0	75	2		16

宁波奥德普电梯部件有限公司

滚轮导靴

OXGL76A

									宁波奥德普电梯部件有限公司					
												滚轮导靴		
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名				年 月 日					
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		OXGL76A		
校 对														
审 核									2.42	2:3				
工 艺				批 准			版本:							

