

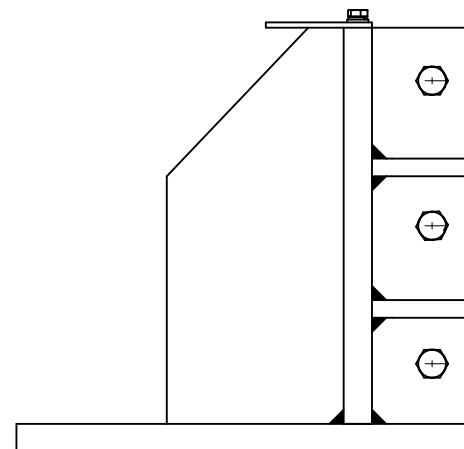


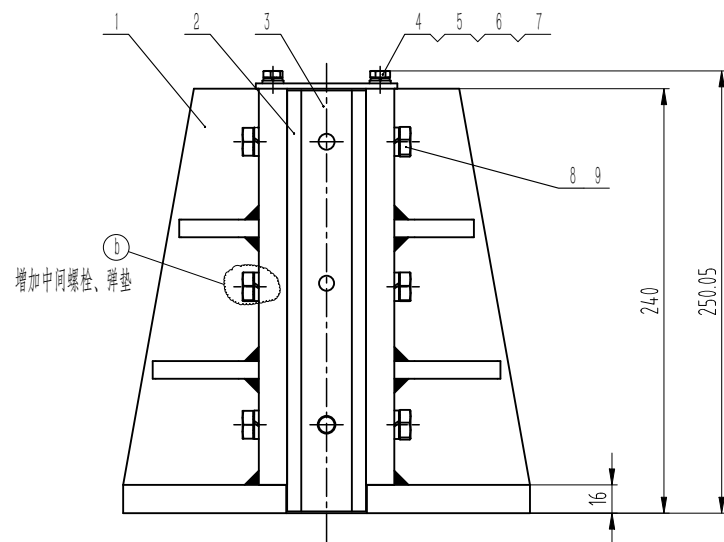


技术说明:

- 1、连接坚固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm;
- 3、与OX-588(T=28.6mm)配合使用

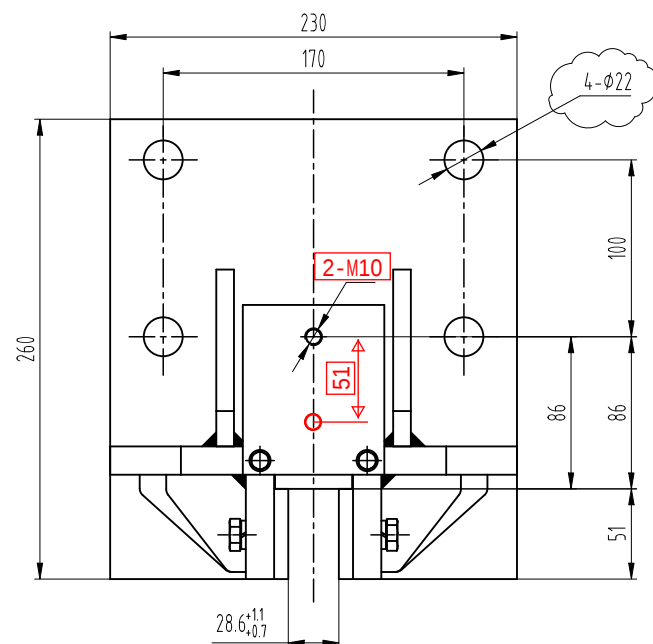


9	GB/T 93	弹簧垫圈10	6				
8	GB/T 5783	螺栓M10X25	6				
7	GB/T 93	弹簧垫圈6	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈6	2				
5	GB/T 5783	螺栓M6X12	2				
4	OX-17A-2	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-17A-1	铜块2	1	H59/8			
2	OX-17-1	铜块1	2	H59/8			借用件
1	OX-17A.1	底座	1	焊接组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计重量	总计重量	备注

								 宁波奥德普电梯部件有限公司	
								NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
b				2022.7.20					
a				2021.12.6					
标记		处数		分区		更改文件号		签名	
								年、月、日	
设计				标准化				阶段标记	
								重量	
								比例	
审核								1:3	
工艺				批准				共 张 第 页	
								导靴	
								OX-17(28.6)	

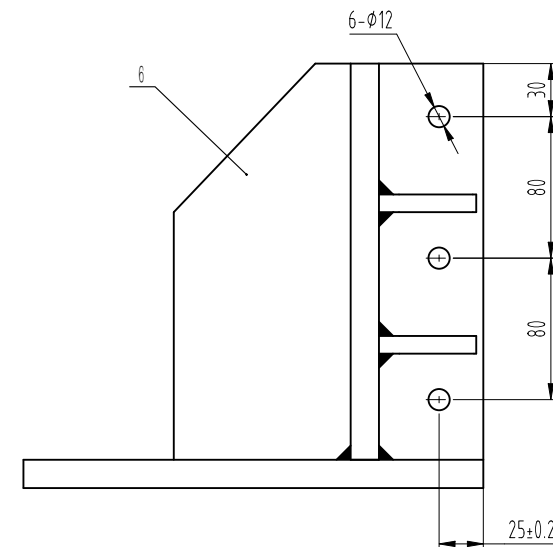

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、焊接均为角缝焊,焊接高度8mm,打磨清除焊渣;
- 3、M6螺栓孔焊接后再打孔;
- 4、表面喷火山灰,色卡号:RAL7037;
- 5、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6	OX-17.1-6	竖筋	2	Q235A/10			借用件
5	OX-17.1-5	竖板	2	Q235A/16			借用件
4	OX-17A.1-4	横筋2	2	Q235A/10			
3	OX-17A.1-3	横筋1	2	Q235A/10			
2	OX-17A.1-2	横板	1	Q235A/16			
1	OX-17A.1-1	底板	1	Q235A/16			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
c			2022.7.20			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
b			2022.7.20				
a			2021.12.6				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	焊接组件 底座	
设 计			标准化				
						OX-17(28.6)	
审 核							
工 艺			批 准			共 张 第 页	

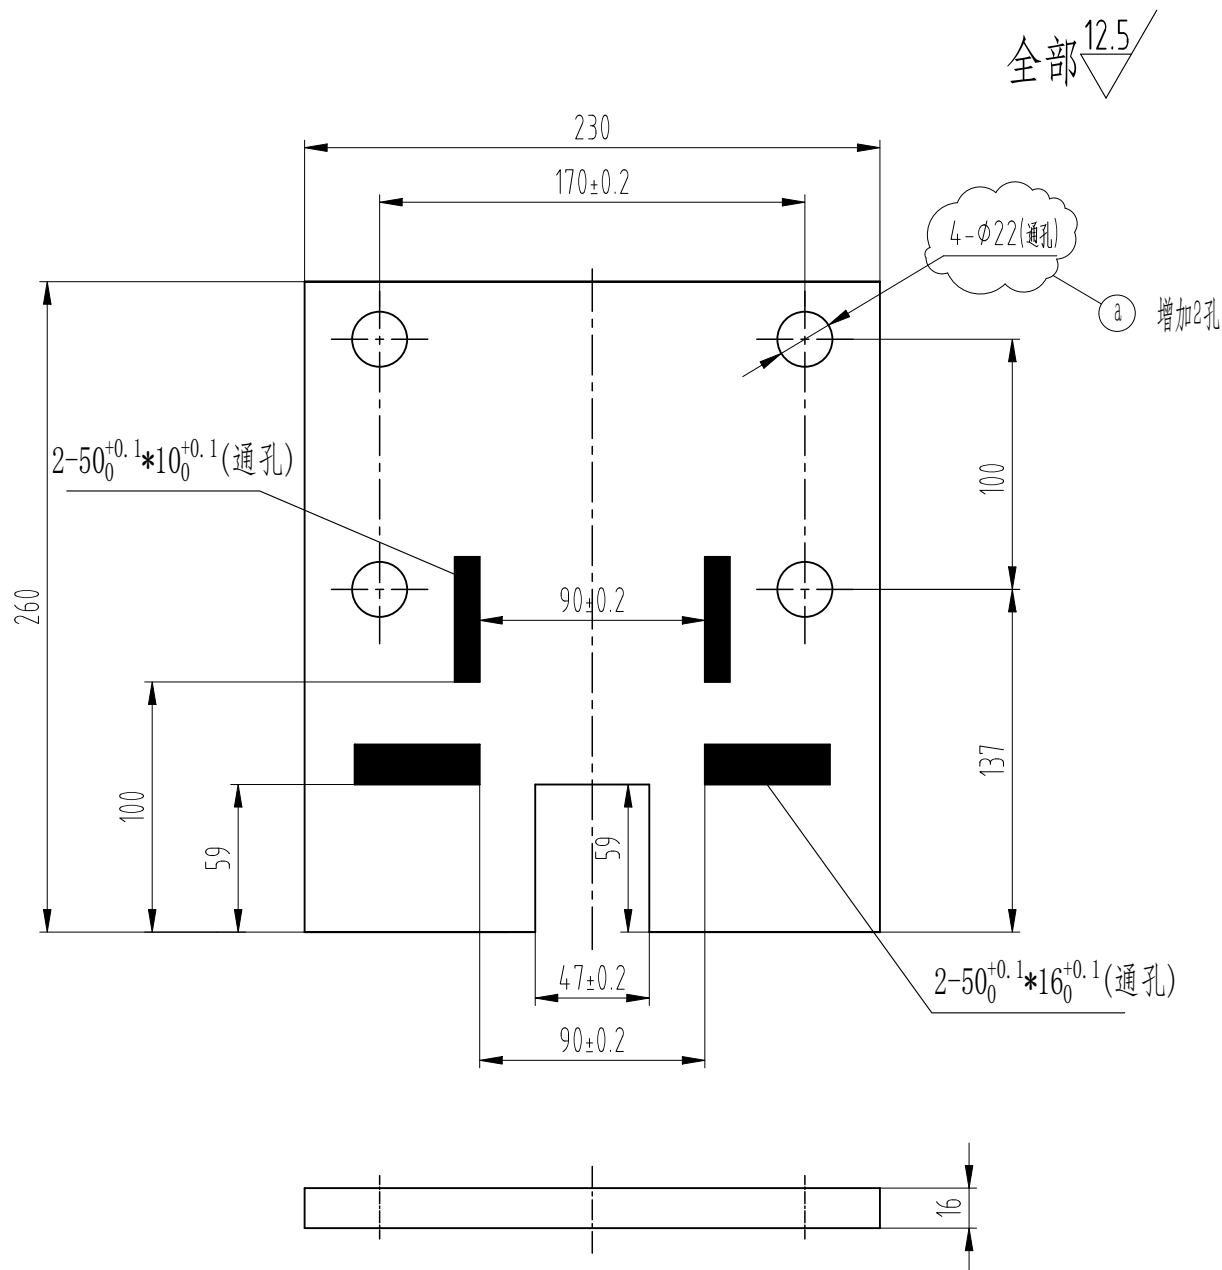

技术说明:


- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

						Q235A/16			底板	
a			2021.12.6							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例			OX-17(28.6)	
设计			标准化							
审核						共 张 第 页				
工艺			批准							

全部 $\frac{12.5}{\nabla}$

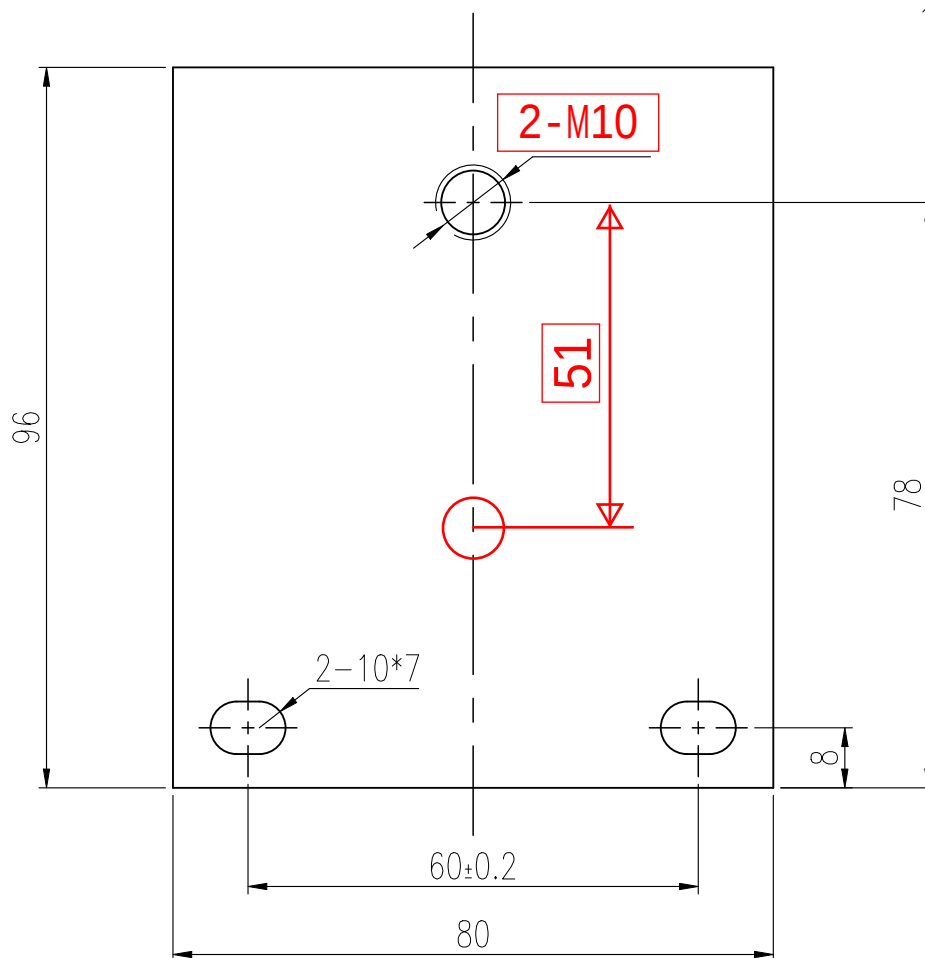

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235A/3

盖板

0X-17(28.6)

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						Q235A/3 盖板 OX-17(28.6)									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日										
设 计			标准化									阶 段 标 记		重 量	比 例
															1:1
审 核												共 张 第 页			
工 艺			批 准												