



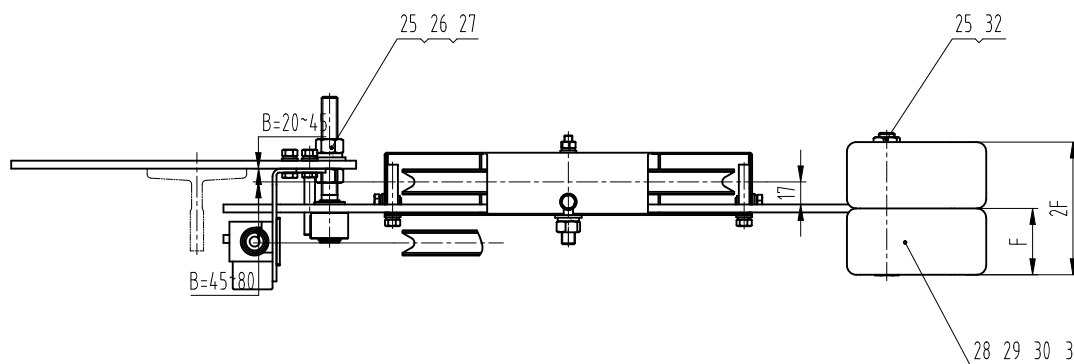

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

						第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
						CC 关键特性				总装示意图											
						设计		胡建升								2022.09.13		标准化			
																阶段标记		重量		比例	
⑤	1	图纸更新换代				胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					B					1:4	X20000000
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张		共 4 张					

其余 12.5

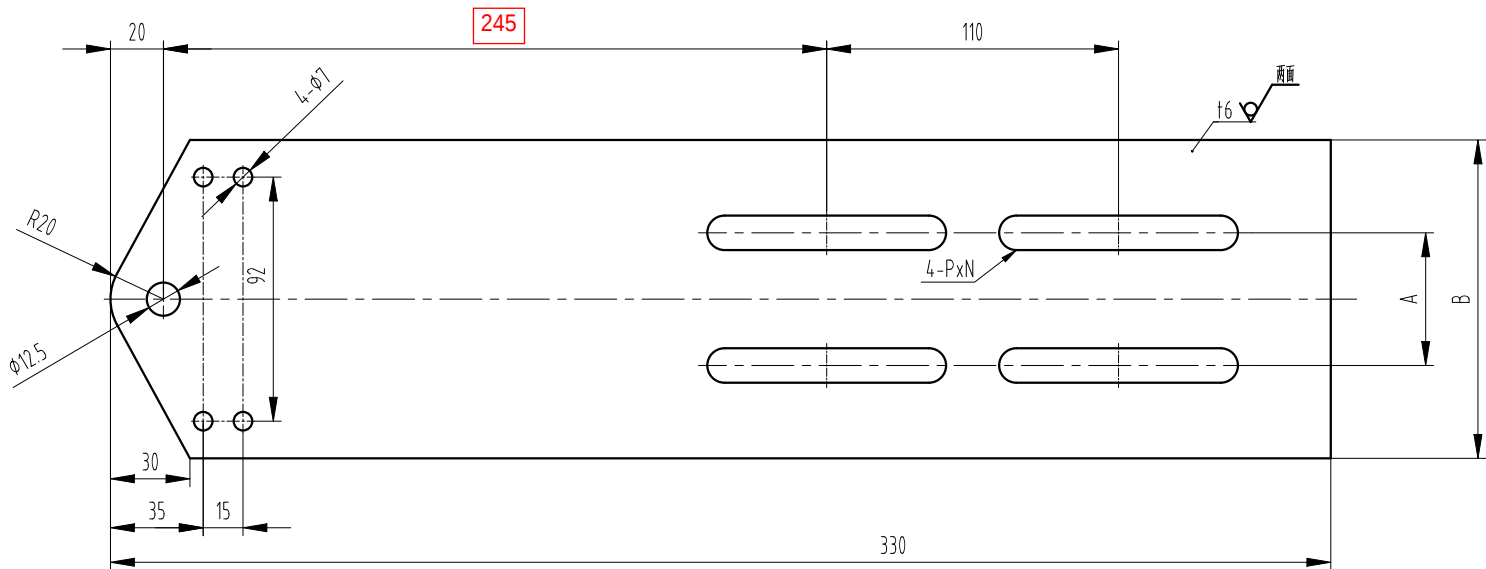

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

技术要求



- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		设计		钢板 Q235B/6.0			
设计		胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记		
审核		刘晶	2023.04.04		重量	比例	安装底板
工艺		竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	
标记		处数	更改内容	签名	年月日	第 1 张	共 1 张
③		1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	A	X20000A01


OX300A.3-2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

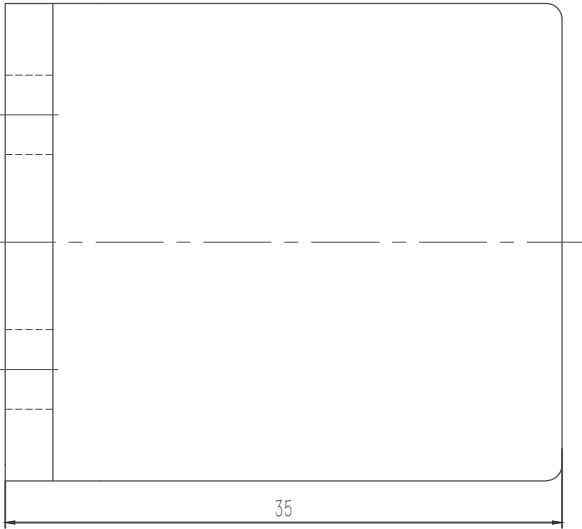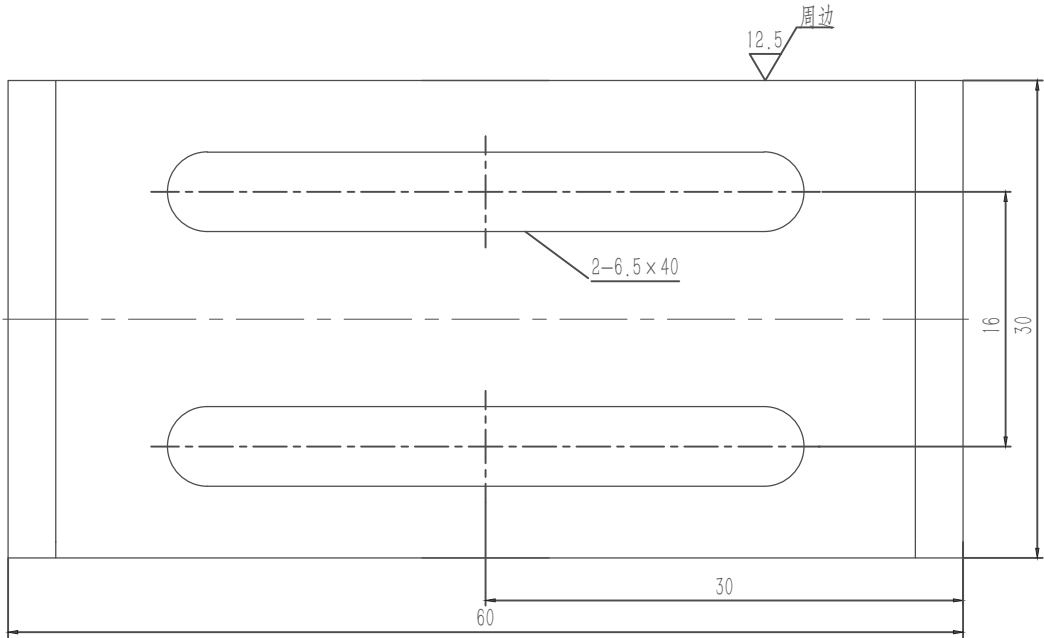

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

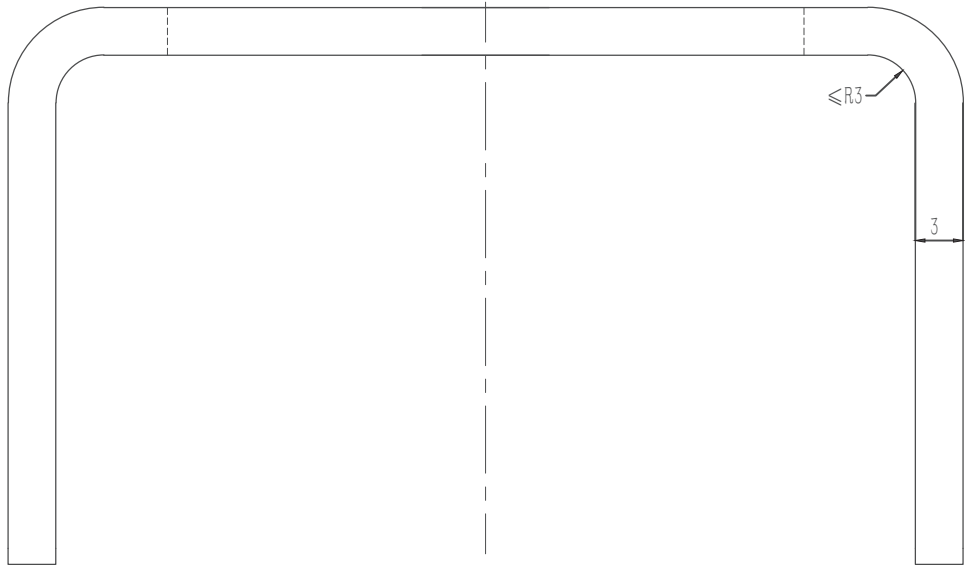

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日				开关打板	
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2
校 对								0.04	3:1	
审 核										
工 艺			批准			共 张		第 张		

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期