
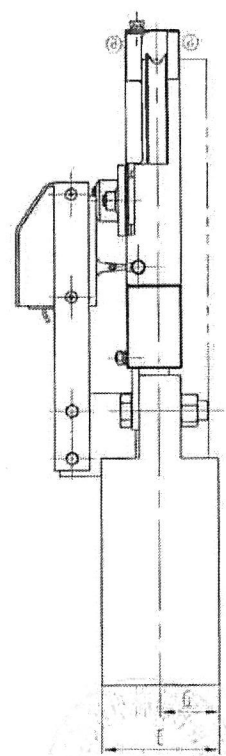


FB-X0A2619ADP004-H34016


4.24
14
W

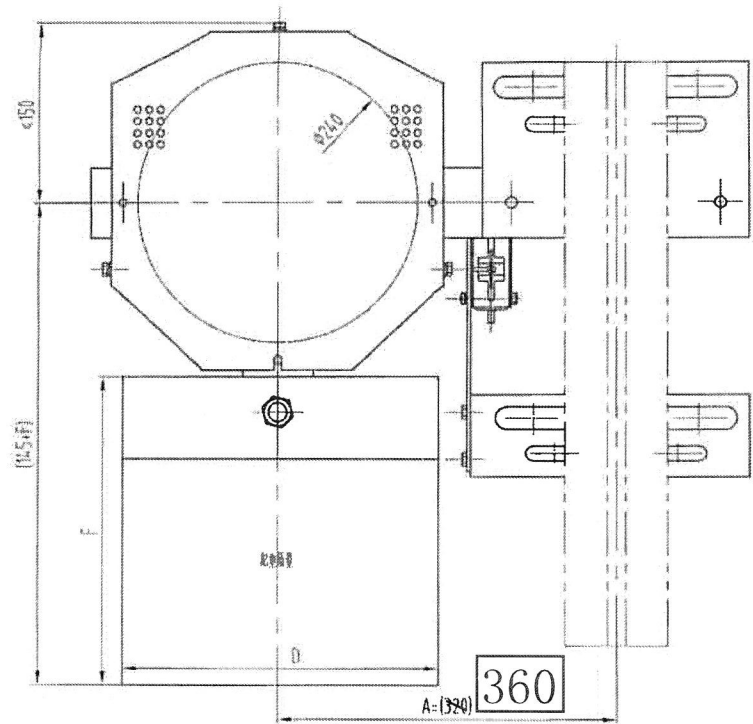

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	X0A2619ADP		
西奥件号	001~004, 101~104		
确认人	张维平	日期	2017.6.20
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-D2210091

技术要求

- 1 张紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象;
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本件尺寸按图示要求;
- 3 图中绳轮根据限速器匹配选用,可装在摇杆的正反侧使用;
- 4 开关组件可按实际需要现场调整安装;
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图,本图为全防护形式;
- 6 本图为杭州西奥定制。

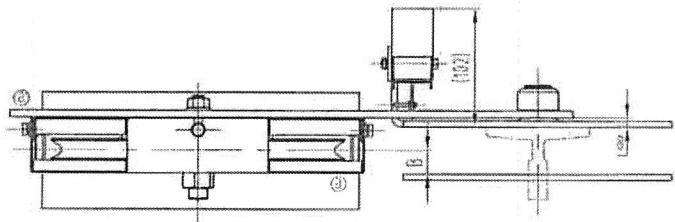

图号: A3 Ver 1.2

标记	次数	更改内容	签名	年月日
②	4	增加防护罩		

第一视角		实施日期	
CC 关键特性			
设计	宋剑	22.08.24	标准化
审核	刘晶	22.08.24	
工艺			
批准	白卫宏	22.08.24	

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
总装示意图			
阶段标记	重量	比例	
		1:1	
张紧装置			
AX300V019			
第 1 张 共 2 张			

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ADP		
西奥件号	001~004 共101~104		
确认人	张强	日期	2022.3.24
共7页	第 2 页	CA号	CA02701158

技术参数表




杭州西奥件号	奥德普图号	绳轮节圆直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度	匹配导轨
XOA2619ADP001	AX300V019G01	240	8	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0~50	T89
XOA2619ADP002	AX300V019G02	240	8	320	30.5	30		300	140	305	70	50~100	T89
XOA2619ADP003	AX300V019G03	240	8	320	57.5	18		270	100	265	50	0~50	T114/T127
XOA2619ADP004	AX300V019G04	240	8	320	57.5	59		300	140	305	70	50~100	T114/T127
XOA2619ADP101	AX300V019G05	240	8	320	30.5	18	铸钢	260	55	250	28	0~50	T89
XOA2619ADP102	AX300V019G06	240	8	320	30.5	30		250	70	275	35	50~100	T89
XOA2619ADP103	AX300V019G07	240	8	320	57.5	18		260	55	250	28	0~50	T114/T127
XOA2619ADP104	AX300V019G08	240	8	320	57.5	30		250	70	275	35	50~100	T114/T127



第一视角				实施日期	
CC		关键特性			
设计	宋剑	22.04.25	标准化		
审核	张强	22.04.25			
工艺			批准	22.04.25	2022.8.24
总装示意图				张紧装置	
阶段标记				重量	比例
					1:4
AX300V019				第 2 张 共 2 张	

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

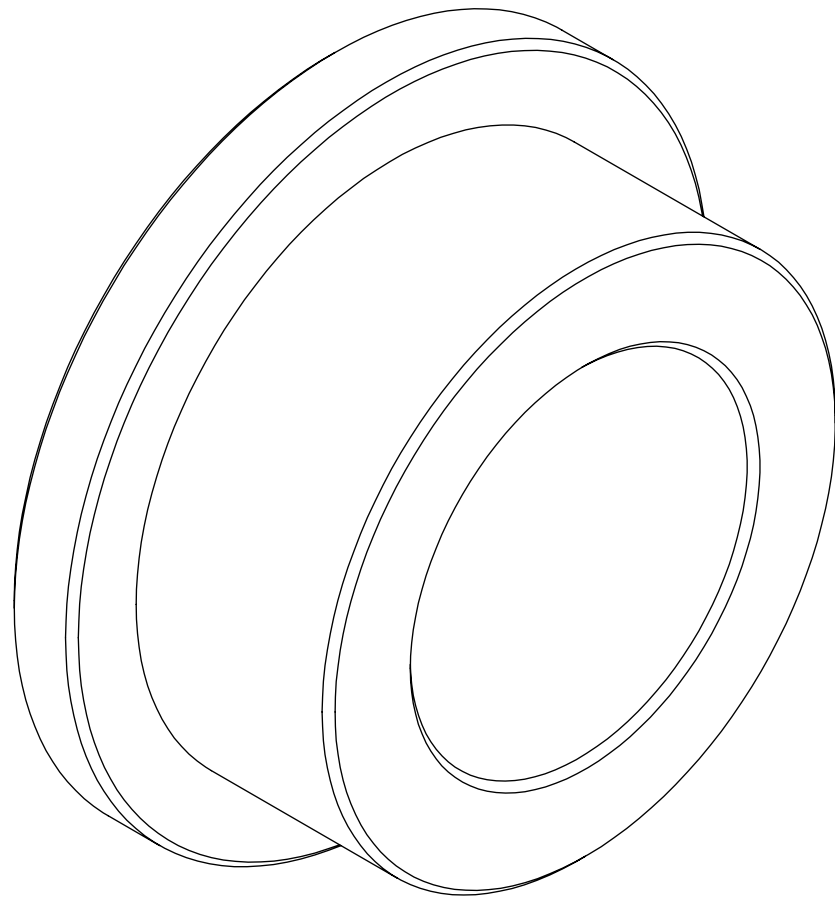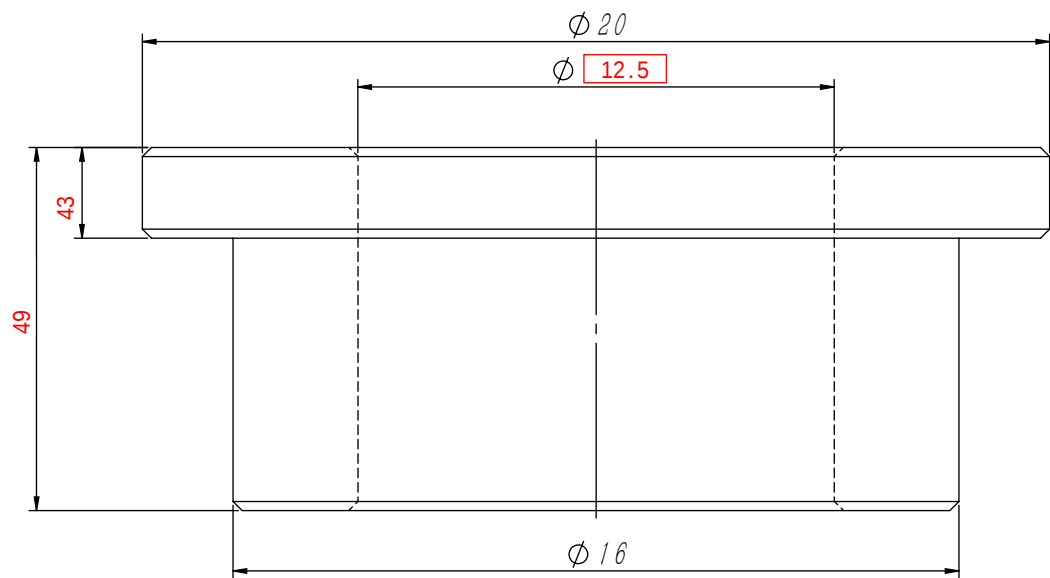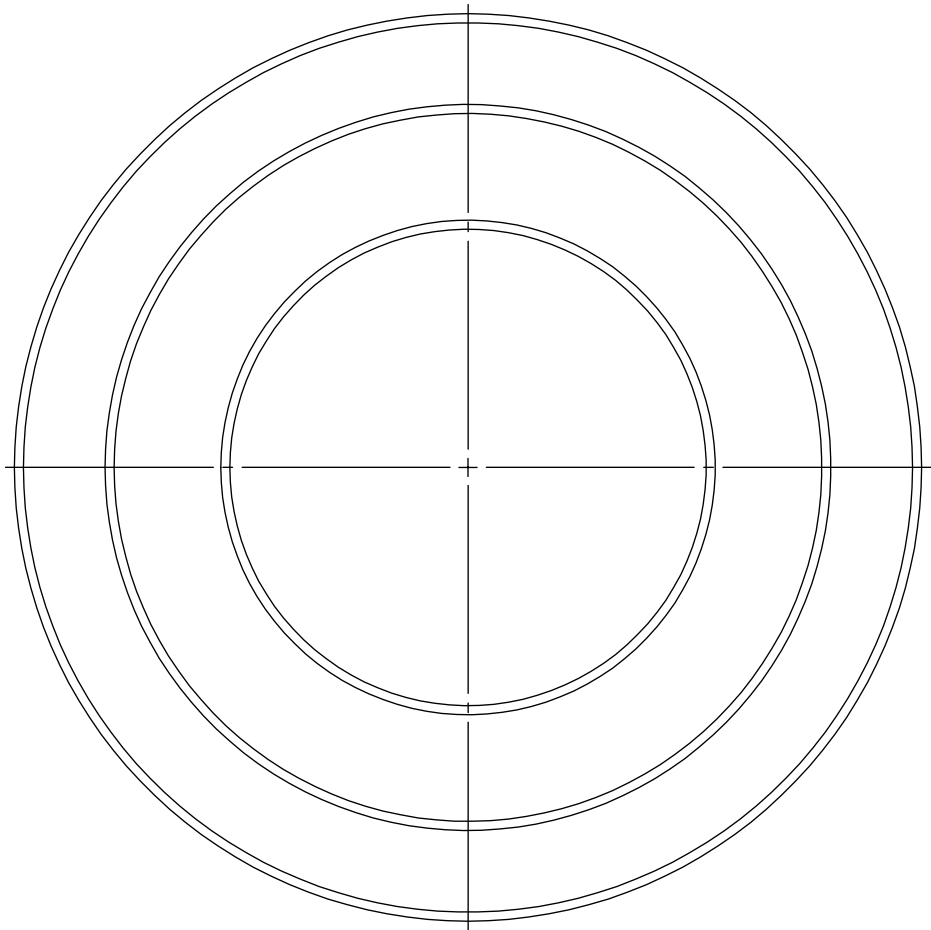

全部 $\sqrt{6.3}$

技术说明
1. 边角去毛刺，未注明倒角为 $0.3 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20# / $\Phi 20$			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									衬套	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	0X300.3-3D
校 对								0.01	6:1	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				