

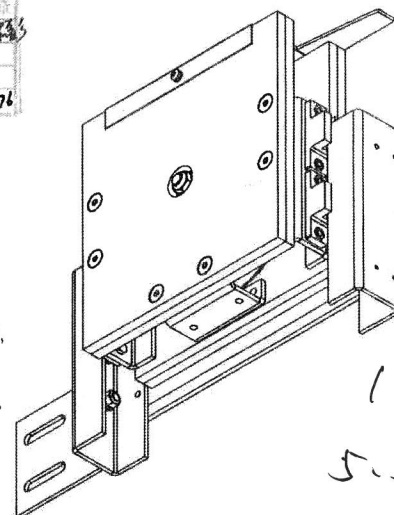


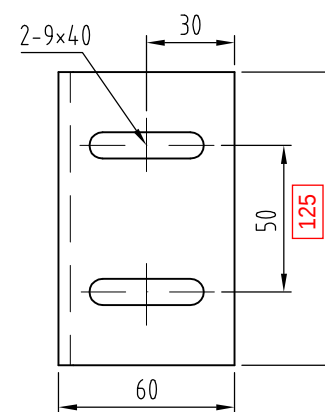

①	14	GB/T 6170-2000	六角螺母M5	2					
①	13	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M5*16	2					
①	12	OX-200C, 1(A=330)	开关连接框架(A=330)	1					组件
	11	GB/T 6172, 1-2000	六角薄螺母M12	2					
	10	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	2					
	9	GB/T 97, 1-1985	平垫圈12	2					
	8	GB 2673-86	内六角沉头螺栓M8*25	12					
	7	GB/T 93-1987	弹性垫圈5	6					
	6	GB/T 97, 1-1985	平垫圈5	6					
	5	GB/T 818-2000	十字槽盘头螺钉M5*12	2					
①	4	OX-200C-2	护盖	1	Q235A				
①	3	OX-200C-1	打开关板	1	Q235A				
①	2	OX-200C-4	钢板配重2	2	Q235A				
①	1	OX-200C-3	钢板配重1	2	Q235A				
序号						单件重量	总计	备注	

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
①		1.4-1.238	2019.05.05	总装图			涨紧装置	
标记	处数	分区	更改划单号					签字
设计	周正	2018.10.22	标准化	阶段标记			重量	比例
				A				1:4
审核	舒佳乐	2018.10.22					OX-200C(A=330)	
工艺			批准	共			张	第 页

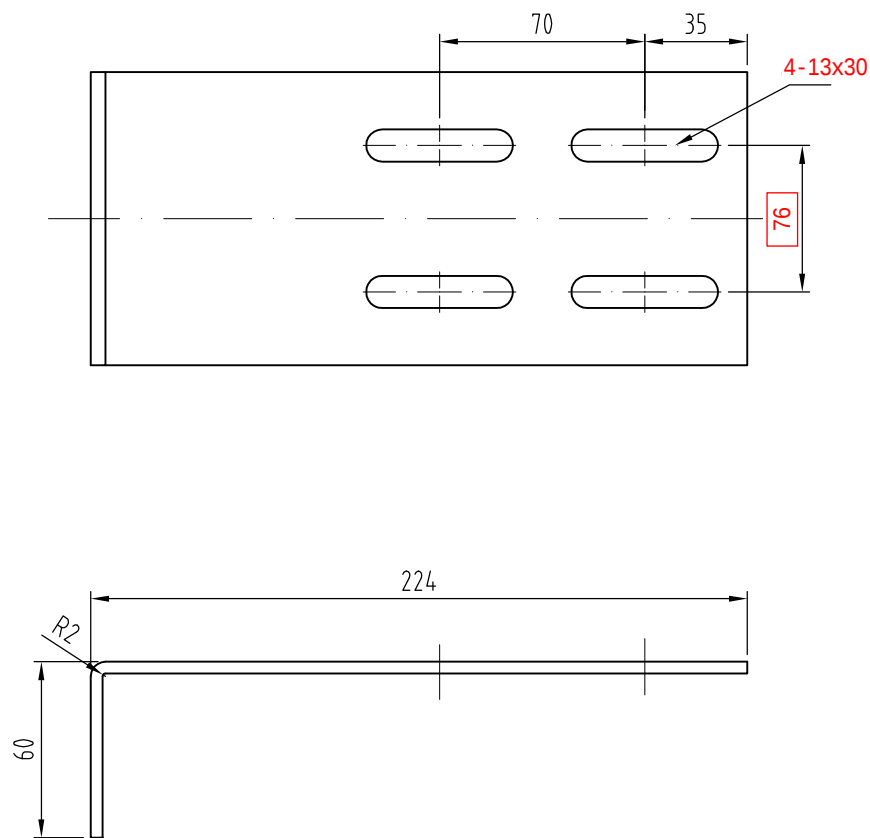

孔及周边 12.5/√
其余 √

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注折弯圆角等于板厚；
- 3、表面烤漆，颜色按客户指定颜色；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					安装底板	
						Q235A/4.0						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	OX-200C.1-1(A=330)		
设 计			标准化									
									2.5			
审 核												
工 艺			批 准			共 张 第 页						