



标签粘贴在开关一侧，本图为限速器位于第2象限，合同为第1象限，如图对称制作


6.24  
6.21

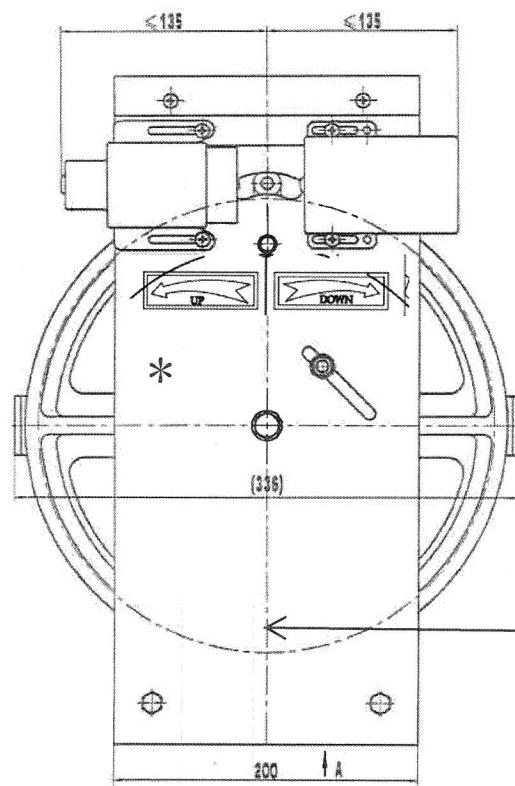

视图 A (去限速器主体配件)

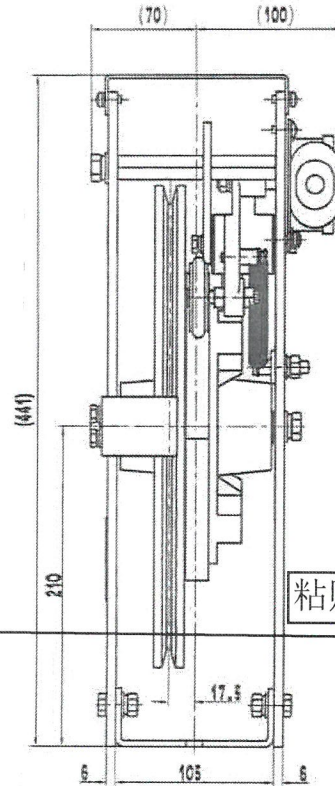

粘贴位置更改

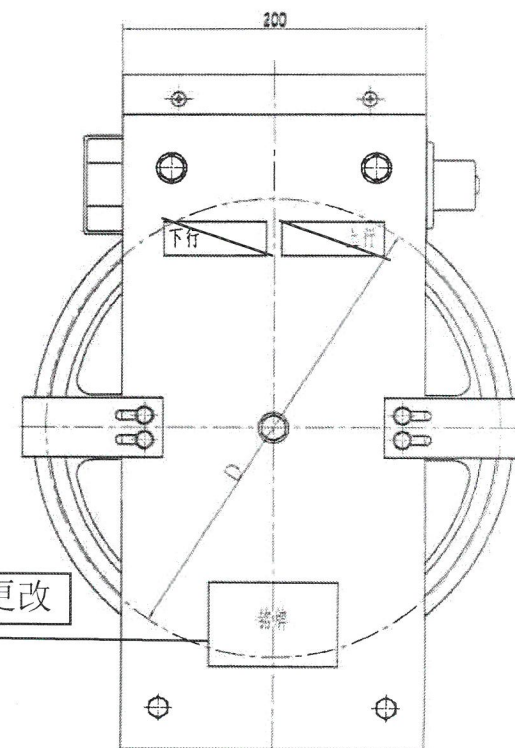

| 杭州西奥件号       | 对应奥蒂斯 | 额定速度V  | 绳轮节圆直径D | 钢丝绳规格 | 额定电压V  | 复位电压V  | 提拉力   | 工作位置 |
|--------------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|-------|------|
| AX187V016801 |       | 2.0m/s | Φ300    | Φ8    | AC220V | AC220V | ≥500N | 轿厢侧  |
| AX187V016802 |       | 2.5m/s | Φ300    | Φ8    | AC220V | AC220V | ≥500N | 轿厢侧  |

技术说明

- 1.本限速器品牌为杭州西奥品牌。
- 2.装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装钉牢固，位置方向一致。
- 3.绳轮转动灵活，且转动过程中无异响。
- 4.本限速器绳轮节圆直径为300时，仅适用于额定速度2.0m/s和2.5m/s的情况。

RAL7037

FB-XSQ300-G78306  
需满足TSG 7007-2022;  
 $v=2m/s$ ;  
OX-187;

图(通)用件登记  
图例总号  
底图总号  
签字  
日期

|    |    |    |      |    |       |       |       |               |  |
|----|----|----|------|----|-------|-------|-------|---------------|--|
|    |    |    |      |    |       | 装配示意图 |       | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |
|    |    |    |      |    |       | 限速器   |       | AX187V016     |  |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记  | 重量    | 比例            |  |
| 设计 |    |    | 标准化  |    |       |       | 17.87 | 1:3           |  |
| 校对 |    |    |      |    |       |       |       |               |  |
| 审核 |    |    |      |    |       |       |       |               |  |
| 工艺 |    |    | 批准   |    |       | 共 1 页 | 第 1 页 |               |  |