
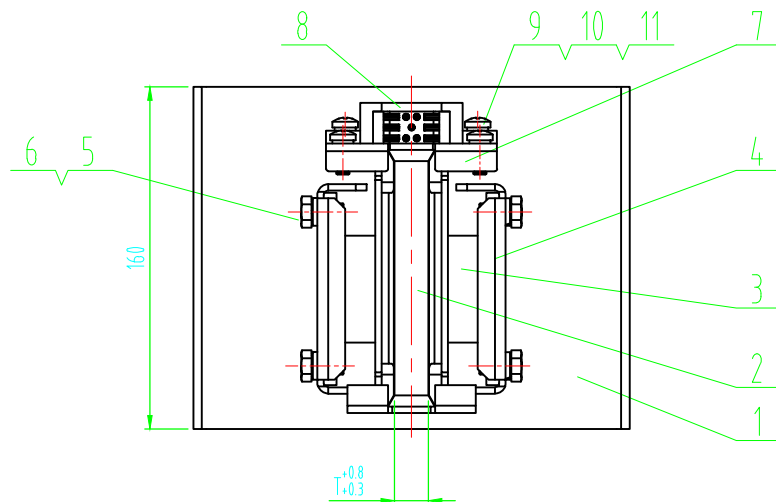
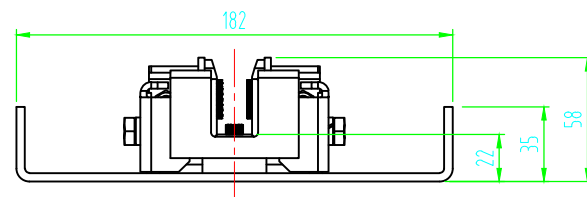


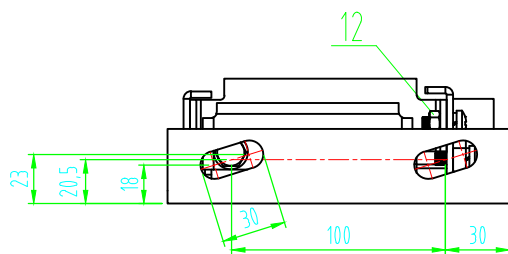

西子別墅电梯件号	备注
XCA24.163F3	10
XCA24.163F4	16

7	OX-029Y-2	毛刷安装板	1	热轧板-80×53×3t-Q235A			借用件
6	OX-TD8	弹簧垫圈	4	GB/T 93-1987			
5	OX-M8×16	六角头螺栓	4	GB/T 5783-2000			
4	OX-029YZ-1	侧板	2	热轧板-137×53.5×3t-Q235A			
3	OX-029Y.2	导靴支架	2	组合件			借用件
2	OX-029Y-1	含油靴衬	1	高分子复合材料			借用件
1	OX-029YZ.2	导靴底座	1	焊接件			




序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
					重量	重量	

12	OX-M6	六角螺母	2	GB/T 41-2000			
11	OX-PD6	平垫圈	4	GB/T 95-2002			
10	OX-PD6	弹簧垫圈	4	GB/T 93-1987			
9	OX-DM6×16	十字盘头螺钉	4	GB/T818-2000			
8	OX-029Y.3	毛刷	1	组合件			借用件

						宁波奥德普电梯部		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	邹虹宇	2020.11.19	标准化					比例
								1:2.5
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	

导靴

OX-029YZ

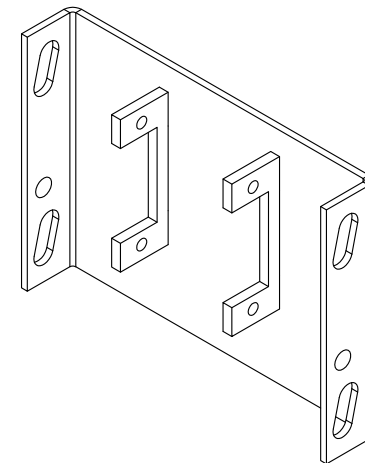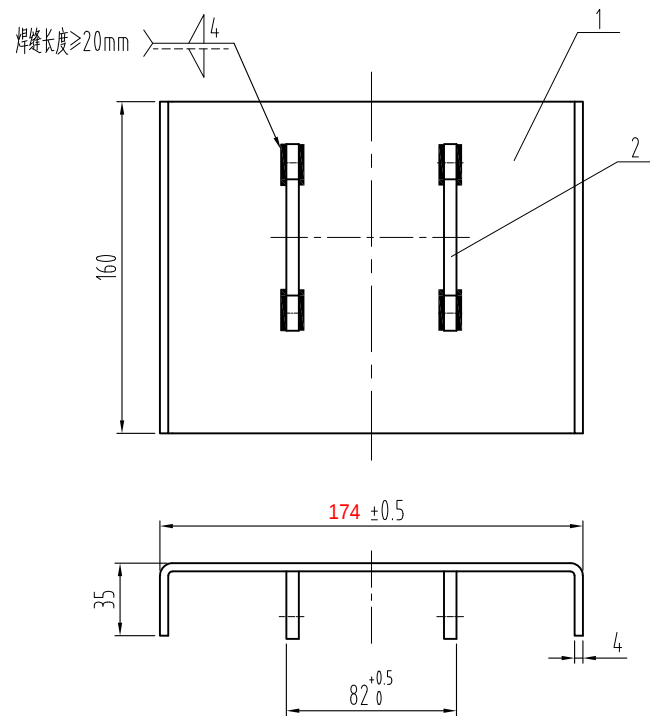


技术说明:

- 1、焊接后去除焊渣，无漏焊，焊穿等缺陷；
- 2、表面喷漆处理，颜色为RAL7037；

2	OX-029YZ.1-2	限位板	2	Q235B/6.0			
1	OX-029YZ.1-1	底板	1	Q235B/4.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	

							AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
							焊接件			导靴底座		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶 段	标 记	重 量	比 例	OX-029YZ.1	
设 计	邹虹宇	2020.11.19	标准化							1:2.5		
审 核												
工 艺			批 准				共 1 张 第 1 页					

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

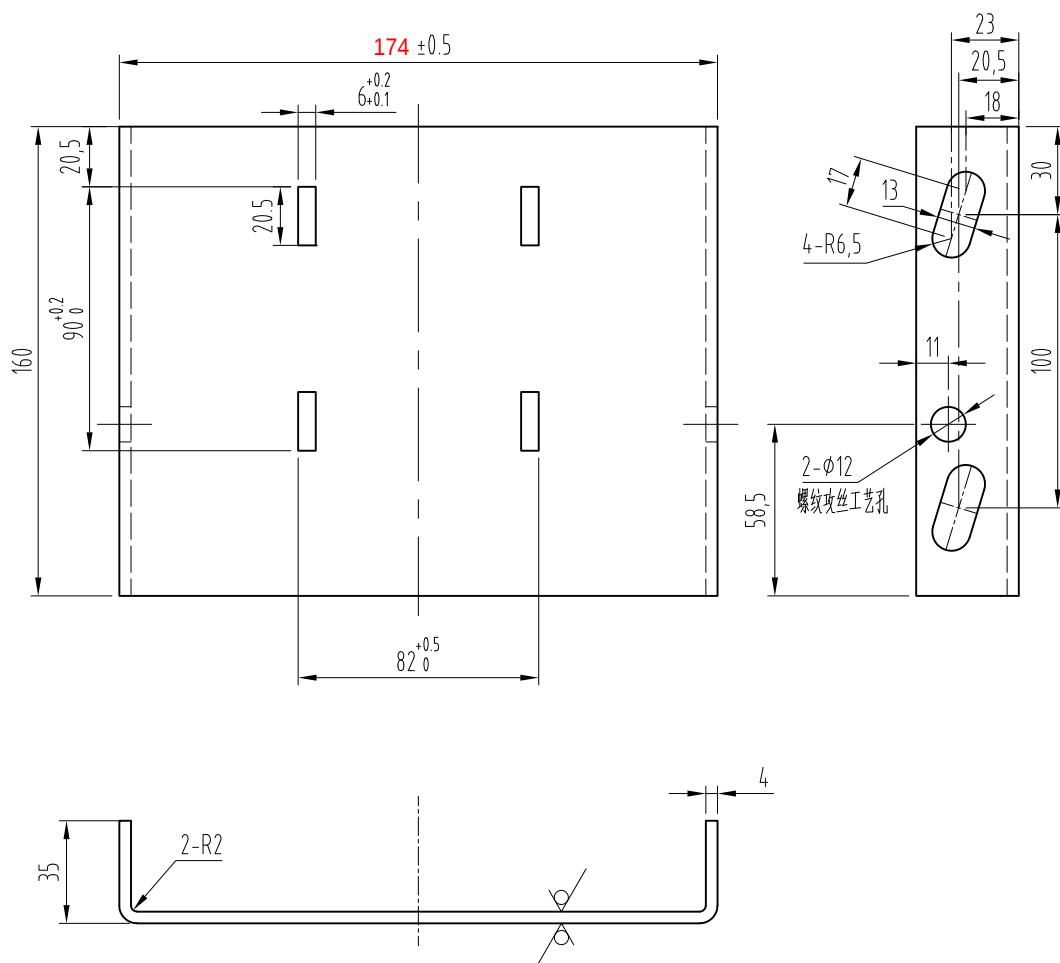

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						Q235B/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	邹虹宇	2020.11.19	标准化					
审核						1:2.5		
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						底板		
						OX-029YZ.1-1		