
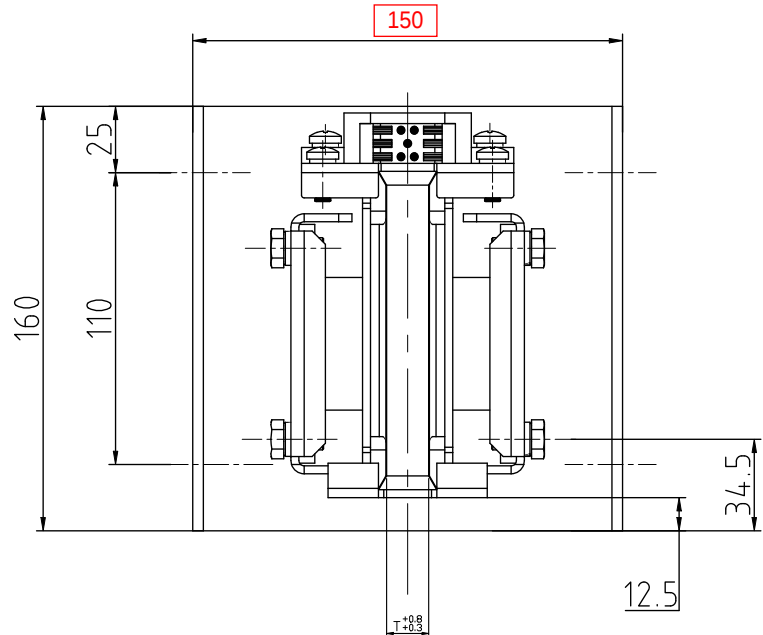
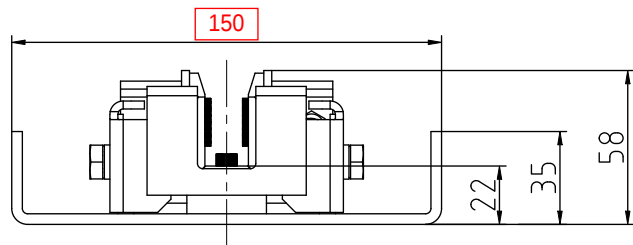


00-00BA

其余 

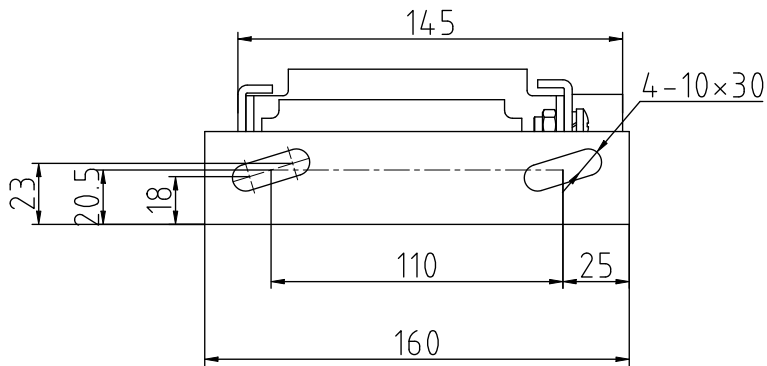

技术要求

- 1、正文条款。
- 2、


技术要求

- 1 本图在AX029YZ011基础上，更改了导靴底座宽度(205更改为162)；连接孔改为10*30
- 2 为浙江喜来登电梯使用；
- 3 适用T为10，16；
- 4 配自润滑靴衬，正式使用时，建议移除毛刷。

					Q235(δ4)			喜来登电梯有限公司	
								导靴	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	OX-029YZ改	
设计			标准化						
校对			审定						
审核						0.000	1:2		
工艺			日期		共	张	第	张	

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

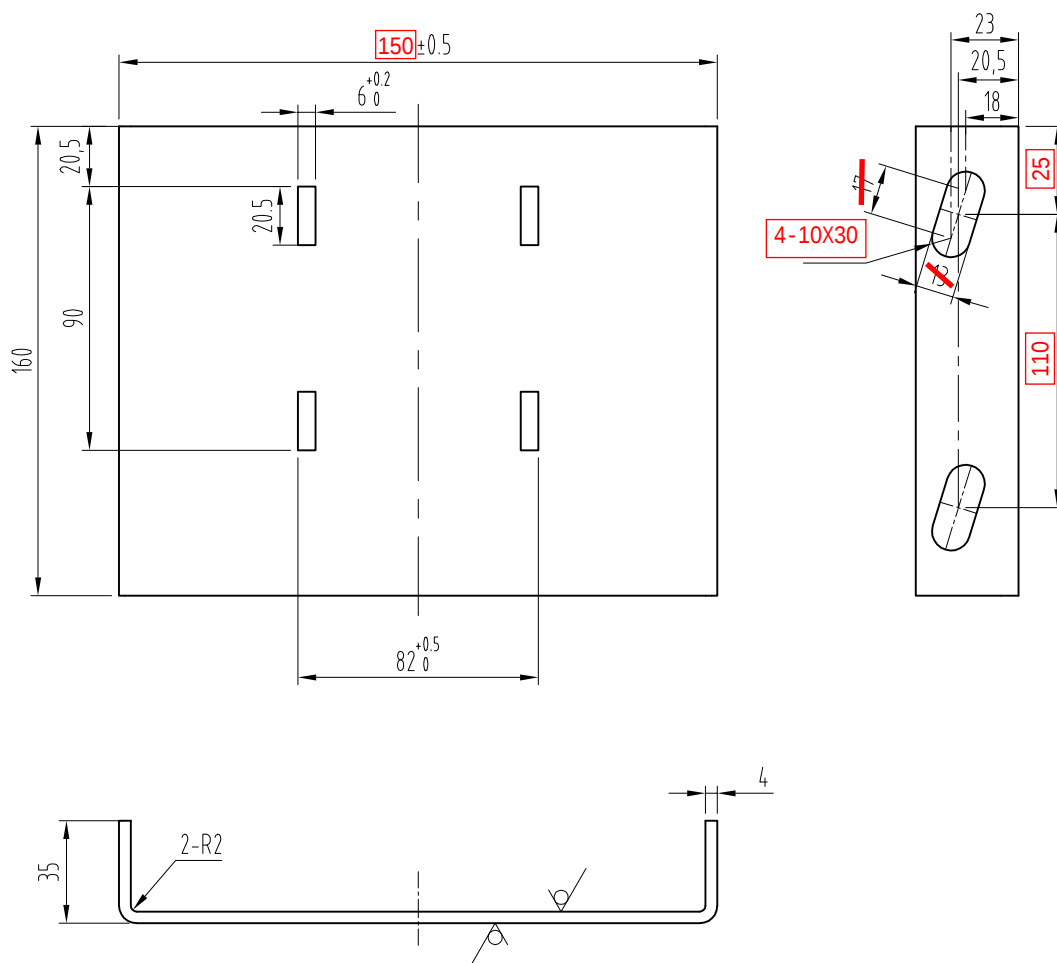

技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	底板		
设计	邹虹宇	2020.11.19	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:2.5
审核						0X-029YZ.1-1		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		