


OX-188BT


|      |     |      |        |         |          |           |           |
|------|-----|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 基本尺寸 | 0~6 | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 |
| 公差   | 0.1 | 0.2  | 0.3    | 0.5     | 0.8      | 1.2       | 2.0       |

原DBG-815的螺杆  
改为DBG-875

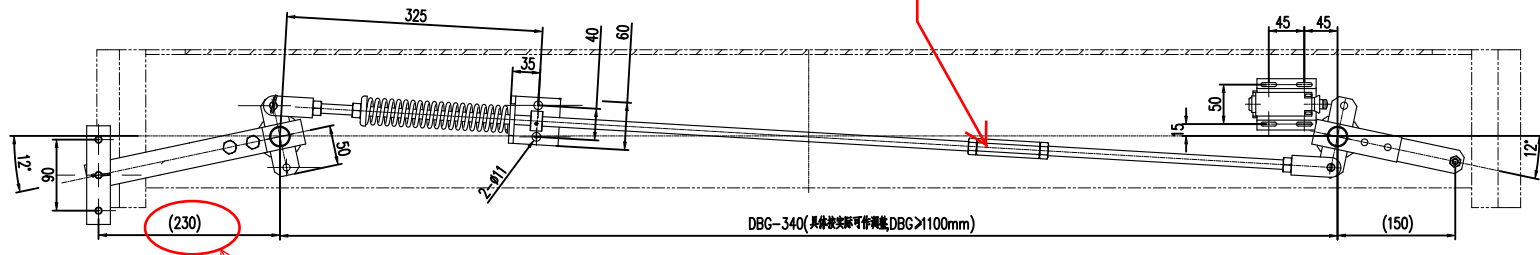

客户要求232  
我们用标准拉手230的做

导轨面距DBG(DBG≥1100mm)

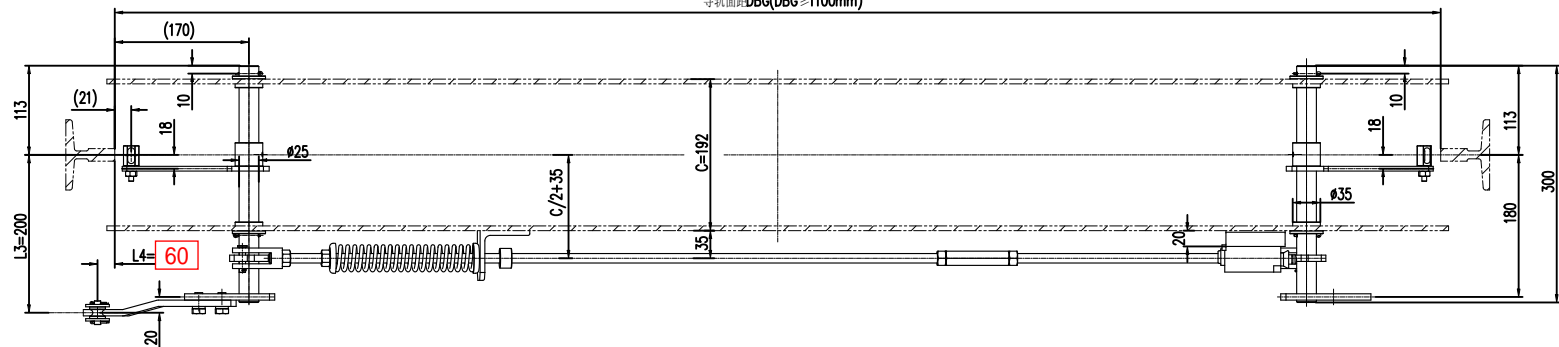

本装置适用单提拉结构形式。

信(通)用件登记  
旧底图总号

底图总号

签字

日期

|    |    |    |       |    |       |       |       |     |               |
|----|----|----|-------|----|-------|-------|-------|-----|---------------|
|    |    |    |       |    |       |       |       |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |
|    |    |    |       |    |       |       |       |     | 单提拉联动机构       |
| 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记  | 重量    | 比例  | OX-188BT      |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       |       |       |     |               |
| 校对 |    |    |       |    |       |       |       |     |               |
| 审核 |    |    |       |    |       |       | 12.79 | 1:6 |               |
| 工艺 |    |    | 标准    |    |       | 共 1 张 | 第 1 张 |     |               |