
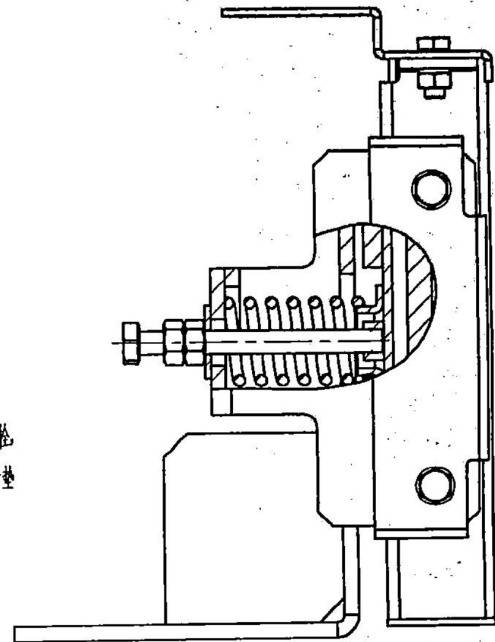


6.5

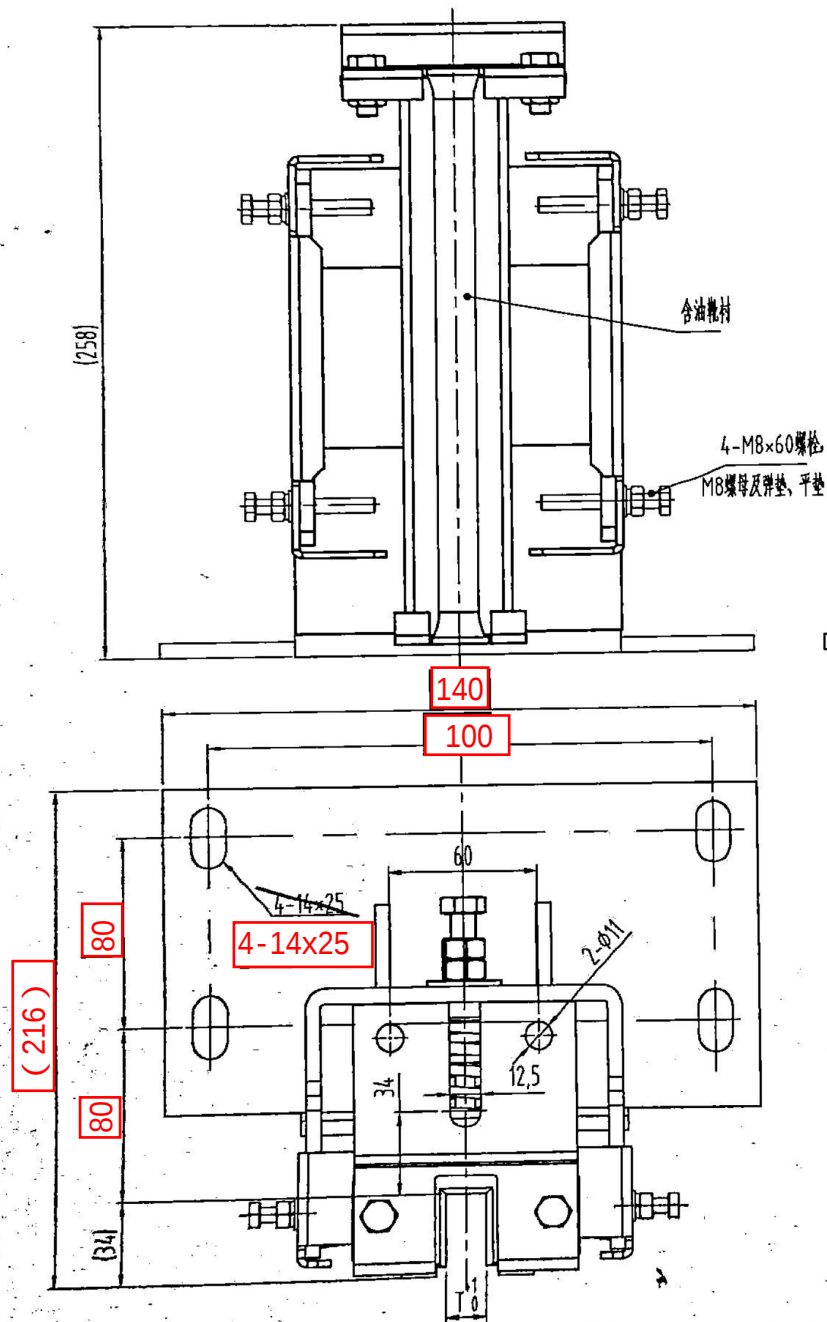


技术说明:



1. 适用速度 $\leq 2.0\text{m/s}$;
2. 额定载荷 $\leq 1600\text{kg}$;
2. 正向压力 $\leq 1900\text{N}$, 侧向压力 $\leq 1400\text{N}$;
4. 匹配导轨 $T=16\text{mm}$;
5. 匹配OX-310FA-1免加油靴衬;
6. 表面喷涂RAL7037灰色色漆, 其他颜色按生产指令。

注: 本件按杭州西奥要求设计, 在310FA基础上, 修改导轨座, 替换为含油靴衬, 并将两侧螺栓改为西奥装配方式(M8×60螺栓组件)。


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		导靴
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	
设计	周正	20210225	标准化			重量	比例	
审核						1:2		
工艺						共 2 张	第 2 页	OX-310FAY

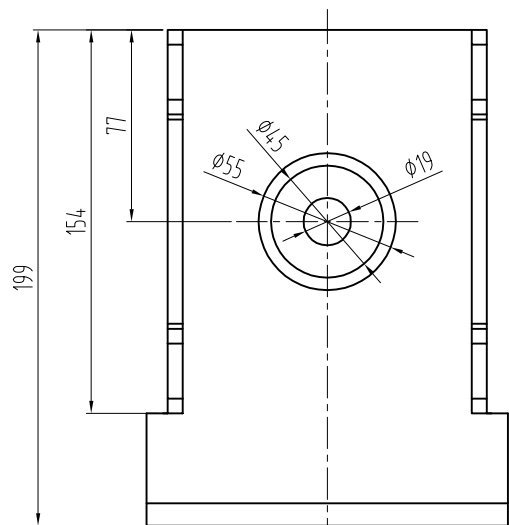

140

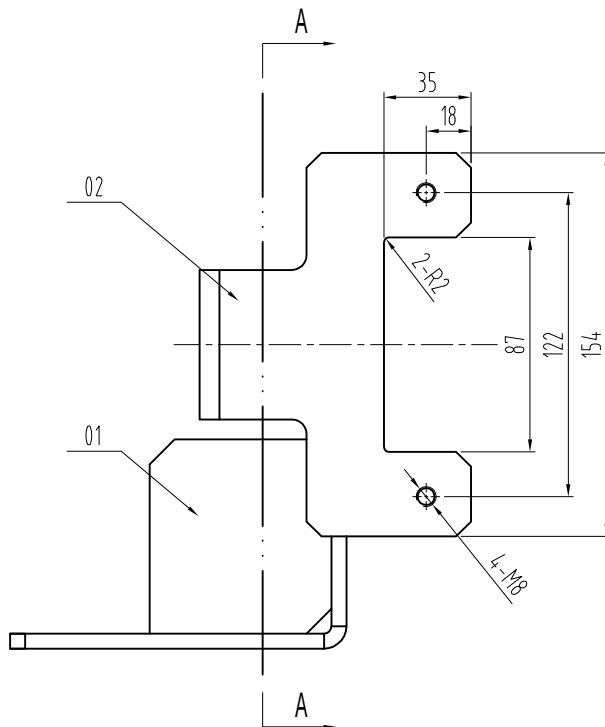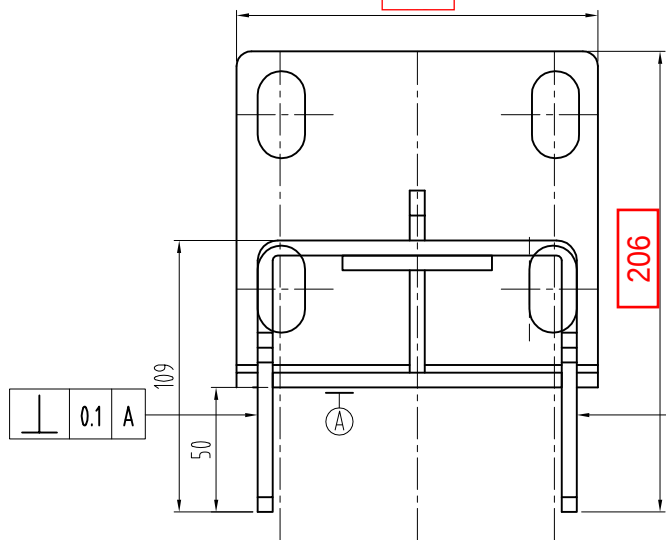

剖面视图A-A

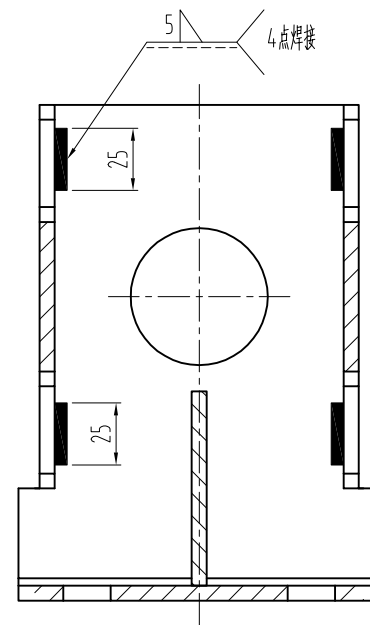

技术说明:

- 1、焊接后去除焊渣, 不可出现漏焊、焊穿等缺陷;
- 2、焊接后喷漆, 颜色为灰色;




2	OX-310FA.1.2	后挡板组件	1	组件			
1	OX-310FA.1.1	底板焊接组件	1	组件			
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组合件	
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化				
审核						阶段标记	重量
工艺						比例	1:2
						共 1 张	第 1 页

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导靴底座组件

OX-310FA.1

其余 $\sqrt{12.5}$

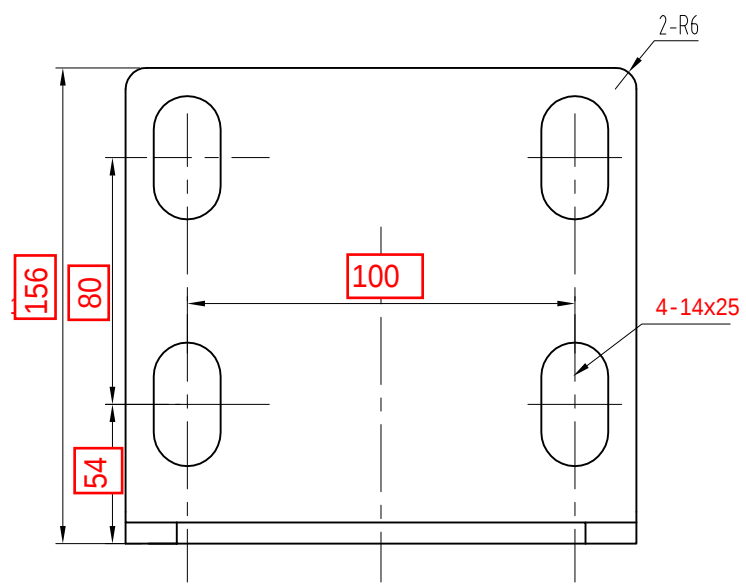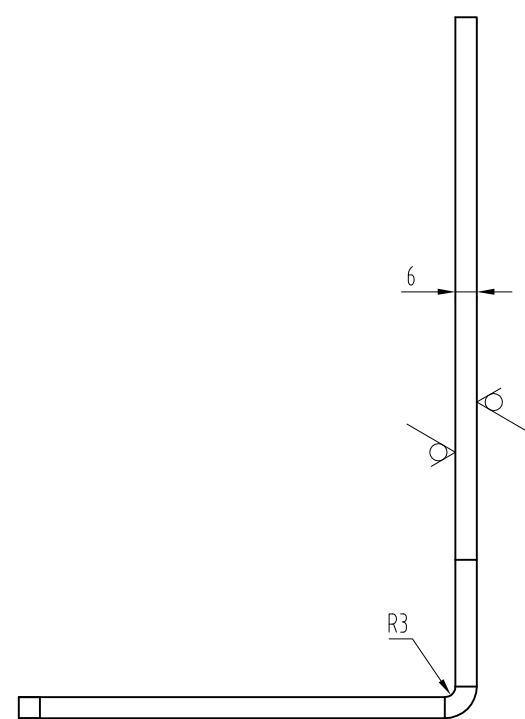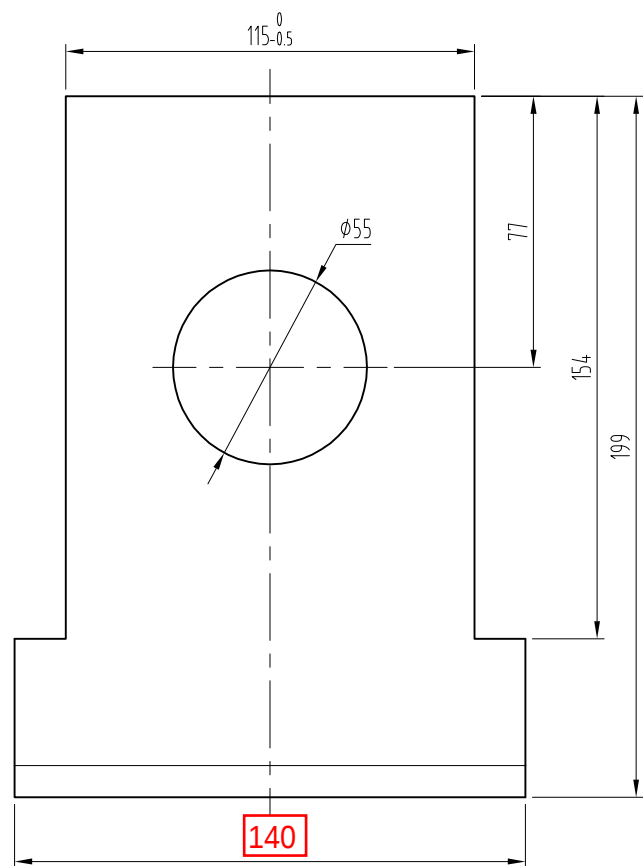


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺、开裂等现象;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/6.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	安装底板		
设计	舒佳乐	2020.05.07	标准化					
						阶段标记	重量	比例
								1:2
审核						OX-310FA.1.1-1		
工艺			批准					
						共 1 张 第 1 页		

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

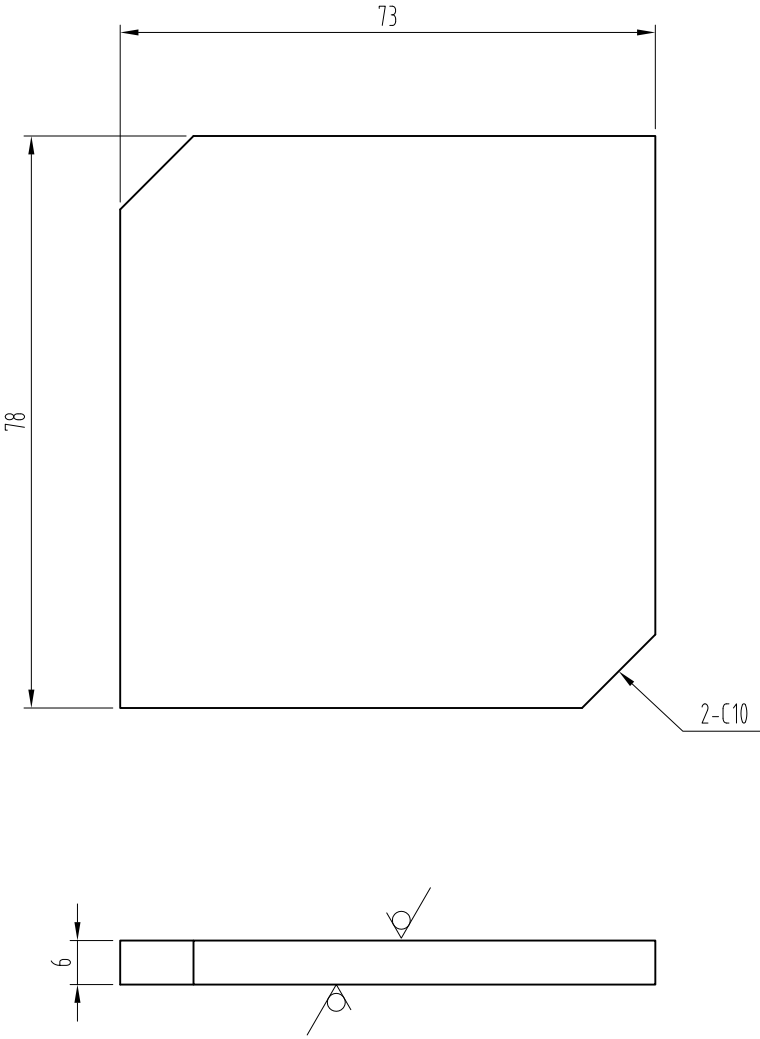

技术说明：
1、零件表面无毛刺、开裂等现象；
2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						加强筋			
						Q235A/6.0									
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	OX-310FA.1.1-2					
设 计	舒佳乐	2020.05.07	标准化												
									1:2						
审 核						共 1 张 第 1 页									
工 艺			批 准												