


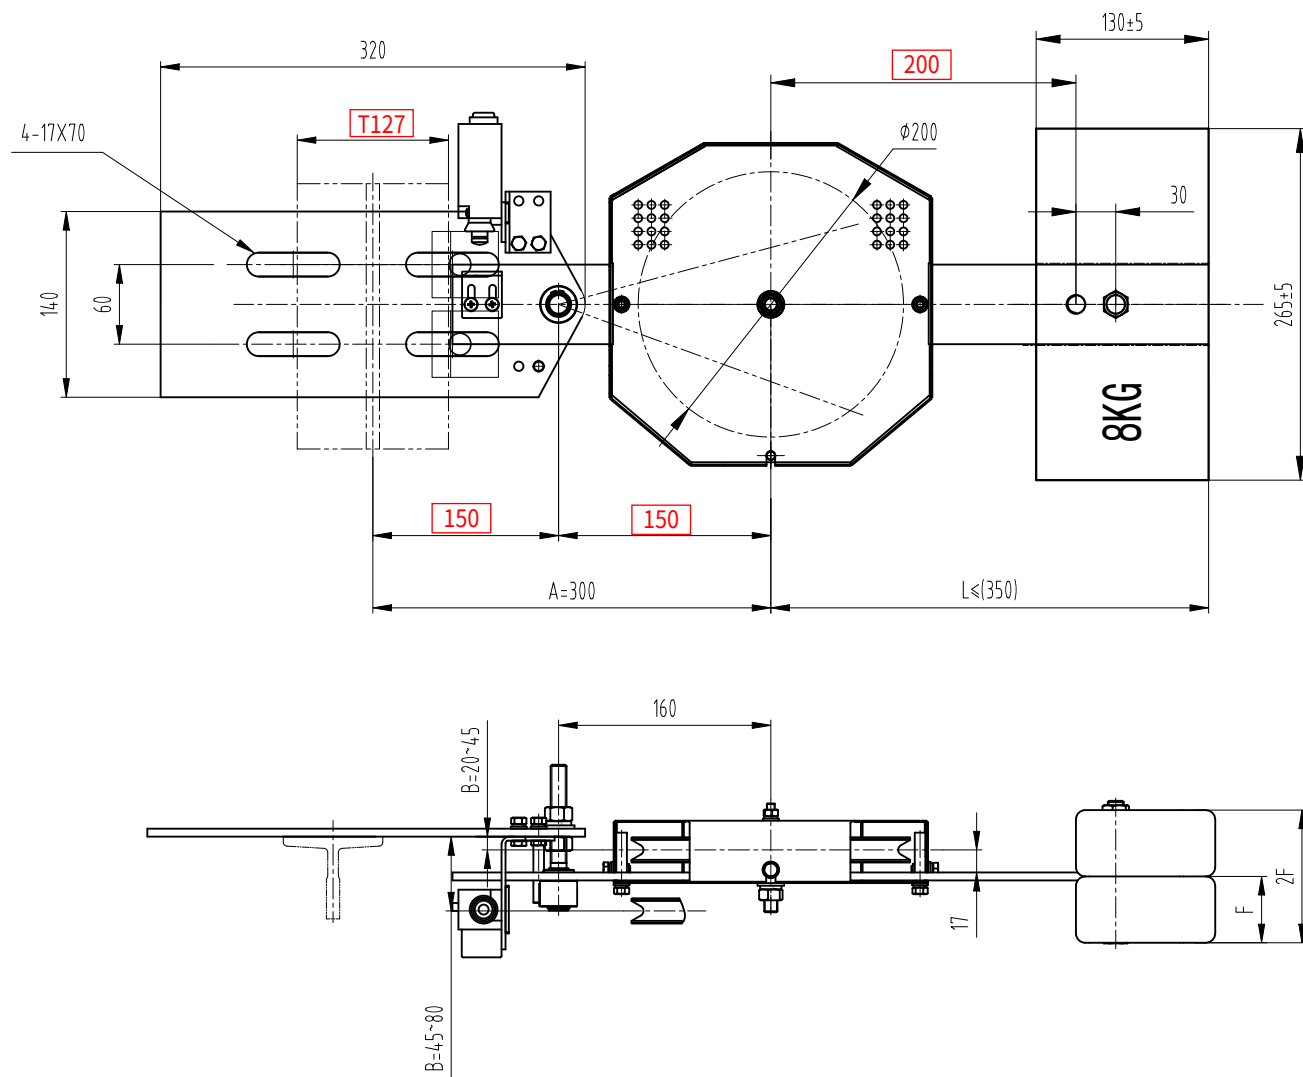


技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性									
设计				标准化			总装示意图			张紧装置	
							阶段标记	重量	比例		
审核										1:4	
工艺				批准			第	张	共	张	
X20000000											

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1			

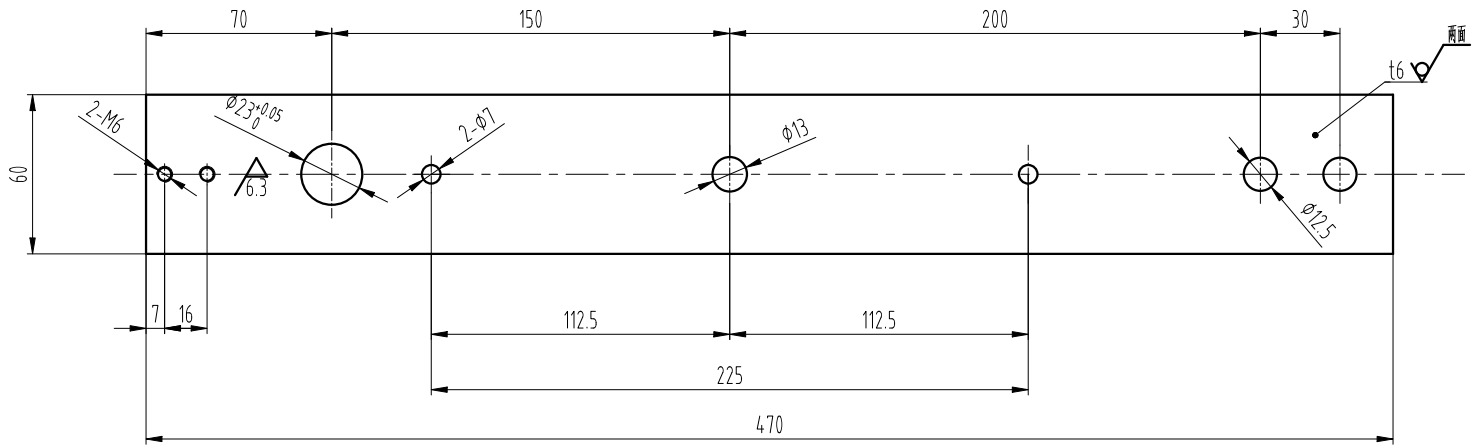

技术要求


- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		摇杆			
设计		标准化		阶段标记	重量	比例	
审核						1:2	
工艺		批准		第 1 张	共 1 张	0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日	

其余 12.5

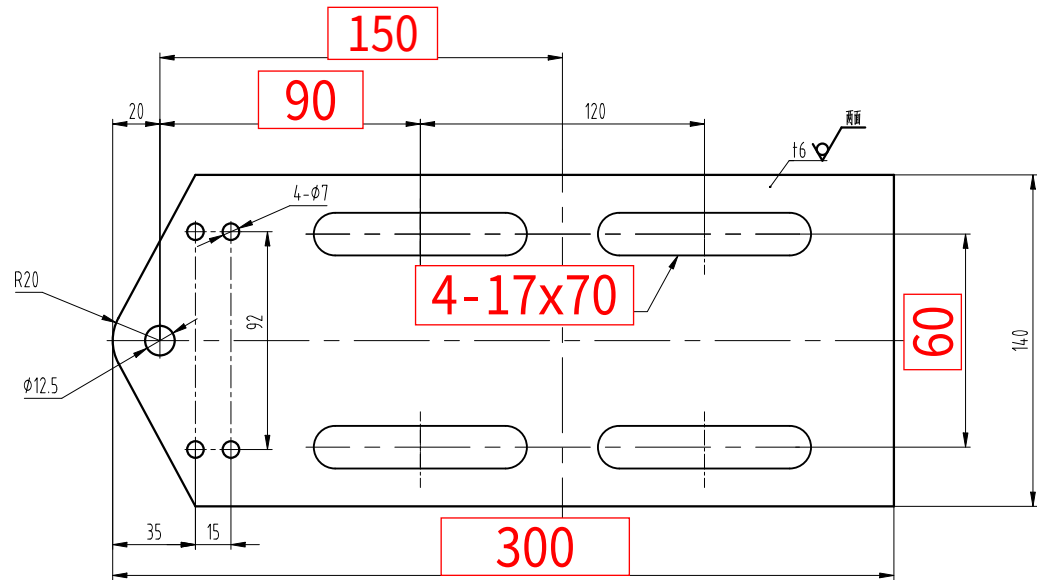

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图幅: A3 Ver 1.1

										第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
										CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0						安装底板	
										设计		标准化		阶段标记		重量 比例			
										审核				A		1:2		X20000A01	
标记 处数										更改内容		签名 年月日		工艺		批准			