


其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

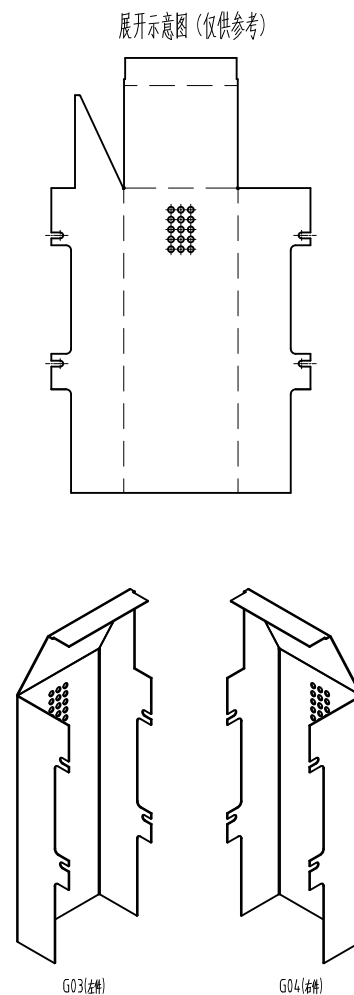

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 焊接牢固可靠, 无虚焊、漏焊等缺陷, 焊后磨迹;
- 3 焊后表面喷塑处理, 颜色安全黄。

本页仅适用于绳轮节圆 $\phi 240$ 的情况

CC	关键特性
----	------

[illegible]

钢板	1.0 GB/T 708 Q235B GB/T 700	侧护罩
----	--------------------------------	-----

钢板 $\frac{1.0 \text{ GB/T } 708}{\text{Q235B GB/T } 700}$

阶段标记	重量	比例
------	----	----

1:2

侧护罩

0X187-4

图幅: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

设计	穆俊江	22.08.25	标准化		
审核	刘晶	22.08.25			
工艺	李存久	22.08.25	批准	白卫宏	22.08.25

钢板 1.0 GB/T 708				
Q235B GB/T 700				
阶段标记				重 量
				比 例
				1:2
5	第 2 张		共 2 张	