
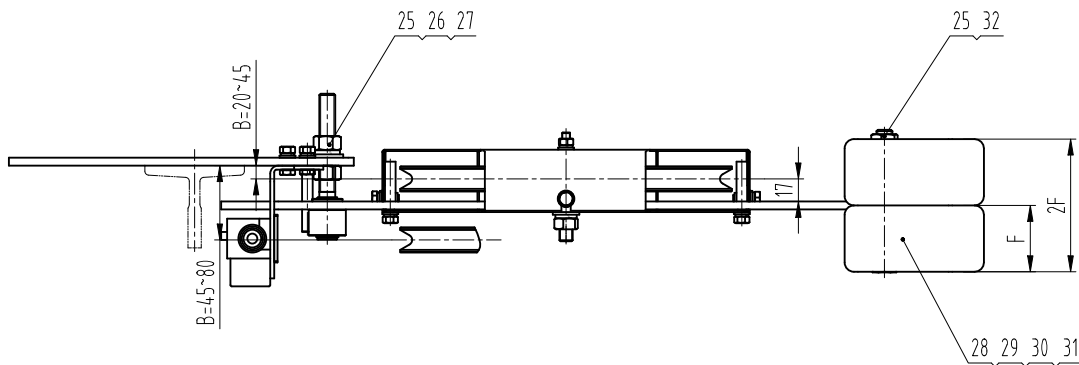


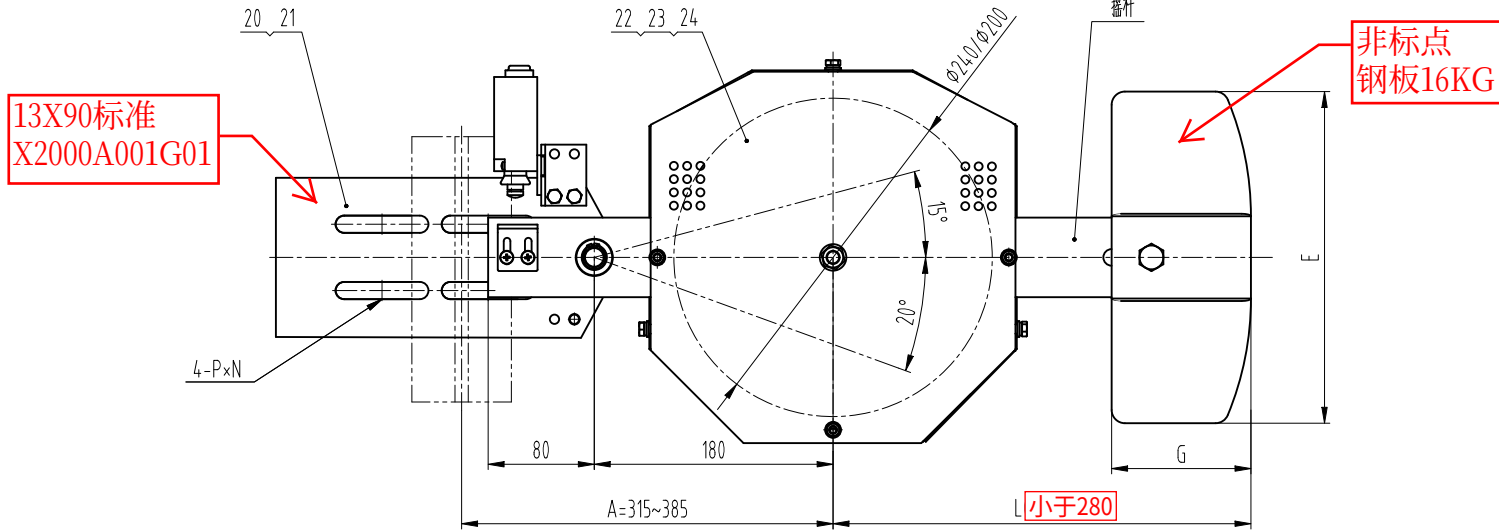

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角

实施日期

CC 关键特性

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装示意图

张紧装置

设计	胡建升	2022.09.13	标准化		
审核	刘晶	2023.04.04			
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06

阶段标记	重量	比例
B		1:4
第 3 张	共 4 张	

X20000000

① 1 图纸更新换代

胡建升 2023.04.04

审核

刘晶

2023.04.04

B

1:4

标记 处数

更改内容

签名

年月日

工艺

竺钊辉

2023.04.04

批准


俞礼园

2023.04.06

第 3 张

共 4 张

其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

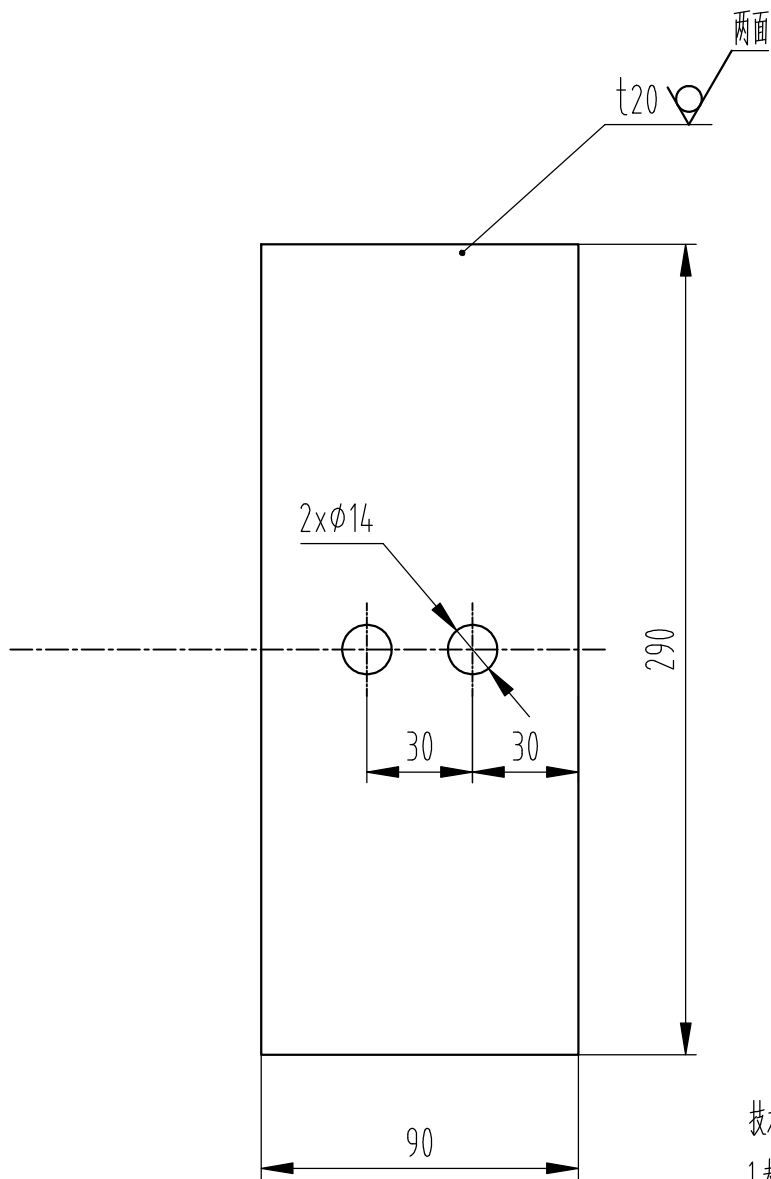

每套4件

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面黑色喷漆；
- 3 重量4.0KG±0.25。

G01	配重钢板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						钢板 20 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
								1:3
审核						共 1 张 第 1 页		
工艺			批准					
						配重钢板		
						OX200A101		



X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

					第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.								
						CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0				安装底板			
						设计	胡建升	2022.09.07	标准化								
													阶段标记	重量	比例	X20000A01	
③	1	图纸更新换代			胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04				A				1:2
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张		共 1 张		