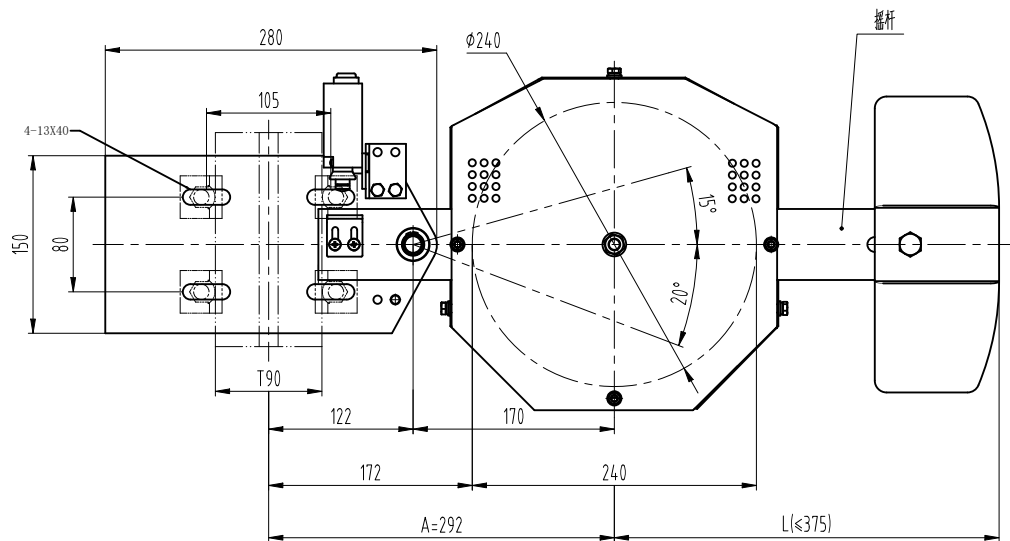



技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸>200mm;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图幅: A3 Ver 1.1

					第一视角 			实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										
					 关键特性						总装示意图			张紧装置							
					设计			标准化													
					审核						阶段标记			重量		比例					
											B					1:4					
标记		处数		更改内容		签名		年月日		工艺			批准			第 3 张 共 4 张			X20000000		

其余 12.5

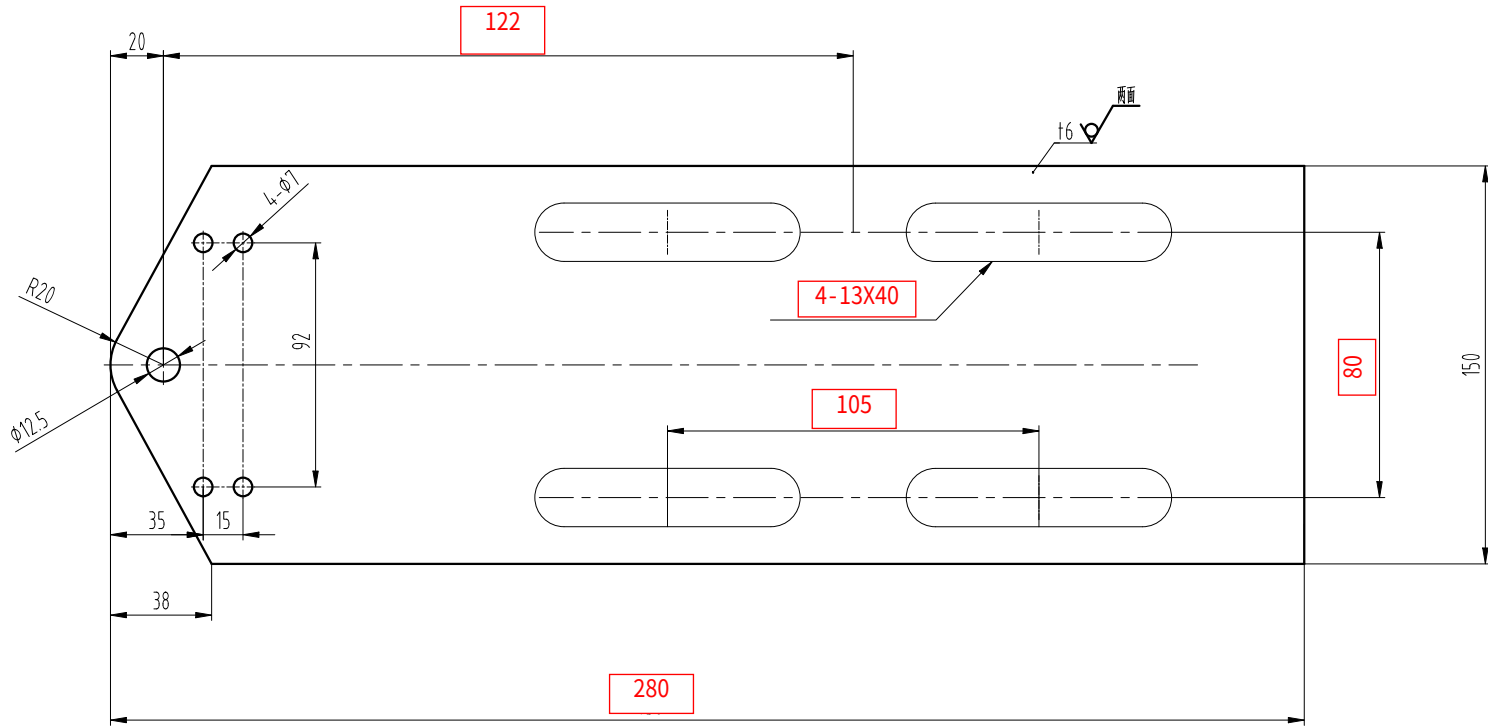


技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性		钢板 Q235B/6.0		安装底板			
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记	重量	比例	
审核	刘晶	2023.04.04		A		1:2	
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张	共 1 张

图框: A3 Ver 1.1

③	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	

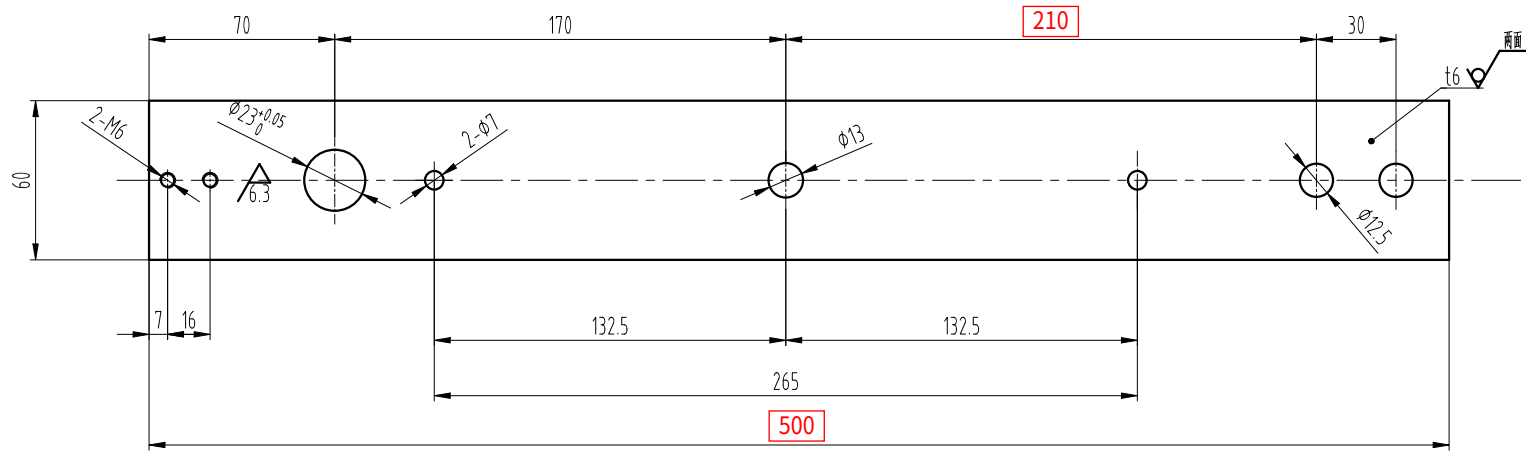

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		钢板 6/Q235B		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:2
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
				摇杆	
				0X-200.2.1-1	

标记	处数	更改内容	签名	年月日