
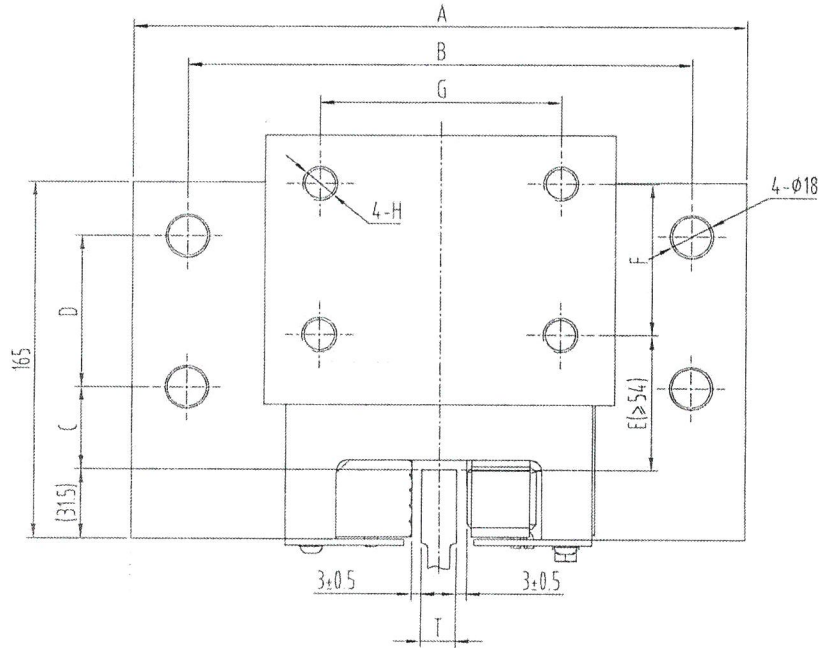
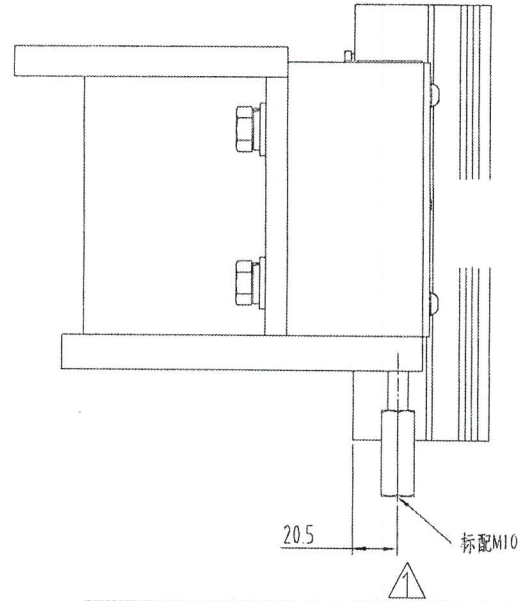



线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

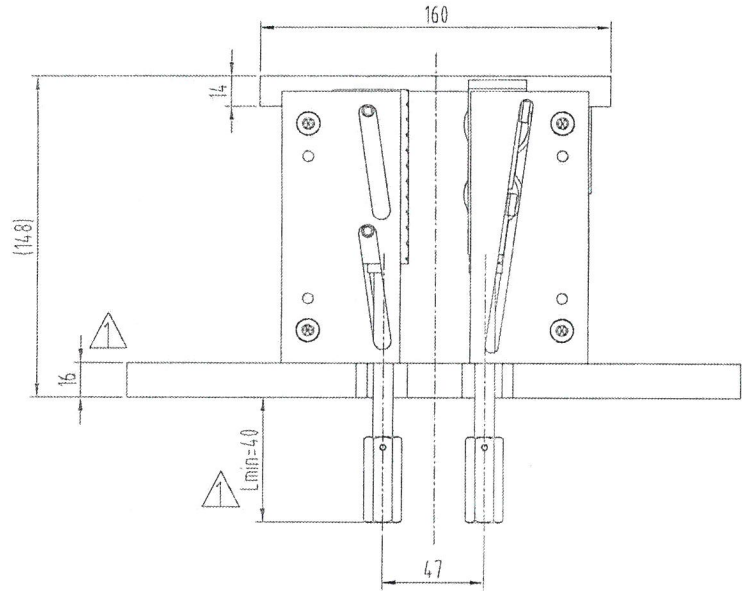

英沃图号	规格型号	A	B	C	D	E	F	G	H
EDA1040A1	OX-288	250	210	38.5	70	63	70	110	M16
EDA1040A2	OX-288	270	230						
EDA1040A3	OX-288	300	260						
EDA1040A4	OX-288	270	230			65	70	110	

技术要求:

1. 本图按奥德普OX-288绘制。
2. 本件为瞬时式安全钳, 适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型。
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告。
4. 其它导靴孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 54\text{mm}$)。

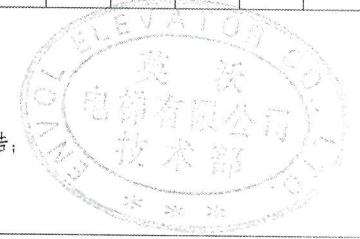

D					
C					
B					
A		ECORL0124	戴佳	2025.1.22	修改尺寸, 与奥德普提供的相对应, 共3处
版本标记	更改号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	陈宇杨	2024.01.15	比例 1:1	图幅 A3	英沃电梯有限公司
校 对	黄怡晨	2024.01.16	 共 1 页	第 1 页	
审 批	朱云飞	2024.01.17			
授权号	ECORL0103		安全钳		EDA1040A